


114426 | SYS-PRO PUSH/FUNK MESH-SWITCH EIN/AUS

100-240V, 350W

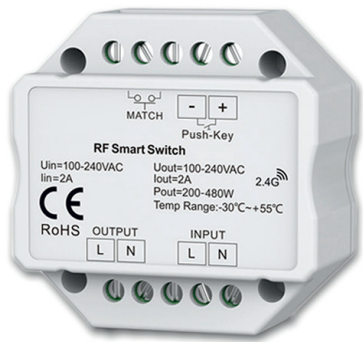

CE RoHS  LVD

Eigenschaften

- RF Smart Schalter mit Relaisausgang, nicht dimmbar.
- zum Schalten von Einfarbigen LED Leuchten, Glühlampen und Halogen Lichtern.
- kompatibel mit 2.4G Dimm-Fernbedienungen.
- optional mit externen Druckschalter verbindbar.
- Passt in eine 86x86 Wandbox.

Technische Details

Ein- und Ausgang	
Eingangs Spannung	100-240V AC
Ausgangs Spannung	100-240V
Ausgangs Strom	AC Max 1.5A
Ausgangsleistung	150-360W
Eingangs Signal	RF 2.4GHz +
RF Bedien-Reichweite	Druckschalter 30m


Umgebung	
Betriebstemperatur	Ta: -30 °C ~ +55 °C
max. Gehäusetemperatur	T c: +85°C
Schutzart	IP20

Sicherheit und EMV	
EMV Standard	EN 55015:2013 EN 61547:2009 EN 61000-3-2:2014 EN 61347-2-11:2020 EN 61000-3-3:2020
Sicherheits-Standard (LVD)	EN 61347-1:2015 EN 62493:2015
Zertifikate	CE, EMV, LVD


Garantie	
Garantie	5 Jahre

114426 | SYS-PRO PUSH/FUNK MESH-SWITCH EIN/AUS 100-240V, 350W

Dimensionen und Installation

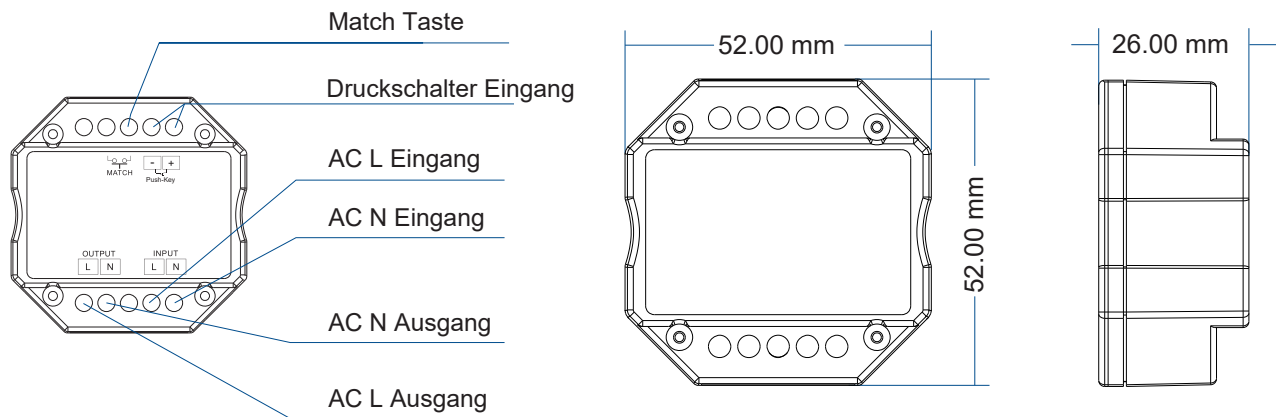

Schaltplan

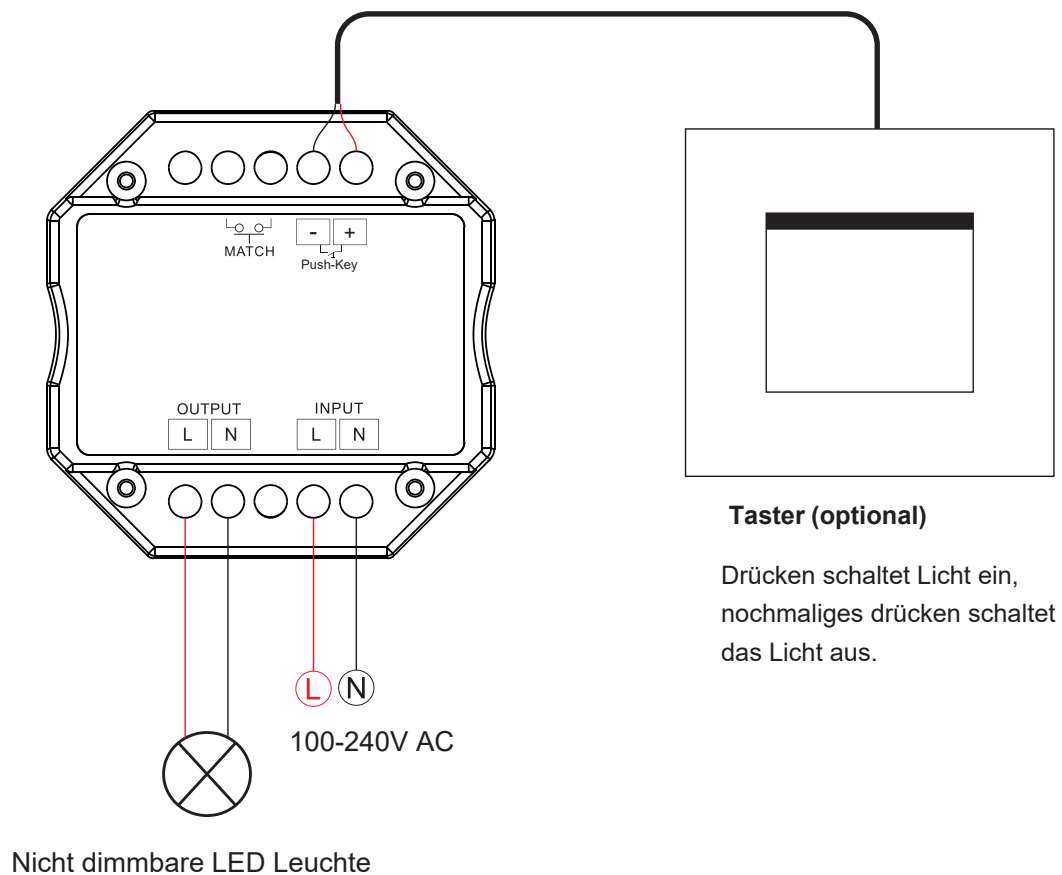

114426 | SYS-PRO PUSH/FUNK MESH-SWITCH EIN/AUS 100-240V, 350W

Verbinden der Fernbedienung (2 Varianten)

Endnutzer kann zwischen 2 Varianten die Fernbedienung zu verbinden/entfernen wählen:

Benutzen der Match Taste

Verbinden:

Drücke die Match Taste des Empfängers und dann die ON/OFF Taste der 1-Zonen-Fernbedienung oder die Zonentaste der Mehr-Zonen-Fernbedienung.

Entfernen:

Drücke und halte die Match Taste für 5 Sek., leuchtet der LED Indikator nun 5x auf bedeutet das alle verbundenen

Fernbedienungen wurden erfolgreich entfernt.

Benutzen des Power Neustarts

Verbinden:


Schalte den Empfänger **2x hintereinander** aus und wieder ein, drücke dann für 1-Zonen-Fernbedienungen **3x** die ON/OFF Taste, oder für Mehr-Zonen-Fernbedienungen die **3x** die Zonentaste.

Entfernen:

Schalte den Empfänger aus und wieder ein, drücke dann für 1-Zonen-Fernbedienungen 5x die ON/OFF Taste, oder für Mehr-Zonen-Fernbedienungen die Zonentaste.

Anwendungshinweis

1. Alle Empfänger in einer Zone.

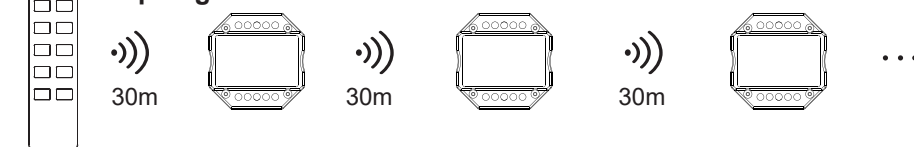


RF Fernbedienung

Mesh-Funktion: Ein Empfänger kann das empfangene Signal an einen weiteren Empfänger in einer Reichweite von 30m weitergeben. Sofern kein Empfänger weiter als 30m voneinander entfernt platziert wurde ist die Reichweite der Fernbedienung unbegrenzt.

Auto.-Synchro.: Mehrere Empfänger innerhalb einer Reichweite von 30m können synchron arbeiten, wenn sie von der gleichen Fernbedienung gesteuert werden. Die Empfänger können zwar bis zu 30m voneinander platziert werden, allerdings können Metalle oder starke Signale wie WiFi oder Mikrowellen die Reichweite beeinflussen. Wir empfehlen daher die Empfänger nie weiter als 15m voneinander zu platzieren

2. Jeder Empfänger in einer oder mehreren Zonen, wie hier 1, 2, 3 oder 4.

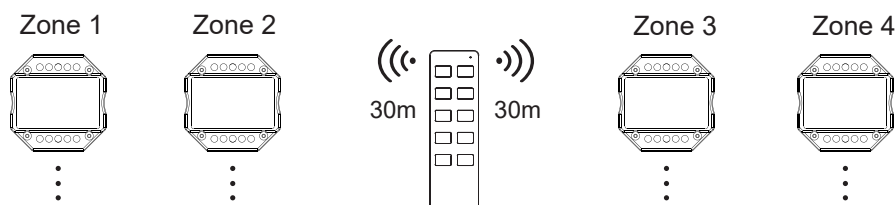

RF Fernbedienung