


Abdeckschutz

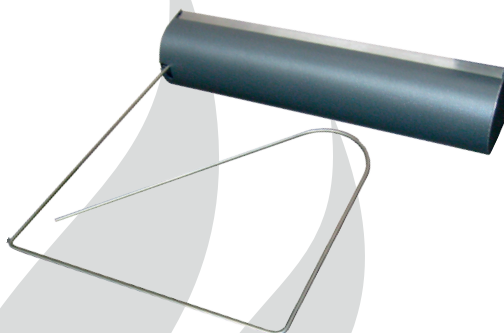

Type 1

D Montage- und Gebrauchsanweisung

MADE IN GERMANY

CE IPx4 EAC

Druck Nr. 29344313de / 47.18



Deutsch

Inhalt

Lieferumfang:	3
Montage	4
Elektroanschluss	4
Herkules S60 Herkules S60 vapor	6
Corona H S60 Corona H S60 vapor	6
Montage des Abdeckschutzes am Saunaofen	7
Herkules S25 Herkules S25 vapor	8
Corona H S25 Corona H S25 vapor	8
Montage des Abdeckschutzes am Saunaofen	9
Germanius Bi-O Germanius	10
Montage des Abdeckschutzes am Saunaofen	11
Euro-Max Bi-O Max	12
Montage des Abdeckschutzes am Saunaofen	13
Euro	14
P1	15
Herkules XL S120 Herkules XL S120 vapor	16
Montage des Abdeckschutzes am Saunaofen	17
Herkules XL S50 Herkules XL S50 vapor	18
Montage des Abdeckschutzes am Saunaofen	19
34G Bi-O Star	20
Montage des Abdeckschutzes am Saunaofen	21
Goliath	22
Montage des Abdeckschutzes am Saunaofen	23
Z6 Bi-O Z6	24
Montage des Abdeckschutzes am Saunaofen	25
Filius	26
Mini	27
RKS	28
Mythos	29
Cubo	30
Finnrock	31
Service Adresse:	32
Gewährleistung	32
Rücksende-Verfahren (RMA) – Hinweise für alle Rücksendungen!	33

Lieferumfang:

- Unterteil des Abdeckschutzes mit 2 Anschlussleitungen je 2,50 m
- Abdeckung des Abdeckschutzes
- 4 Spanplattenschrauben 5 x 16

Saunaheizgeräte für kommerziellen Einsatz, ausser solchen für den Hausgebrauch, sind gemäß EN 60335-2-53, in der Betriebsart „stand-by“ für Fernwirken, mit einer Sicherheitseinrichtung auszustatten.

Durch den Betrieb Ihres Saunaheizgerätes mit dem montierten Abdeckschutz werden die Forderungen aus der EN 60335-2-53 Absatz 19.101 für kommerziellen Betrieb erfüllt.

Das Saunaheizgerät lässt sich nicht mehr einschalten, bzw. schaltet sich selbstständig aus, wenn das Saunaheizgerät abgedeckt wird.

Achten Sie beim Befüllen des Saunaheizgerätes mit Saunasteinen darauf, dass die Wippe nicht auf den Steinen aufliegt. Nicht mehr als die mitgelieferten Saunasteine verwenden. Die Wippe muss nach unten min. 7 cm Bewegungsfreiheit haben, ansonsten ist eine einwandfreie Funktion nicht gewährleistet.

Die Montagemaße für Ihr Saunaheizgerät finden Sie auf den nächsten Seiten. Achten Sie akribisch auf die Einhaltung dieser Maße im Bezug auf Ihr Saunaheizgerät.

Wenn der Abdeckschutz in Verbindung mit den Saunasteuergeräten

- EMOTEC D
- EMOTEC H
- EmoTouch II +
- ECON D1, D2, D3, D4
- ECON H1, H2, H3, H4

betrieben wird, ist nach Fehlerbehebung kein Neustart des Saunasteuergerätes erforderlich.

Achtung!

Sehr geehrter Kunde,
nach den gültigen Vorschriften ist der elektrische Anschluss des Saunaofens sowie der Saunasteuerung, bei festem Anschluss an das Netz, nur durch einen Fachmann eines autorisierten Elektrofachbetriebes zulässig. Wir weisen Sie daher bereits jetzt darauf hin, dass im Falle eines Garantieanspruches eine Kopie der Rechnung des ausführenden Elektrofachbetriebes vorzulegen ist.

Montage

Verlegen Sie die beiden Leitungen des Abdeckschutzes durch die erstellte Wandöffnung. Gemäß Schaltbild die eine Leitung zum Saunasteuergerät und die andere zum Ofenfühler an der Kabinendecke.

Bei der Montage muss sichergestellt sein, dass die Umgebungstemperatur im Schalterbereich nicht höher als 120° C ist.



Nun stecken sie den, an der Rückseite des Abdeckschutzes montierten Schalter in die Wandöffnung.

Richten den Abdeckschutz waagrecht aus und befestigen ihn mit den 4 mitgelieferten Spanplattenschrauben. Achten Sie darauf, dass die Schrauben keine in der Wand verlegten Leitungen beschädigen können.

Abschließend muss die Abdeckung noch montiert werden. Hängen Sie diese dazu in die obere Abkantung des Unterteils ein.

Dann fixieren Sie sie mit 3 Schrauben.


Maßbilder zu den einzelnen Öfen entnehmen Sie den nachfolgenden Abbildungen.

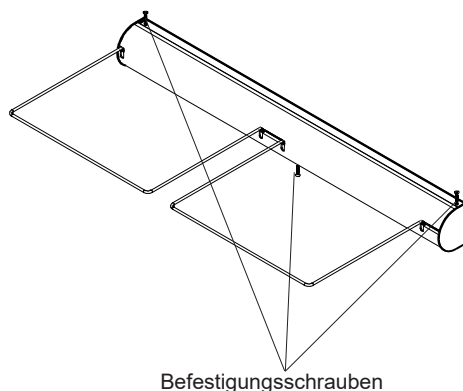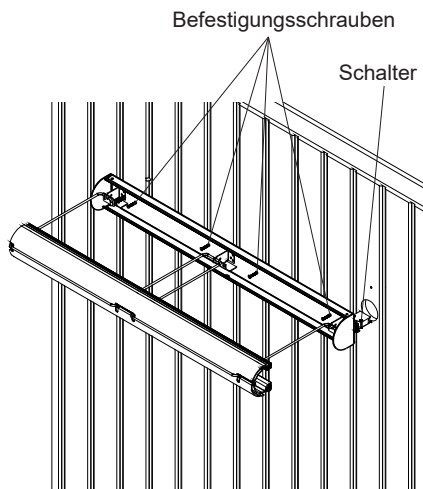

Elektroanschluss

Schließen Sie die Leitungen gemäß neben stehendem Schaltbild im Steuergerät und am Ofenfühler an.

Am Schalter des Abdeckschutzes werden nur die beiden äußeren Kontaktfahnen belegt.




	Wandmontage	Ofenmontage	Set
  Euro-Max Bi-O Max	 Typ IV 94 4724	 94 4706 &	94 4798
  Germanius Bi-O Germanius	 Typ IV 94 4724	 94 4707 &	94 4799
  Herkules S25 Herkules S25 Vapor	 Typ I 94 4421	 94 4707 &	94 4713
  Herkules S60 Herkules S60 Vapor	 Typ IV 94 4724	 94 4708 Montage nur mit Design-Rückwand &	94 4714
  Z6 Bi-O Z6	 Typ IV 94 4724	 94 4709 &	94 4800
  EURO, Cubo, Mythos, Finnrock	 Typ I 94 4421		
 P 1	 Typ III 94 4425		
  Herkules XL S50 Herkules XL S50 Vapor	 Typ III 94 4425	 94 4711 &	94 4717
  Herkules XL S120 Herkules XL S120 Vapor	 Typ V 94 4725	 94 4711 &	94 4802
  34G Bi-O Star	 Typ V 94 4725	 94 4710 &	94 4804
 Goliath			
  Filius, Bi-O Filius RKS Mini, Bi-O Mini	 Typ VI 94 5624		

Herkules S60 / Corona S60



Herkules S60 vapor / Corona S60 vapor

Wandmontage

Typ IV



94 4421

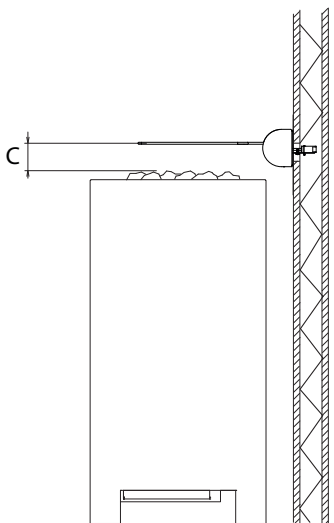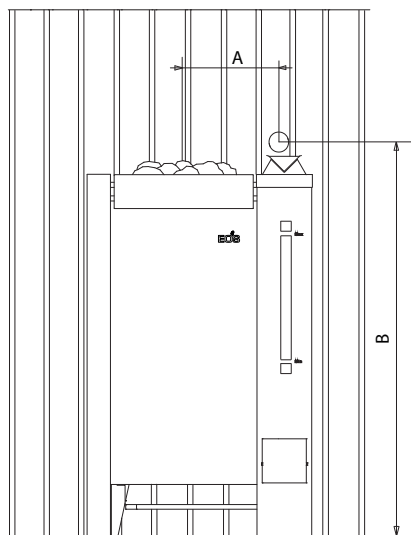

A = 142 mm
(Mitte Steinkorb - Mitte Bohrung)

B = 905 mm
(Kabinenboden - Mitte Bohrung)

C = 70 mm
(Oberkante Steinkorb - Unterkante Abdeckschutz)


Ø der Bohrung 45 mm ± 3 mm

Die Lage der Bohrung so festlegen, dass der Spritzwasserschutz für den Schalter gewährleistet ist (bei Nut- Federbrettern nicht innerhalb der Nut).

Die maximale Umgebungstemperatur für den Schalter beträgt 120° C.

Montage des Abdeckschutzes am Saunaofen


Herkules S60

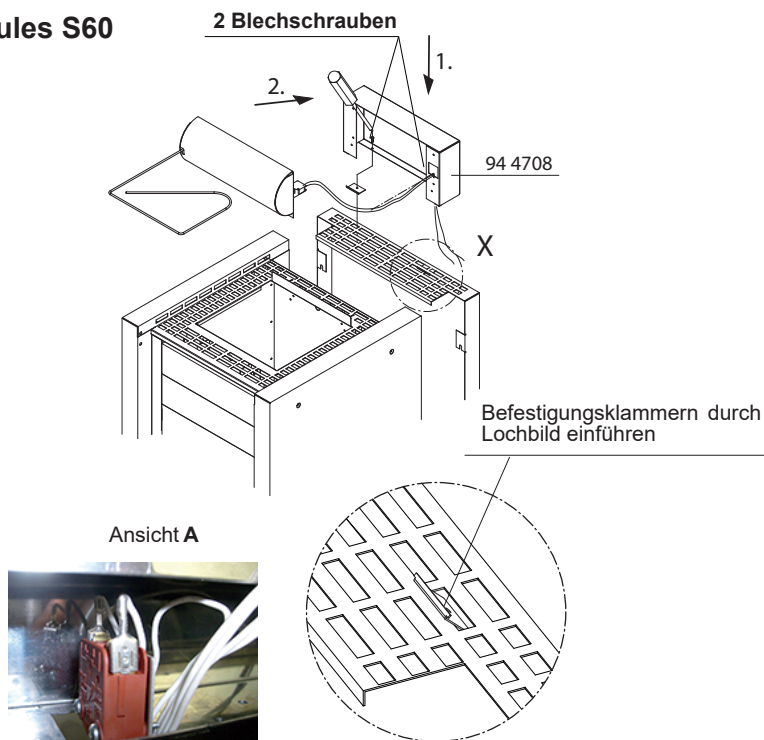

X

alle Bleischrauben: für Aufhängung Ofenschutz
alle metrischen Schrauben: für Aufhängung
Abschaltwippe
alle Maßangaben in mm




Herkules S60 Vapor

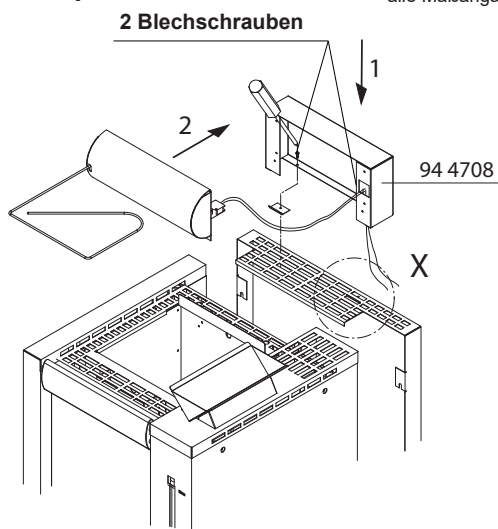

Herkules S25 / Corona S25

Herkules S25 vapor / Corona S25 vapor

Wandmontage

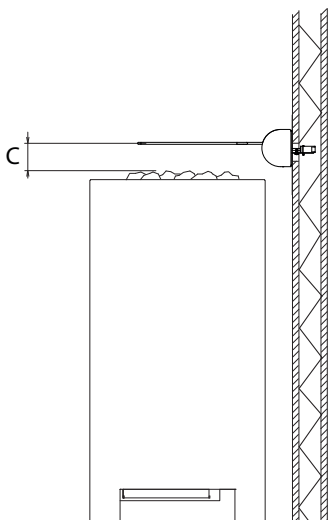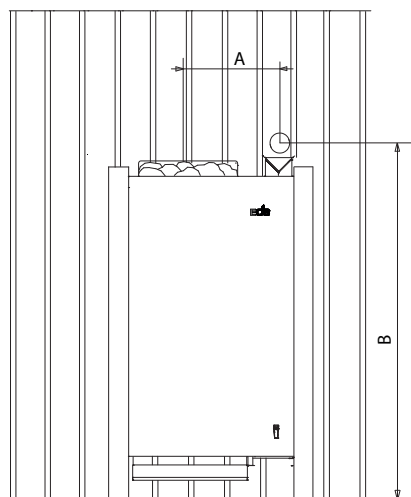

A = 142 mm
(Mitte Steinkorb - Mitte Bohrung)

B = 810 mm
(Kabinenboden - Mitte Bohrung)

C = 70 mm
(Oberkante Steinkorb - Unterkante Abdeckschutz)

Ø der Bohrung 45 mm $\pm$ 3mm


Die Lage der Bohrung so festlegen, dass der Spritzwasserschutz für den Schalter gewährleistet ist (bei Nut- Federbrettern nicht innerhalb der Nut).

Die maximale Umgebungstemperatur für den Schalter beträgt 120° C.


Montage des Abdeckschutzes am Saunaofen




Herkules S 25

alle Blechschrauben: für Aufhängung Ofenschutz
alle metrischen Schrauben: für Aufhängung Abschaltwippe
alle Maßangaben in mm

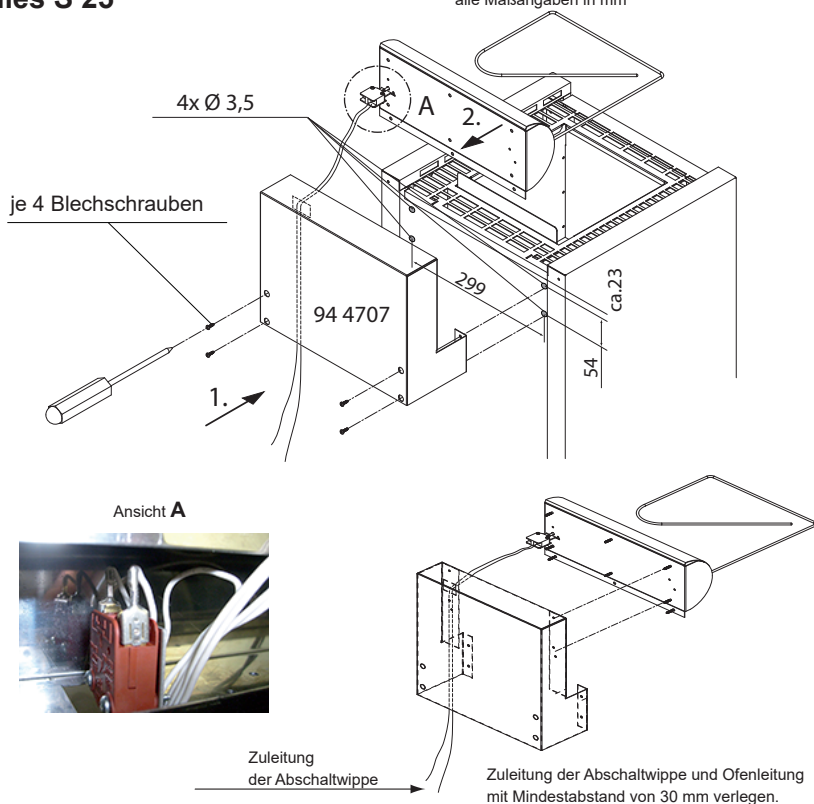

Herkules S 25 Vapor

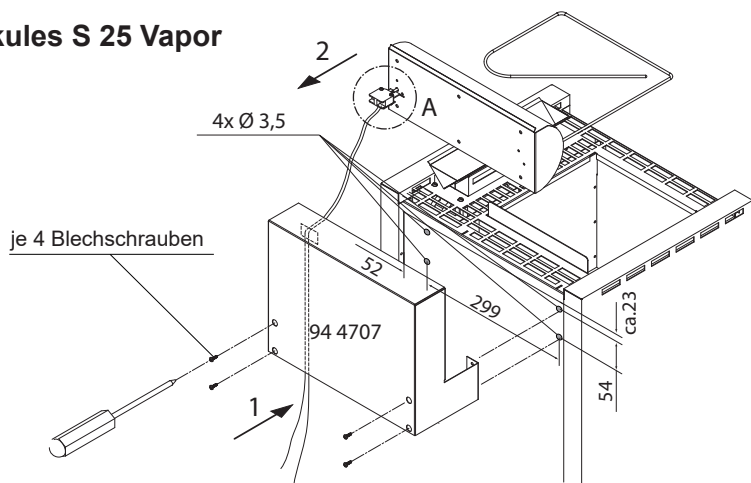

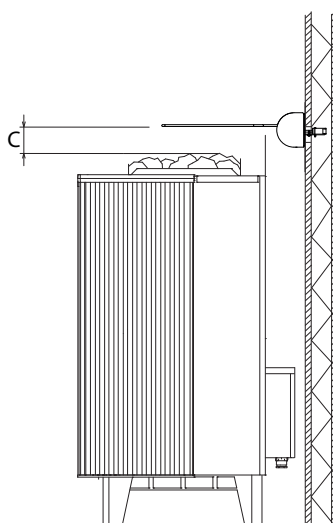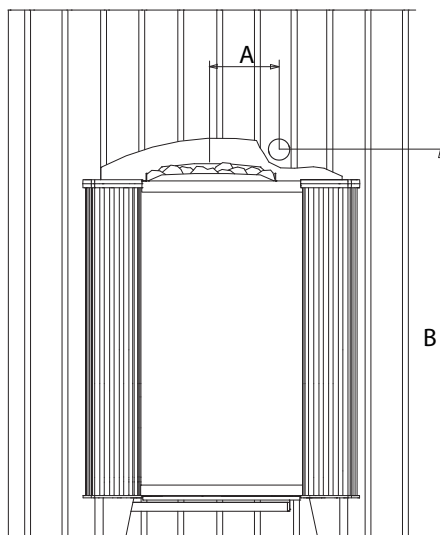

A = 170 mm
(Mitte Steinkorb - Mitte Bohrung)

B = 920 mm
(Kabinenboden - Mitte Bohrung)


C = 70 mm
(Oberkante Steinkorb - Unterkante Abdeckschutz)

Ø der Bohrung 45 mm $\pm$ 3 mm


Die Lage der Bohrung so festlegen, dass der Spritzwasserschutz für den Schalter gewährleistet ist (bei Nut- Federbrettern nicht innerhalb der Nut).

Die maximale Umgebungstemperatur für den Schalter beträgt 120° C.

Montage des Abdeckschutzes am Saunaofen



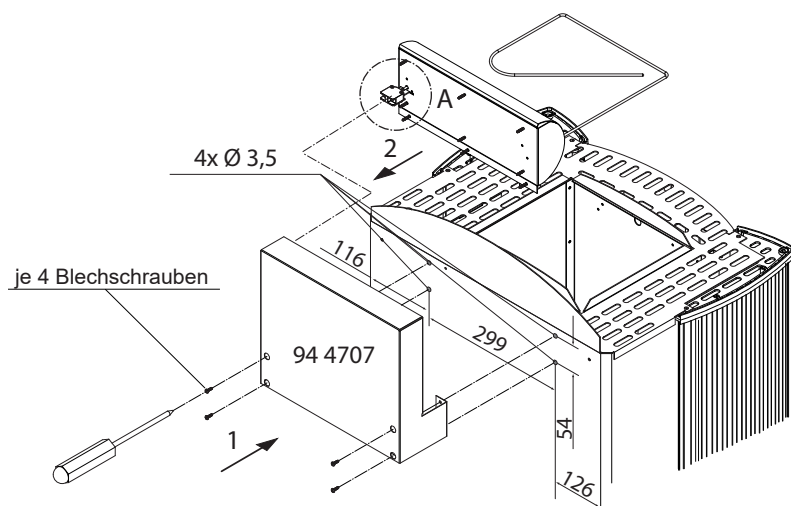


alle Blechschrauben: für Aufhängung Ofenschutz
 alle metrischen Schrauben: für Aufhängung Abschaltwippe
 alle Maßangaben in mm

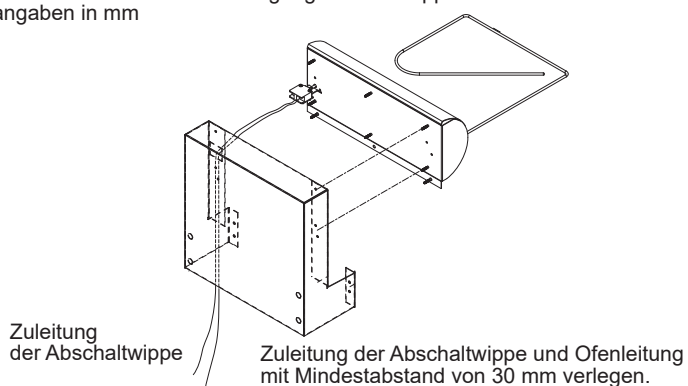

Ansicht **A**



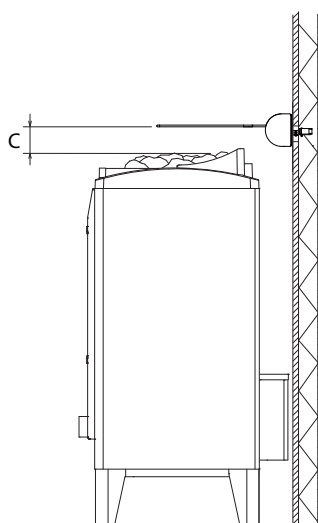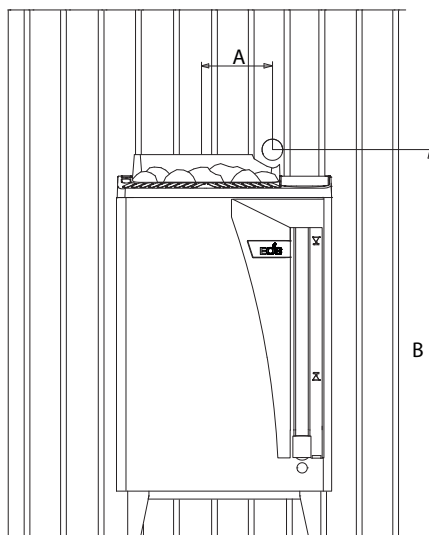

A = 140 mm
(Mitte Steinkorb - Mitte Bohrung)

B = 978 mm
(Kabinenboden - Mitte Bohrung)


C = 70 mm
(Oberkante Steinkorb - Unterkante Abdeckschutz)

Ø der Bohrung 45 mm $\pm$ 3 mm


Die Lage der Bohrung so festlegen, dass der Spritzwasserschutz für den Schalter gewährleistet ist (bei Nut- Federbrettern nicht innerhalb der Nut).

Die maximale Umgebungstemperatur für den Schalter beträgt 120° C.

Montage des Abdeckschutzes am Saunaofen

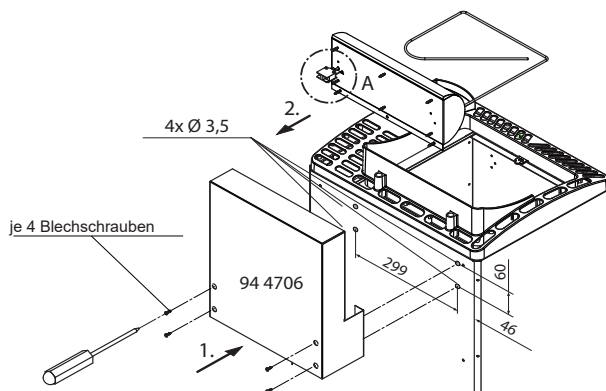




alle Blechschrauben: für Aufhängung Ofenschutz
 alle metrischen Schrauben: für Aufhängung Abschaltpippe
 alle Maßangaben in mm

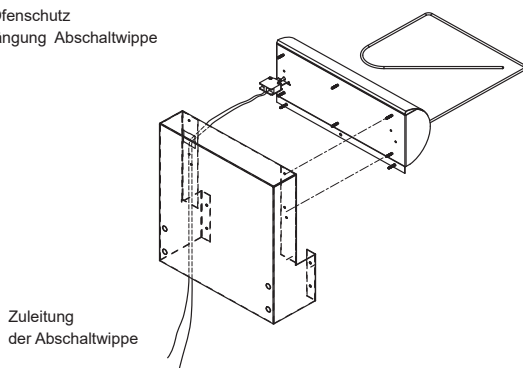

Zuleitung der Abschaltpippe und Ofenleitung
 mit Mindestabstand von 30 mm verlegen.

Ansicht A



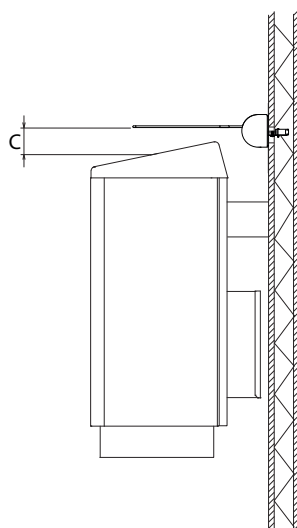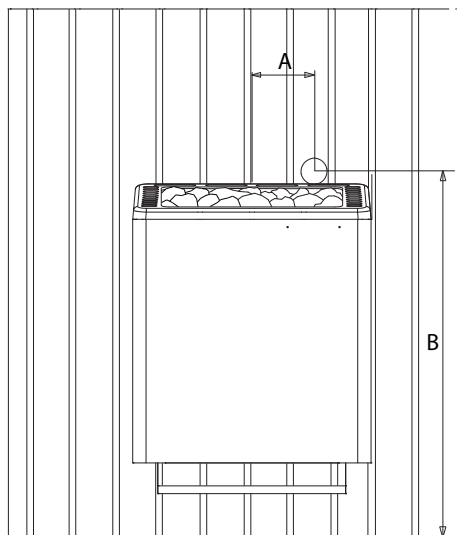

A = 170 mm
(Mitte Steinkorb - Mitte Bohrung)

B = 845 mm
(Kabinenboden - Mitte Bohrung)


C = 70 mm
(Oberkante Steinkorb - Unterkante Abdeckschutz)

Ø der Bohrung 45 mm $\pm$ 3mm



Die Lage der Bohrung so festlegen, dass der Spritzwasserschutz für den Schalter gewährleistet ist (bei Nut- Federbrettern nicht innerhalb der Nut).

Die maximale Umgebungstemperatur für den Schalter beträgt 120° C.

Typ III



94 4425

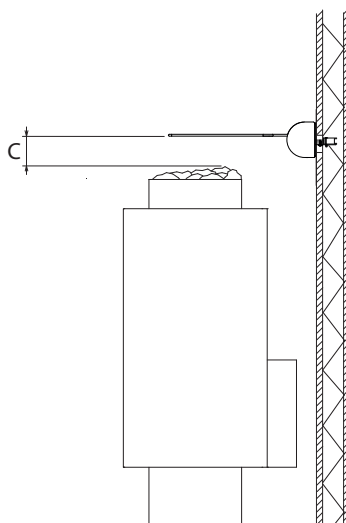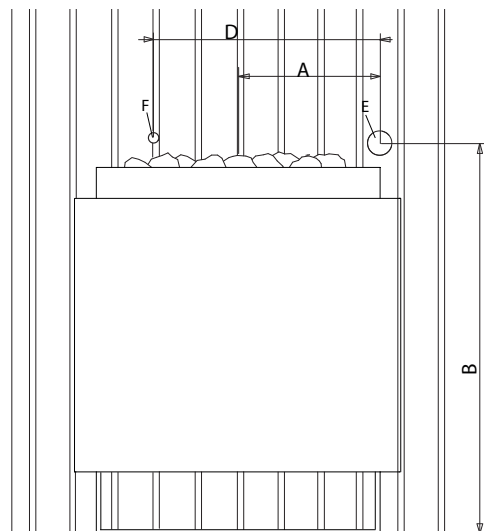

A = 345 mm
(Mitte Steinkorb - Mitte Bohrung)

B = 770 mm
(Kabinenboden - Mitte Bohrung)

C = 70 mm
(Oberkante Steinkorb - Unterkante Abdeckschutz)


D = 645 mm

Ø der Bohrung „E“ 45 mm ± 3 mm



Ø der Bohrung „F“ 10 mm ± 3 mm

Die Lage der Bohrung „E“ so festlegen, dass der Spritzwasserschutz für den Schalter gewährleistet ist (bei Nut- Federbrettern nicht innerhalb der Nut).

Typ V



94 4725

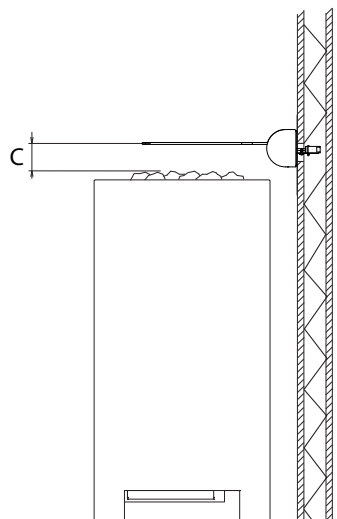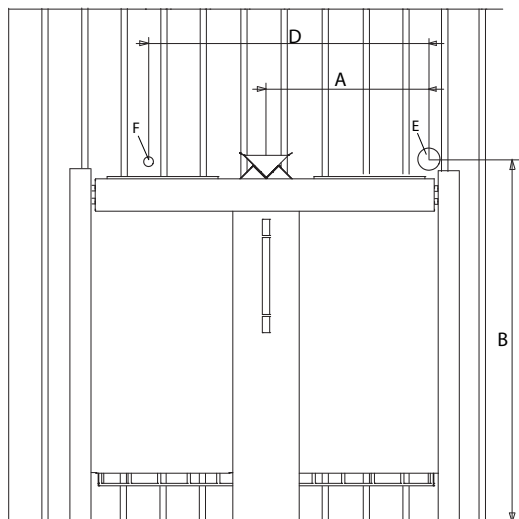

A = 338 mm
(Mitte Steinkorb - Mitte Bohrung)

B = 960 mm
(Kabinenboden - Mitte Bohrung)

C = 125 mm
(Oberkante Steinkorb - Unterkante Abdeckschutz)

D = 645 mm

Ø der Bohrung „E“ 45 mm ± 3 mm


Ø der Bohrung „F“ 10 mm ± 3 mm

Die Lage der Bohrung „E“ so festlegen, dass der Spritzwasserschutz für den Schalter gewährleistet ist (bei Nut- Federbrettern nicht innerhalb der Nut).

Die maximale Umgebungstemperatur für den Schalter beträgt 120° C.

Montage des Abdeckschutzes am Saunaofen

alle Blechschrauben: für Aufhängung Ofenschutz
 alle metrischen Schrauben: für Aufhängung Abschaltwippe
 alle Maßangaben in mm

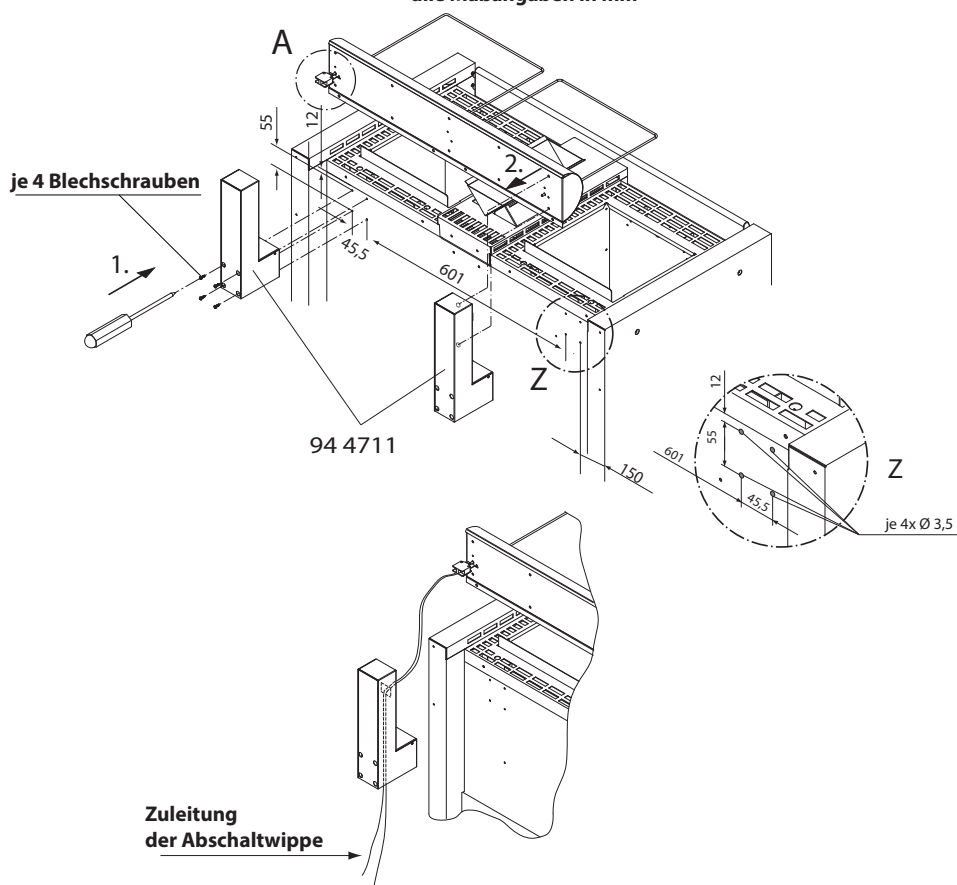

Zuleitung der Abschaltwippe und Ofenleitung
 mit Mindestabstand von 30 mm verlegen.

Ansicht A




Herkules XL S50



Wandmontage

Herkules XL S50 vapor

Typ III



94 4425

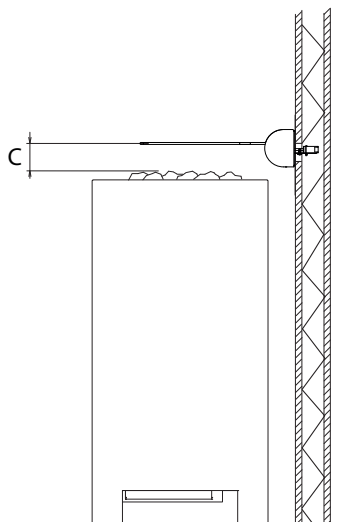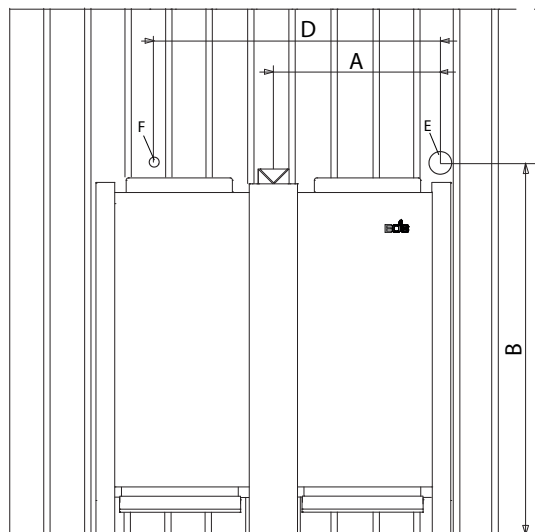

A = 344 mm
(Mitte Steinkorb - Mitte Bohrung)

B = 826 mm
(Kabinenboden - Mitte Bohrung)

C = 80 mm
(Oberkante Steinkorb - Unterkante Abdeckschutz)

D = 645 mm

Ø der Bohrung „E“ 45 mm $\pm$ 3 mm

Ø der Bohrung „F“ 10 mm $\pm$ 3 mm



Die Lage der Bohrung „E“ so festlegen, dass der Spritzwasserschutz für den Schalter gewährleistet ist (bei Nut- Federbrettern nicht innerhalb der Nut).

Die maximale Umgebungstemperatur für den Schalter beträgt 120° C.


Montage des Abdeckschutzes am Saunaofen

alle Blechschrauben: für Aufhängung Ofenschutz
 alle metrischen Schrauben: für Aufhängung Abschaltwippe
 alle Maßangaben in mm

je 2 Blechschrauben

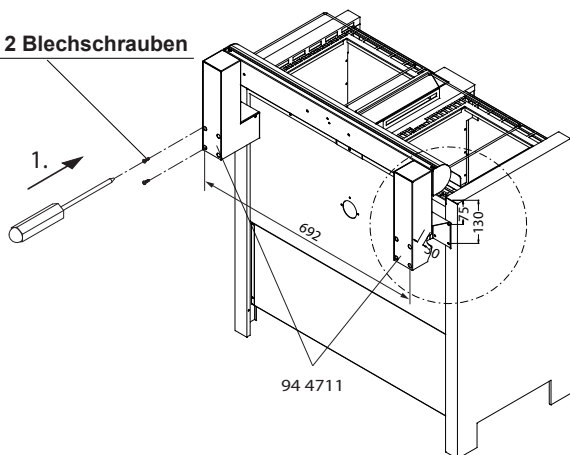

Zuleitung
 der Abschaltwippe


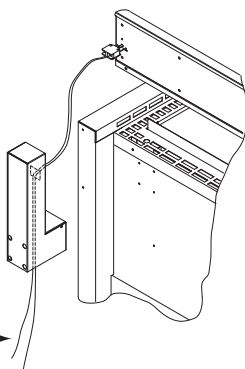


Zuleitung der Abschaltwippe und Ofenleitung
 mit Mindestabstand von 30 mm verlegen.

Ansicht **A**



Typ V

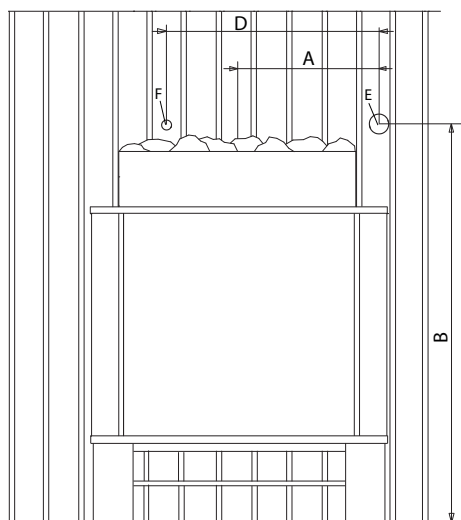

750 mm

A = 340 mm

(Mitte Steinkorb - Mitte Bohrung)

B = 997 mm

(Kabinenboden - Mitte Bohrung)

C = 70 mm

(Oberkante Steinkorb - Unterkante Abdeckung)


D = 645 mm

Ø der Bohrung „E“ 45 mm ± 3 mm

Ø der Bohrung „F“ 10 mm ± 3 mm

Die Lage der Bohrung „E“ so festlegen, dass der Spritzwasserschutz für den Schalter gewährleistet ist (bei Nut- Federbrettern nicht innerhalb der Nut).

Die maximale Umgebungstemperatur für den Schalter beträgt 120° C.

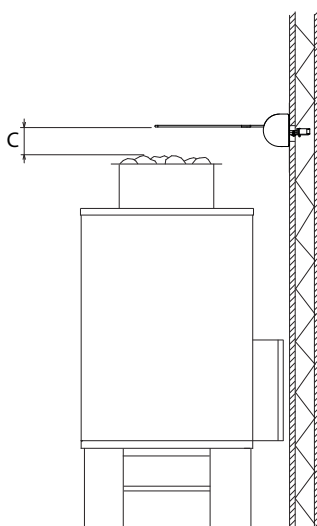

1000 mm

A = 353 mm

(Mitte Steinkorb - Mitte Bohrung)

B = 997 mm

(Kabinenboden - Mitte Bohrung)

C = 70 mm

(Oberkante Steinkorb - Unterkante Abdeckung)

D = 645 mm


Ø der Bohrung „E“ 45 mm ± 3 mm

Ø der Bohrung „F“ 10 mm ± 3 mm


Montage des Abdeckschutzes am Saunaofen

34G Bi-O Star 750er


alle Blechschrauben: für Aufhängung Ofenschutz
alle metrischen Schrauben: für Aufhängung Abschaltpippe
alle Maßangaben in mm

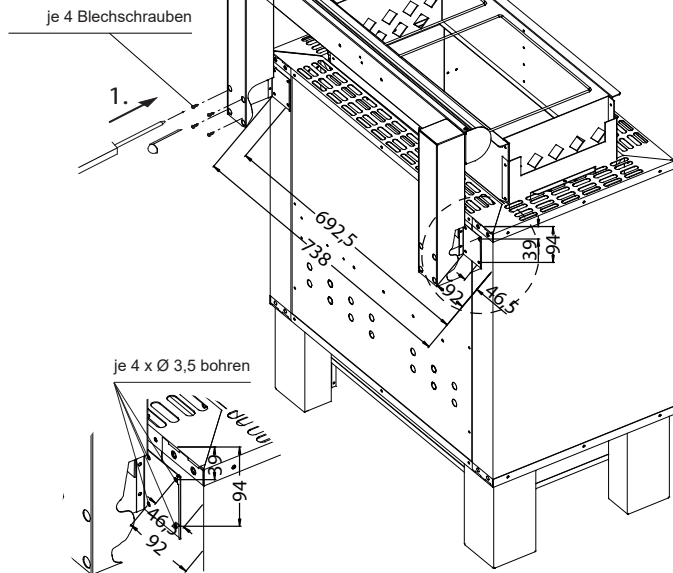



34G Bi-O Star 1000er

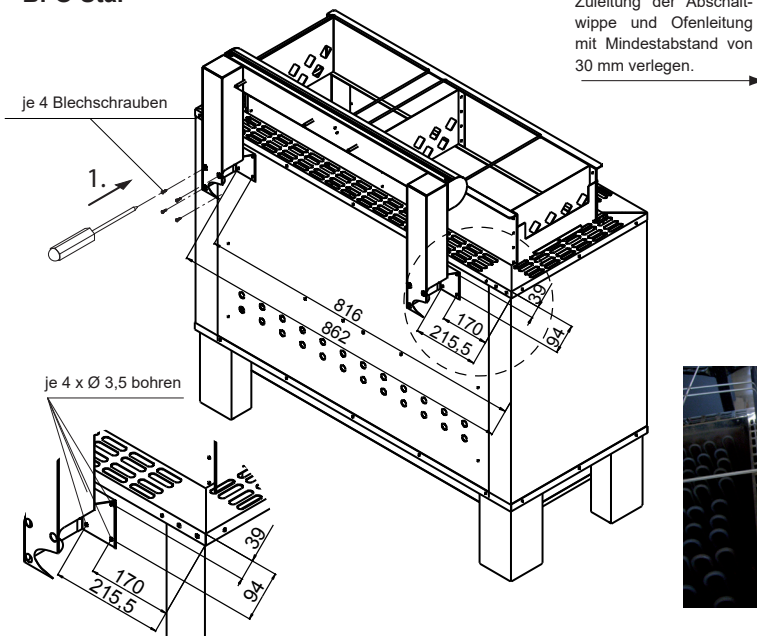

Typ V



94 4725

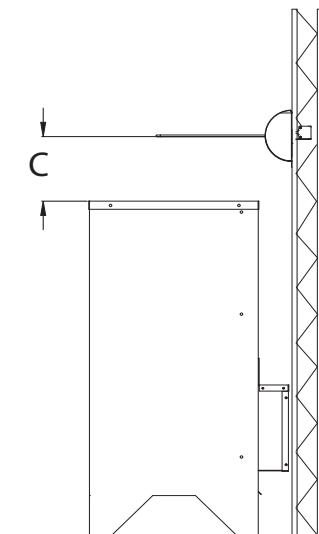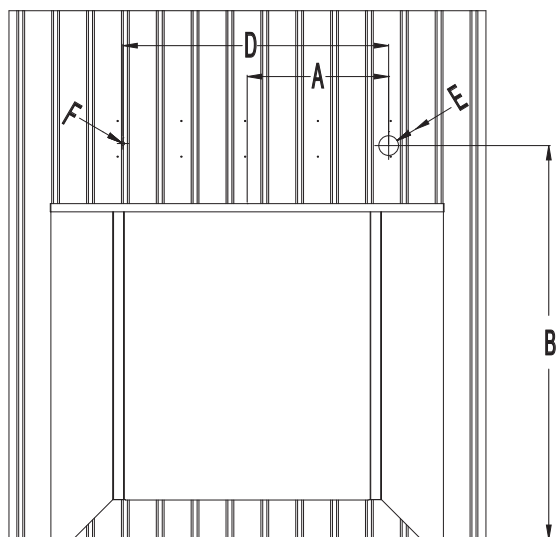

A = 343 mm
(Mitte Steinkorb - Mitte Bohrung)

B = 890 mm
(Kabinenboden - Mitte Bohrung)

C = 80 mm
(Oberkante Steinkorb - Unterkante Abdeckschutz)

D = 645 mm

Ø der Bohrung „E“ 45 mm ± 3 mm


Ø der Bohrung „F“ 10 mm ± 3 mm

Die Lage der Bohrung „E“ so festlegen, dass der Spritzwasserschutz für den Schalter gewährleistet ist (bei Nut- Federbrettern nicht innerhalb der Nut).

Die maximale Umgebungstemperatur für den Schalter beträgt 120° C.




Montage des Abdeckschutzes am Saunaofen

alle Blechschrauben: für Aufhängung Ofenschutz
alle metrischen Schrauben: für Aufhängung Abschaltwippe
alle Maßangaben in mm

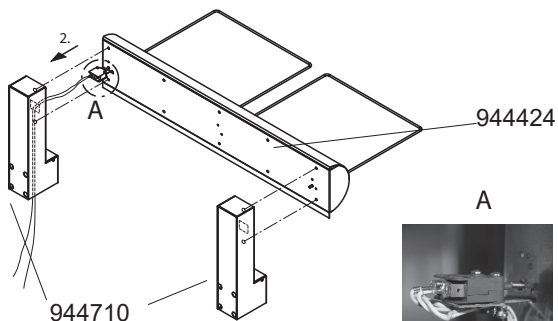

Zuleitung der Abschaltwippe

Zuleitung der Abschaltwippe und Ofenleitung mit Mindestabstand von 30 mm verlegen.

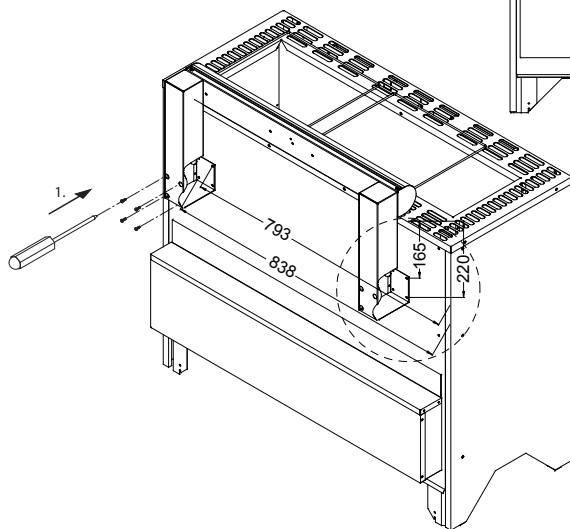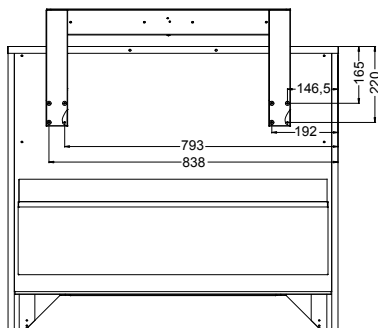

Z6



Wandmontage

Bi-O Z6

Typ IV



94 4724

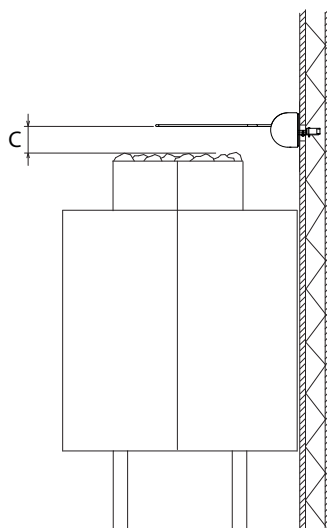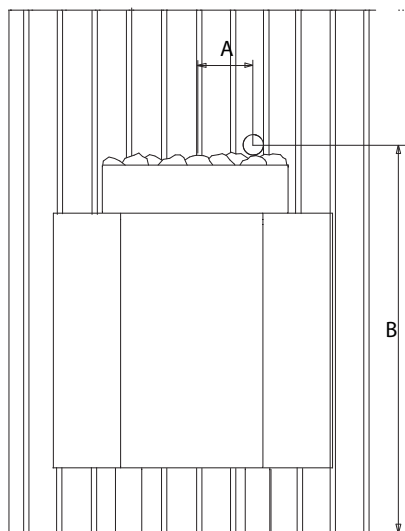

A = 140mm
(Mitte Steinkorb - Mitte Bohrung)

B = 985 mm
(Kabinenboden - Mitte Bohrung)

C = 70 mm
(Oberkante Steinkorb - Unterkante Abdeckschutz)


Ø der Bohrung 45 mm ± 3 mm

Die Lage der Bohrung so festlegen, dass der Spritzwasserschutz für den Schalter gewährleistet ist (bei Nut- Federbrettern nicht innerhalb der Nut).

Die maximale Umgebungstemperatur für den Schalter beträgt 120° C.

Montage des Abdeckschutzes am Saunaofen

alle Blechschrauben: für Aufhängung Ofenschutz
alle metrischen Schrauben: für Aufhängung Abschaltwippe
alle Maßangaben in mm

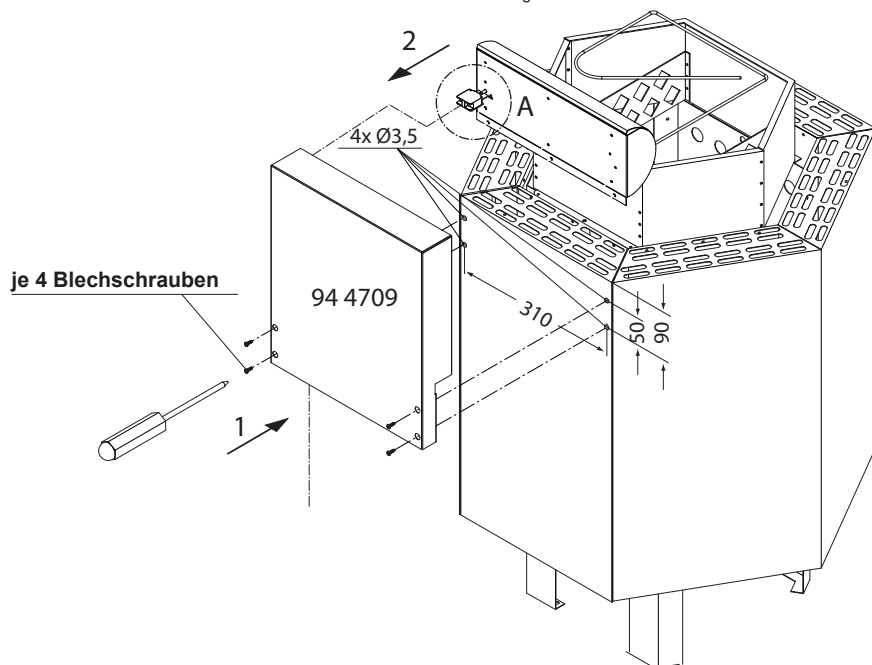

Ansicht A




Filius



Wandmontage

Bi-O Filus

Typ VI



94 5624

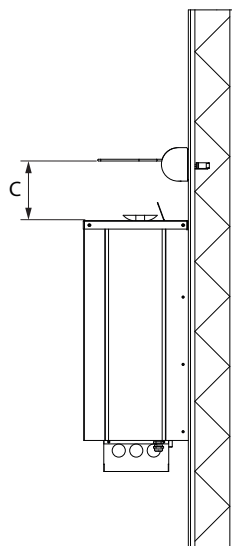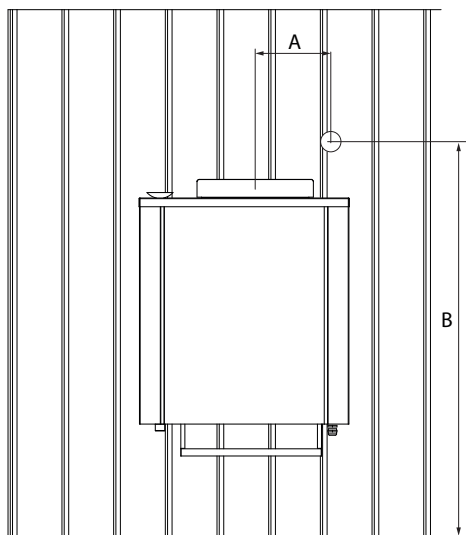

A = 170 mm
(Mitte Steinkorb - Mitte Bohrung)

B = 880 mm
(Kabinenboden - Mitte Bohrung)

C = 135 mm
(Oberkante Steinkorb - Unterkante Abdeckschutz)

Ø der Bohrung 45 mm $\pm$ 3mm

Die Lage der Bohrung so festlegen, dass der Spritzwasserschutz für den Schalter gewährleistet ist (bei Nut- Federbrettern nicht innerhalb der Nut).


Die maximale Umgebungstemperatur für den Schalter beträgt 120° C.

Mini



Wandmontage

Bi-O Mini

Typ VI



94 5624

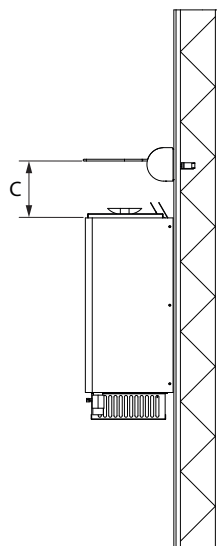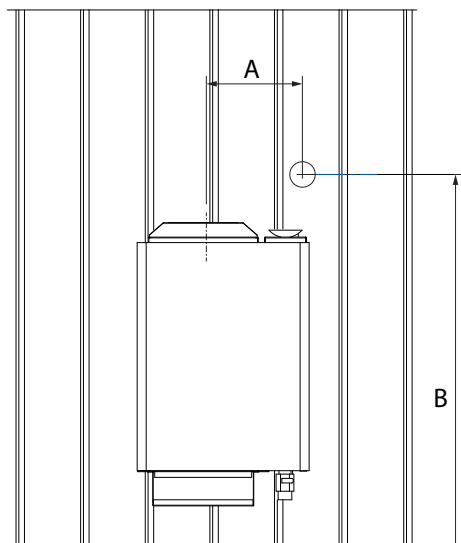

A = 180 mm
(Mitte Steinkorb - Mitte Bohrung)

B = 865 mm
(Kabinenboden - Mitte Bohrung)


C = 110 mm
(Oberkante Steinkorb - Unterkante Abdeckschutz)

Ø der Bohrung 45 mm $\pm$ 3mm



Die Lage der Bohrung so festlegen, dass der Spritzwasserschutz für den Schalter gewährleistet ist (bei Nut- Federbrettern nicht innerhalb der Nut).

Die maximale Umgebungstemperatur für den Schalter beträgt 120° C.

Typ VI



94 5624

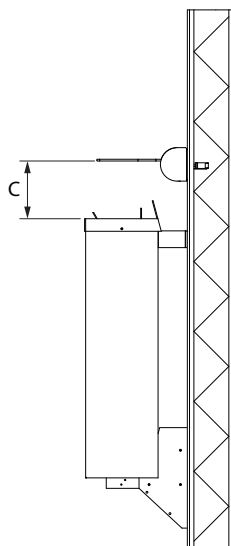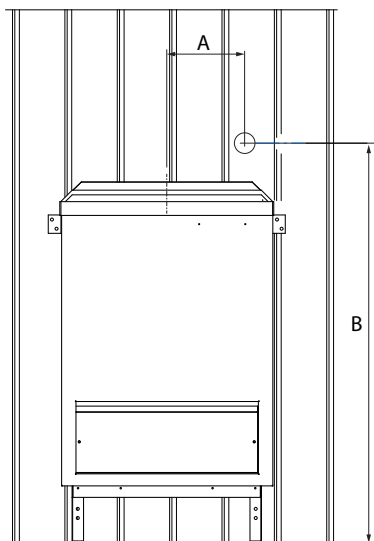

A = 170 mm
(Mitte Steinkorb - Mitte Bohrung)

B = 870 mm
(Kabinenboden - Mitte Bohrung)

C = 135 mm
(Oberkante Steinkorb - Unterkante Abdeckschutz)

Ø der Bohrung 45 mm $\pm$ 3mm

Die Lage der Bohrung so festlegen, dass der Spritzwasserschutz für den Schalter gewährleistet ist (bei Nut- Federbrettern nicht innerhalb der Nut).


Die maximale Umgebungstemperatur für den Schalter beträgt 120° C.

Mythos S35 / S45



Mythos S35 / S 45 vapor

Wandmontage

Typ I



94 4421

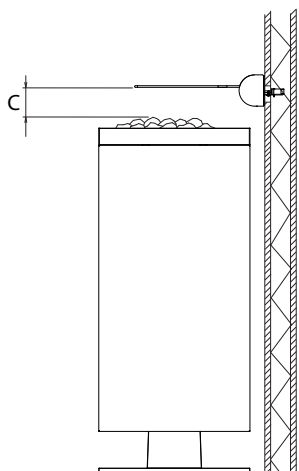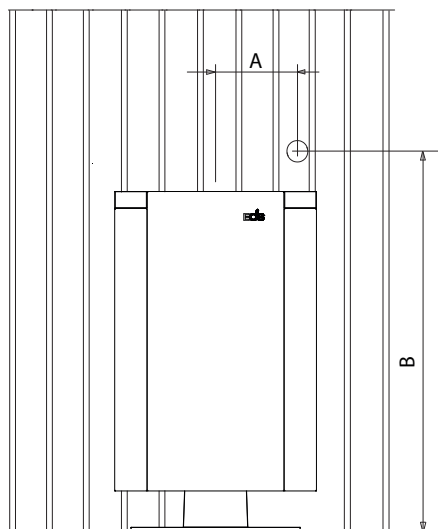

A = 142 mm
(Mitte Steinkorb - Mitte Bohrung)

B = 930 mm
(Kabinenboden - Mitte Bohrung)

C = 100 mm
(Oberkante Steinkorb - Unterkante Abdeckschutz)


Ø der Bohrung 45 mm $\pm$ 3mm

Die Lage der Bohrung so festlegen, dass der Spritzwasserschutz für den Schalter gewährleistet ist (bei Nut- Federbrettern nicht innerhalb der Nut).


Die maximale Umgebungstemperatur für den Schalter beträgt 120° C.

Cubo

Montage Design-Rückwand

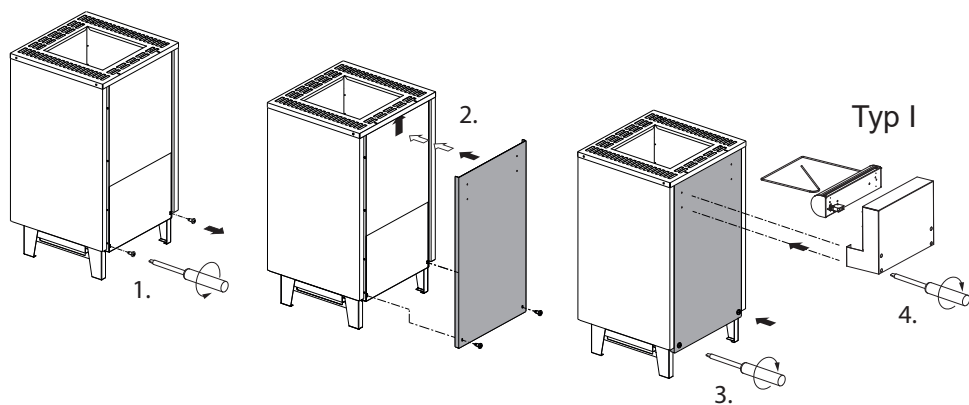

Wandmontage

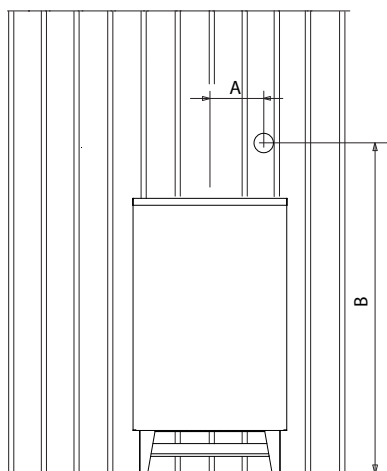

A = 142 mm
(Mitte Steinkorb - Mitte Bohrung)


B = 850 mm
(Kabinenboden - Mitte Bohrung)

C = 142 mm
(Oberkante Steinkorb - Unterkante Abdeckschutz)


Ø der Bohrung 45 mm ± 3 mm

Die Lage der Bohrung so festlegen, dass der Spritzwasserschutz für den Schalter gewährleistet ist (bei Nut- Federbrettern nicht innerhalb der Nut).



Die maximale Umgebungstemperatur für den Schalter beträgt 120° C.

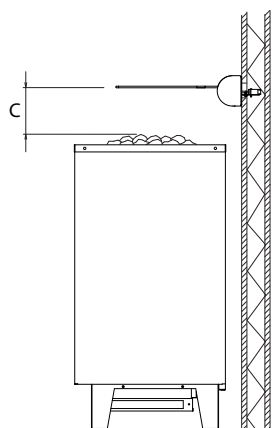

Typ I



94 4421

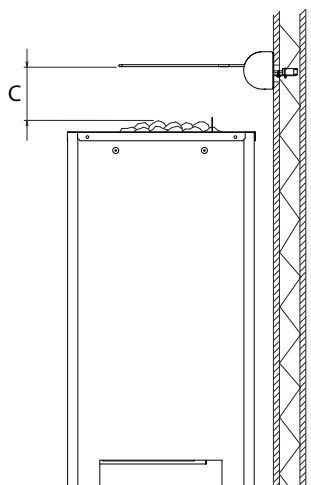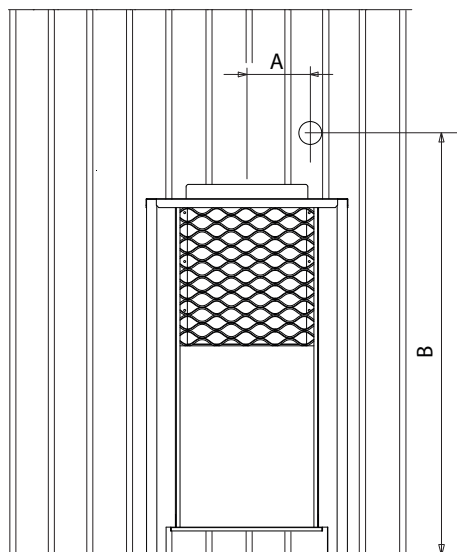

A = 142 mm
(Mitte Steinkorb - Mitte Bohrung)

B = 850 mm
(Kabineboden - Mitte Bohrung)

C = 135 mm
(Oberkante Steinkorb - Unterkante Abdeckschutz)

Ø der Bohrung 45 mm $\pm$ 3 mm

Die Lage der Bohrung so festlegen, dass der Spritzwasserschutz für den Schalter gewährleistet ist (bei Nut- Federbrettern nicht innerhalb der Nut).

Die maximale Umgebungstemperatur für den Schalter beträgt 120° C.

Service Adresse

EOS Saunatechnik GmbH
Schneiderstriesch 1

35759 Driedorf
Germany

Tel: +49 (0)2775 82-514

Fax: +49 (0)2775 82-431

servicecenter@eos-sauna.de
www.eos-sauna.de

Verkaufsdatum:

Bitte diese Adresse zusammen mit der Montageanweisung gut aufbewahren.

Damit wir Ihre Fragen schnell und kompetent beantworten können, geben Sie uns immer die auf dem Typenschild vermerkten Daten wie Typenbezeichnung, Artikel-Nr. und Serien-Nr. an.

Stempel und Unterschrift des Händlers:

Allgemeine Servicebedingungen (ASB)

I. Geltungsbereich

Diese Servicebedingungen gelten für Serviceabwicklungen inklusive Überprüfung und Reparaturen von Reklamationen, soweit nicht im Einzelfall abweichende Vereinbarungen schriftlich getroffen sind. Für alle unsere - auch zukünftigen - Rechtsbeziehungen sind ausschließlich die nachfolgenden Servicebedingungen maßgebend. Entgegenstehende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir stimmen ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu. Bedingungen des Auftraggebers in dessen allgemeinen Geschäftsbedingungen oder Auftragsbestätigung wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Vorbehaltlose Annahme von Auftragsbestätigungen oder Lieferungen bedeutet keine Anerkennung solcher Bedingungen. Nebenabreden und Änderungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

II. Kosten

Folgende Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Serviceabwicklung stehen trägt der Auftraggeber:

- Demontage/Montage sowie elektrische (De-) Installation.
- Transport, Porto und Verpackung.
- Funktionsprüfung und Fehlersuche inkl. Prüf- und Reparaturkosten.

Eine Rechnungsstellung an Dritte erfolgt nicht.

III. Leistungspflichten / Mitarbeit des Auftraggebers

Der Auftraggeber hat den Hersteller bei der Durchführung der Serviceabwicklung kostenfrei zu unterstützen.

Im Garantiefall erhält der Auftraggeber die, für den Servicefall notwendigen Ersatzteile kostenfrei bereitgestellt.

IV. Serviceeinsatz durch Mitarbeiter vom Technikhersteller

Für den Fall, dass für einen Servicefall zwingend ein Mitarbeiter des Technikherstellers vor Ort die Serviceabwicklung vornehmen soll, ist dies im Vorfeld zu vereinbaren. Die entstehenden Kosten werden, sofern der Hauptgrund des Servicefalls nicht im Verschulden des Technikherstellers begründet ist, nach dem Serviceeinsatz an den Auftraggeber berechnet und sind von diesem innerhalb des vereinbarten Zahlungsziels vollständig auszugleichen.

V. Gewährleistung

Die Gewährleistung wird nach den derzeit gültigen gesetzlichen Bestimmungen übernommen. Sämtliche Verpackungen unserer Produkte sind für den Stückgutversand (Palette) konzipiert. Wir weisen an dieser Stelle

ausdrücklich darauf hin, dass unsere Verpackungen nicht für den Einzelsend per Paketdienst geeignet sind. Für Schäden, die aufgrund von unsachgemäßer Verpackung im Einzelsend entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

VI. Herstellergarantie

Wir übernehmen die Herstellergarantie nur, sofern Installation, Betrieb und Wartung umfassend gemäß der Herstellerangaben in der betreffenden Montage- und Gebrauchsanweisung erfolgt sind.

- Die Garantiezeit beginnt mit dem Datum des Kaufbeleges und ist grundsätzlich auf 24 Monate befristet.
- Garantieleistungen erfolgen nur dann, wenn der Kaufbeleg zum betreffenden Gerät im Original vorgelegt werden kann.
- Bei Änderungen am Gerät, die ohne ausdrückliche Zustimmung des Herstellers vorgenommen wurden, verfällt jeglicher Garantieanspruch.
- Für Defekte, die durch Reparaturen oder Eingriffe von nicht ermächtigten Personen oder durch unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind, entfällt ebenfalls der Garantieanspruch.
- Im Rahmen der Geltendmachung von Garantieansprüchen die Seriennummer sowie die Artikelnummer zusammen mit der Gerätebezeichnung und einer aussagekräftigen Fehlerbeschreibung anzugeben.
- Diese Garantie umfasst die Vergütung von defekten Geräteteilen mit Ausnahme der üblichen Verschleißteile. Verschleißteile sind unter anderem Leuchtmittel, Glasteile, Rohrheizkörper und Saunasteine.
- Innerhalb der Garantie dürfen nur Originalersatzteile eingesetzt werden.
- Serviceeinsätze von Fremdfirmen bedürfen der schriftlichen Auftragserteilung unserer Serviceabteilung.
- Der Versand der betreffenden Geräte an unsere Serviceabteilung erfolgt durch und zu Lasten des Auftraggebers.
- Elektromontage und Installationsarbeiten, auch im Service- und Austauschfall, erfolgen zu Lasten des Kunden und werden vom Technikhersteller nicht übernommen.

Beanstandungen an unseren Produkten sind bei dem zuständigen Fachhändler anzuzeigen und werden ausschließlich über diesen abgewickelt.

Ergänzend zu den vorstehenden Servicebedingungen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Technikherstellers in ihrer jeweils gültigen Fassung, die unter www.eos-sauna.com/agb abgerufen werden können.

Stand: 08/2018