

# Digitaler Türspion

TS 800



CE

Für Hauseingangs- und Wohnungstüren

Mit Fotofunktion (inkl. Nachtsicht)

Weitwinkel-Linse



**MONTAGE-/BEDIENUNGSANLEITUNG**




[facebook.com/BASIGmbH](https://facebook.com/BASIGmbH)




[@basi\\_gmbh](https://instagram.com/@basi_gmbh)



[www.basi.eu](https://www.basi.eu)

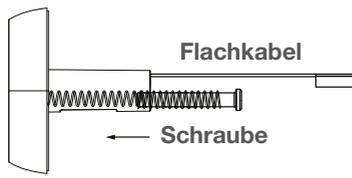

Kameraeinheit / Außenteil

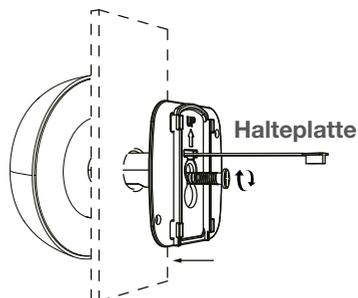

Kameraeinheit Tür

Kameraeinheit / Außenteil

teil mit dem Anschluss des Innenteils. Achten Sie auf die richtige Richtung - s. Abb.oben.

#### Schritt 6:

Setzen Sie das Innenteil auf die Halteplatte und ziehen es leicht nach unten. Die Montage ist nun abgeschlossen.

### Inbetriebnahme

**1. Ein- / Ausschalten:** Drücken der Klingeltaste (außen) oder Ein- / Aus-Taste (innen). Halten Sie die Ein- / Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Display auszuschalten.

**2. Foto aufnehmen:** Durch Drücken der Türklingeltaste schaltet sich das Gerät ein und macht ein Foto. Ist das Display eingeschaltet, kann durch Drücken der Ein- / Aus-Taste ein Foto gemacht werden.



**3. Foto anzeigen:** Drücken Sie bei eingeschaltetem Display die Aufwärts- oder Abwärts-Taste, um die gemachten Fotos zu sehen.

**4. Einzelne Fotos löschen:** Drücken Sie beim Überprüfen der Fotos 3 Sekunden lang die Unten-Taste um das Foto zu löschen (nicht wiederherstellbar).

**5. Alle Fotos löschen:** Drücken Sie bei eingeschaltetem Display oder beim Überprüfen der Fotos 3 Sekunden lang die Oben-Taste. Alle Fotos werden unwiderrufbar gelöscht.

#### Technische Spezifikationen


LCD-Bildschirm	3,0 Zoll	
Auflösung	640 x 480	Sichtwinkel
Speicher	Eingebauter zyklischer Speicher (90 Fotos)	Türlochdurchmesser
Batterie	1200mAh nicht austauschbar	Türstärke
Kamera	1 MP	Temperatur
IR-LEDs	2 Stück, 940 nm	Produktgröße

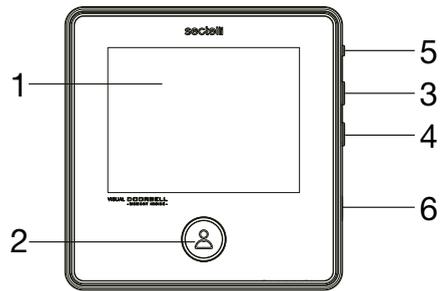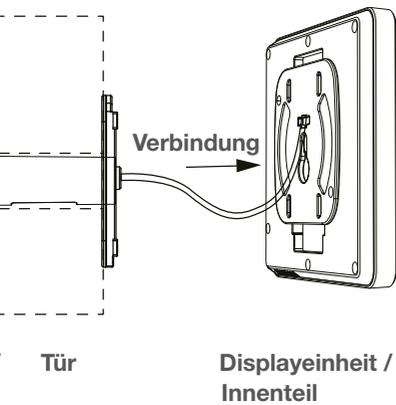

**6. Wählen der Ausschaltzeit:** Drücken Sie bei eingeschaltetem Display die Unten-Taste 3 Sekunden lang, um die Ausschaltzeit auszuwählen: 15s / 25s / off

- 1. LCD Display
- 2. Reset-Taste
- 3. Oben-Taste
- 4. Unten-Taste
- 5. Power- / Bestätigungstaste
- 6. Anschluss Micro-USB
- 7. Türklingel (Gong)
- 8. IR LEDs
- 9. Kamera

	120°
	14-22 mm
	35-120 mm
	-20°C ~ 55°C
	Innenteil: 90 x 88,5 x 13 mm Außenteil: 55 x 13 mm



#### Zubehör

Displayeinheit / Innenteil

Kameraeinheit / Außenteil

Metall-Halteplatte

Montageanleitung

Schrauben M5 (37, 67, 87 mm)

Micro-USB Ladekabel

## Sicherheitshinweise

1. Durch unsachgemäßen Gebrauch oder Zerlegen des Geräts erlischt jeglicher Gewährleistungsanspruch.
2. Verwenden Sie das Produkt nicht bei hohen Temperaturen oder Feuchtigkeit.
3. Ziehen Sie nicht am Kabel, da es brechen könnte.
4. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladekabel.

**Das Gerät darf nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Es muss getrennt gesammelt werden.**



© Copyright

Nachdruck oder Vervielfältigung  
(auch auszugsweise)  
nur mit Genehmigung der:  
BASI GmbH  
Konstantinstraße 387  
41238 Mönchengladbach  
Deutschland

2025

Diese Druckschrift, einschließlich aller ihrer Teile, ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtes ist ohne Zustimmung der BASI GmbH unzulässig und strafbar.

Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeisung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

BASI GmbH  
Konstantinstraße 387  
41238 Mönchengladbach  
Deutschland

## Allgemeine Hinweise

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Lesen Sie die Gebrauchs- und Pflegehinweise sorgfältig, bevor Sie den Türspion montieren. Bewahren Sie die Anleitung zur weiteren Verwendung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, legen Sie die Anleitung bei.

**Warnhinweise:** Bei anleitungskonformer und fachgerechter Montage und Bedienung sind keinerlei Gefahren zu erwarten. Kleinteile und Verpackungsmaterialien können von Kindern verschluckt werden und zur Erstickung führen! Achten Sie darauf, dass Kleinteile und Verpackungsmaterialien nicht in die Hände von Kindern gelangen. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sofort.



Technische Änderungen bleiben ausdrücklich seitens des Herstellers vorbehalten.

### Haftungsausschluss

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, die bei unsachgemäßer Handhabung entstehen.

### Entsorgung

Helfen Sie, die Umwelt zu schonen und entsorgen Sie das Produkt und die Verpackungsmaterialien entsprechend den lokalen Vorschriften.



### Lieferumfang

Prüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung:

- Displayeinheit / Innenteil
- Kameraeinheit / Außenteil
- Metall-Halteplatte

- Schrauben
- Micro-USB-Ladekabel
- 1x Montagematerial

### Montage

#### Schritt 1:

Wählen Sie je nach Dicke der Tür die passende Schraubenlänge und schrauben Sie sie auf der Rückseite der Kameraeinheit ein. (s. Abb. B rechts).

#### Schritt 2:

Entfernen Sie den vorhandenen Türspion oder bohren Sie ein Ø 14 mm Loch auf Augenhöhe.

#### Schritt 3:

Ziehen Sie die doppelseitige Klebeschutzfolie auf der Rückseite der Kameraeinheit ab (s. Abb. B oben). Führen Sie den hinteren Teil zusammen mit dem Flachkabel durch das Loch in der Tür.

- **WICHTIG** -



**Bevor Sie die Kamera festkleben, überprüfen Sie, dass die IR-LEDs „8“ nach oben und die Klingeltaste „7“ nach unten zeigen (s. Abb. B oben rechts)**

#### Schritt 4:

Nehmen Sie die Metallhalterung heraus und achten darauf, dass der Pfeil (UP) nach oben zeigt. Führen Sie das Flachkabel durch die obere Öffnung der Halteplatte.

Führen Sie die Halteplatte mit der unteren, runden Öffnung über die Halteplatte. Ziehen Sie die Schraube der Kameraeinheit handfest an, sodass die Halteplatte flach auf der Tür aufliegt. (Optional können Sie die doppelseitigen Klebestreifen zusätzlich verwenden)

#### Schritt 5:

Verbinden Sie das Flachkabel vom Außen-