



# EOS Bi-O Cubo

## Saunaofen für private und gewerbliche Saunen. Standausführung.

Moderner Saunaofen mit integriertem Verdampfer für flexible Klimaformen im geradlinigen, zeitlosen Design. Dank der flachen Rückwand ist der Bi-O Cubo platzsparend und kann auch vor Glasflächen montiert werden. Optimal für private und gewerbliche Saunen mit moderater Nutzung.

### Ihre Vorteile:


- Robuste, sehr stabile und servicefreundliche Konstruktion.
- Integrierter Verdampfer für flexible Klimaformen.
- Auch erhältlich mit hochwertiger, kratzfester Beschichtung in Schwarz matt.
- Optimales Verhältnis zwischen Steinvolumen und Luftkonvektion für schnelle Aufheizzeiten und kräftige Aufgüsse
- Flache Rückwand, Anschlusskasten im Ofen eingebaut.
- Kompakte Maße mit nur 39,5 cm Bautiefe.
- Wechsel der Heizstäbe ohne Entnahme der Steine.
- Servicefreundlich durch Baukastensystem
- Made in Germany - Qualität von EOS.

### Eigenschaften:

Außenmantel:	Edelstahl, mit hochwertiger Beschichtung in Anthrazit Perleffekt oder Schwarz matt
Abdeckung:	Edelstahl, gebürstet
Rückwand:	Edelstahl, blank poliert
Steinkorb:	Edelstahl, ohne Kontakt mit Heizstäben
Elektro-Anschlusskasten:	Edelstahl, eingebaut in der Rückwand
Leistungen:	7,5* / 9,0* / 10,0 / 10,5 und 12,0 kW
Anschluss:	400 V 3N ~ 50 Hz
Steinfüllung:	ca. 25 kg (Saunateine optional erhältlich)
Verdampfer:	2* bzw. 3 kW, ca. 7 l Füllmenge, Edelstahl, mit Abschaltung bei Wassermangel
Abmessungen (HxBxT):	95 x 40 x 39,5 cm
Montage:	Standausführung




exklusive Edelstahl-Verdampferschale mit hochwertigem Kräutersieb und Duftschale




optische Wasserstandsanzeige, benutzerfreundlich im oberen Bereich des Saunaofens.

## Anschlussplan

7,5 - 10,0 kW

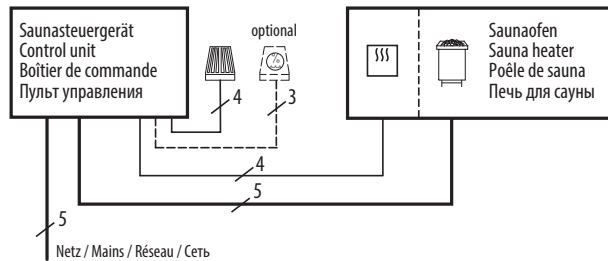

10,5 - 12,0 kW

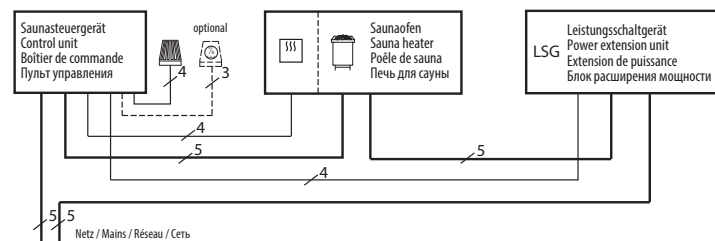

### Wichtige Hinweise:


Erkundigen Sie sich vorab nach dem Härtegrad Ihres Wassers. Regelmäßige Entkalkung und Sichtkontrolle für Wassertank und Heizelemente ist erforderlich. Duftstoffe dürfen niemals direkt in den Wassertank hinzugefügt werden.

## Technische Daten

Leistung nach DIN	Elektrischer Anschluss	Verbindung Netz - Steuergerät	Verbindung Steuergerät - Ofen	Verbindung Netz - LSG	Verbindung LSG - Ofen	Verbindung Steuergerät - LSG			
7,5 kW	400 V 3N ~ 50 Hz	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5 x 1,5 mm <sup>2</sup> + 4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	--	--	--			
9,0 kW									
10,0 kW									
10,5 kW									
12,0 kW							5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>

Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm<sup>2</sup> Kupferleitung

## Sicherheitsabstände

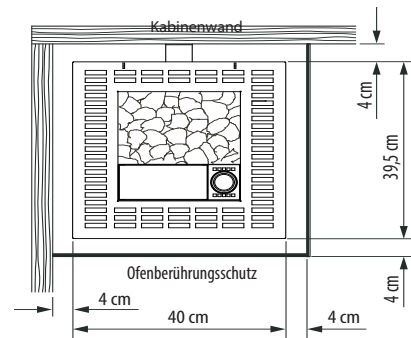

## Passende Saunasteuergeräte

### Modell

- EOS Econ H Serie (H1 nur bis 9,0 kW)
- EOS Compact H Serie
- EOS EmoTec H Serie
- EOS EmoStyle H / Hi Serie
- EOS EmoTouch 3 Serie

## Ersatzheizstäbe

Beschreibung	Artikel-Nr.
für 7,5 kW (5 x 1500W)	2000 8085
für 9,0 kW (6 x 1500 W)	2000 8085
für 10,0 kW (6 x 1666 W)	2001 7026
für 10,5 kW (3x1500W, 3x2000W)	2000 8085/8086
für 12,0 kW (6 x 2000 W)	2000 8086
für 2,0 kW (Verdampfer*)	20015394
für 3,0 kW (Verdampfer)	20015395

\* Der 2,0 kW Verdampfer kann nur mit den 7,5 - 9,0 kW Öfen angebracht werden

Art.-Nr.	Leistung nach DIN	Verdampfer Leistung	Absicherung Steuergerät	Absicherung LSG	Gerätemaße H/B/T, in cm	für Kabinenvolumen	Mindestmaß der Be- und Entlüftung	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Steinfüllung	Leistungsschaltgerät erforderlich
94 5922 / 94 7471**	7,5 kW	2,0 kW	3 x 16 A	--	95 / 40 / 39,5	7 - 10 m <sup>3</sup>	35 x 5 cm	33 kg	25 kg	nein
94 5923 / 94 7276**	9,0 kW	2,0 kW				9 - 14 m <sup>3</sup>	35 x 6 cm			
94 7889 / 94 7884**	10,0 kW	3,0 kW				11 - 15 m <sup>3</sup>	35 x 6 cm			
94 5924 / 94 7472**	10,5 kW	3,0 kW		3 x 16 A		14 - 18 m <sup>3</sup>	35 x 7 cm			LSG 10
94 5925 / 94 7277**	12 kW	3,0 kW								

\*\* Schwarz matt

Druck-Nr.: 29344699 21.23

Technische Änderungen vorbehalten