



EOS Econ D2

Saunasteuergerät für finnische Sauna. Für private Nutzung.

Elektronisches Steuergerät für die finnische Sauna mit mehrsprachiger Menüführung und umfangreichen Funktionen.

Ihre Vorteile:


- Komfortable, einfache Bedienung über das große beleuchtete LCD Display mit mehrsprachiger Menüführung.
- Flaches Gehäuse, nur 67 mm dick. Flexible Montagemöglichkeit - Wandmontage und teilversenkte Montage.
- Made in Germany - Qualität von EOS

Eigenschaften:


Gehäuse:	Kunststoff, cremeweiß
Anzeige:	LCD Display 65 x 33 mm, mehrzeilig, alphanumerisch, mit Hintergrundbeleuchtung
Menüführung:	12 Sprachen (DE, EN, FR, ES, IT, NL, RU, PL, FI, SE, SLO, CZ)
Temperaturregelung:	digitale Zweipunktregelung, 30 - 115 °C
Heizzeitbegrenzung:	6 oder 12 Stunden
Zeitvorwahl:	24 Std. in Echtzeit
Temperaturbegrenzung:	142 °C Sicherheitsbegrenzung
Schaltleistung:	bis 9 kW (Erweiterung mit LSG möglich)
Anschluss:	400 V 3N ~ 50 Hz
Montage:	Wandmontage, teilversenkte Montage
Weitere Funktionen:	Temperaturvorwahl, Ausgang für Beleuchtung (max. 100 W), Kindersicherung (Tastensperre), Störmeldungen, Life-Guard, Datenerhalt bei Stromausfall (24 h).




Anschlussplan

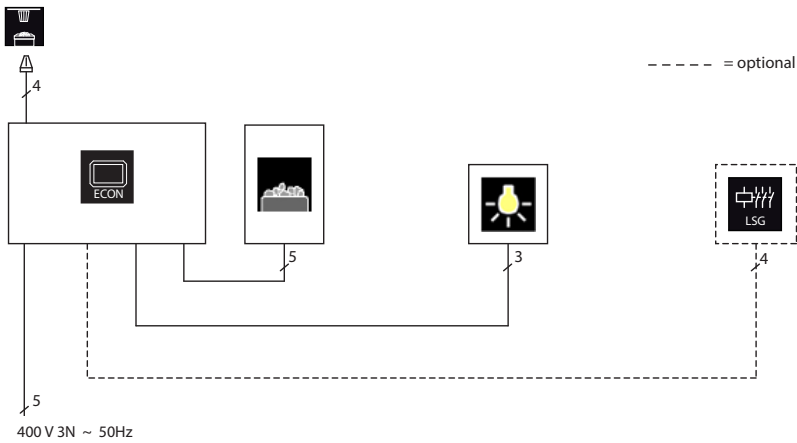


Anschluss-Schema

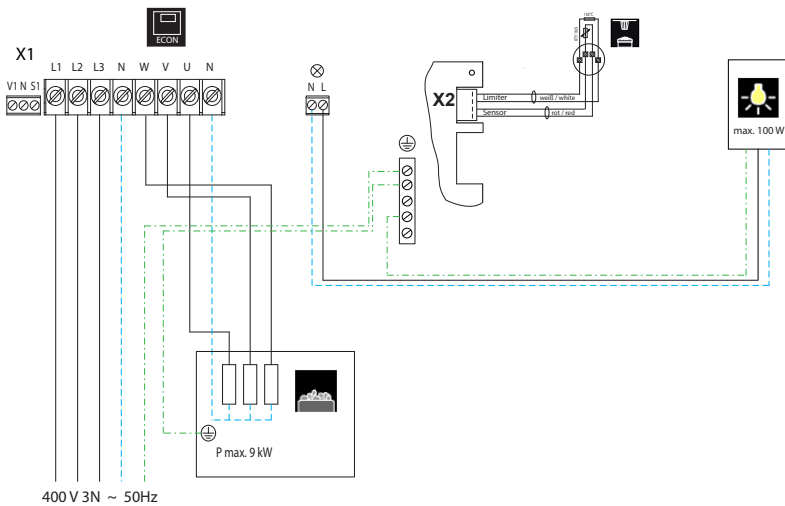

Montage

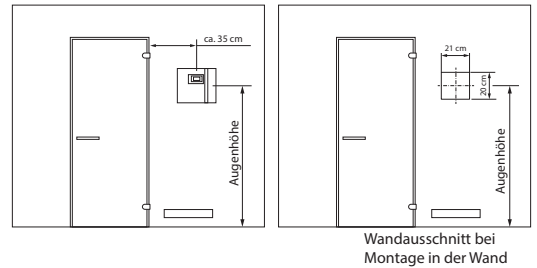

Fühlermontage

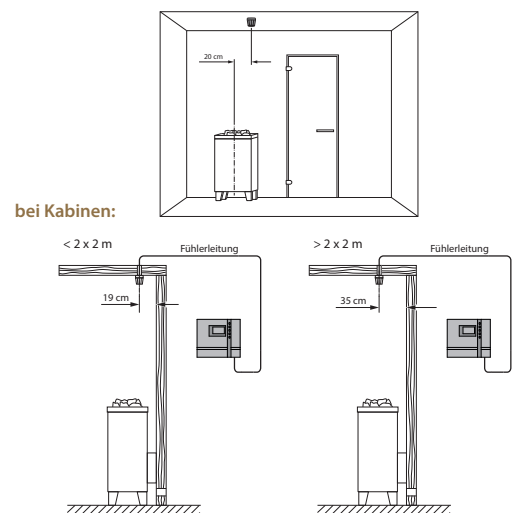

Zubehör und Ersatzteile

Beschreibung	Artikel-Nr.
Temperaturfühler mit Kabel	607570
Elektronikplatine D2 (2-teilig)	2001 5622
Schaltmatte (Tasten)	2001 4892
Gehäuse Oberteil	2001 4891
Gehäuse Unterteil	2001 4890
Bedienskala 1 (Blende)	2001 4913
Bedienskala 2	2001 4915
Wippschalter	2001 3652

Technische Daten

Art.-Nr.	Elektrischer Anschluss	Schaltleistung	Anschlussmöglichkeit für LSG	Temperaturregelbereich	Zeitvorwahl	Schaltmöglichkeit für Licht	Heizzeitbegrenzung	Maße H/B/T in cm	Umgebungstemperaturen beim Betrieb	Gewicht ohne Verpackung ca.
94 6138	400 V 3N ~ 50Hz	9,0 kW ohmsche Last	ja	30 - 115 °C	bis 24 Std.	max. 100 W	6 h oder 12 h	22 / 25 / 6,7	-10 bis +40 °C	1,0 kg