



# EOS Gracil W

## Saunaofen für private Saunakabinen. Wandmodell.

Vielseitiger Saunaofen für die finnische Sauna. Besonders platzsparende Konstruktion. Gracil W zeichnet sich durch die robuste Konstruktion und geradliniges Design aus und passt ideal zu modernen, hochwertigen Saunaanlagen.

### Ihre Vorteile:

- Sehr platzsparend - nur 27.5 cm Bautiefe, inkl. Wandabstand
- Wandmontage mit nur 3 cm Wandabstand.
- Elegantes, geradliniges Design
- Robustes Oberteil aus gebürstetem Edelstahl.
- Kratzfeste Anthrazit Perleffekt Pulverbeschichtung.
- Auch erhältlich mit hochwertiger, kratzfester Beschichtung in Schwarz matt.
- Wandmodell aus Edelstahl, mit integrierter Tropfwanne
- Vollwertiger 20 kg Steinkorb trotz kompakter Bautiefe.
- Made in Germany-Qualität von EOS


### Eigenschaften:

Außenmantel:	Stahlblech, mit hochwertiger Beschichtung in Anthrazit Perleffekt oder Schwarz matt (Rückseite nicht lackiert)
Innenmantel:	Feueraluminisiertes Blech
Abdeckung:	Gebürstetes Edelstahl
Steinkorb:	Edelstahl
Elektro-Anschlusskasten:	versenkte Konstruktion
Leistung:	6,0 kW, 7,5 kW und 9,0 kW
Anschluss:	400 V 3N ~ 50 Hz
Gerätemaße: (H x B x T) :	740 x 505 x 275 mm
Steinfüllung:	ca. 20 kg (Saunateine optional erhältlich)
Ausführung:	Wandofen




Schutzreling aus Holz mit direkter Montage am Ofen, optional erhältlich


## Anschlussplan

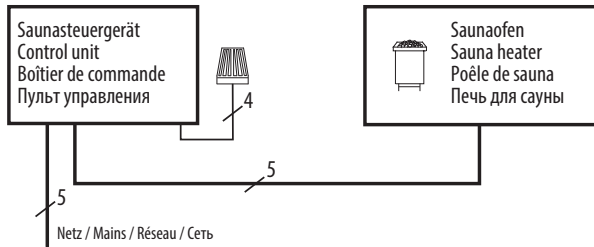

Anschlussbeispiel für EOS EmoTec / EmoStyle / EmoTouch Steuergeräte

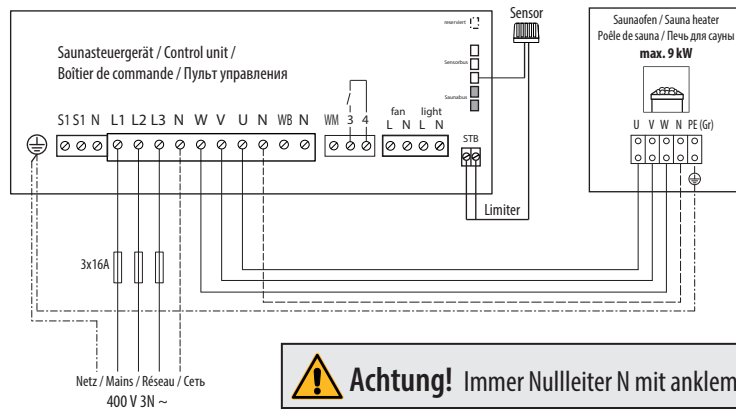

## Sicherheitsabstände

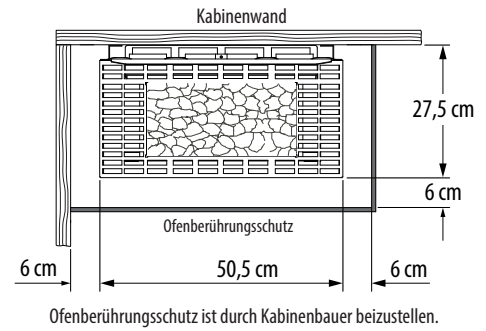


## Passende Saunasteuergeräte

### Modell

- EOS Econ D Serie
- EOS Compact D Serie
- EOS EmoTec D Serie
- EOS EmoStyle D / Hi Serie
- EOS EmoTouch 3 Serie

## Montagebeispiel

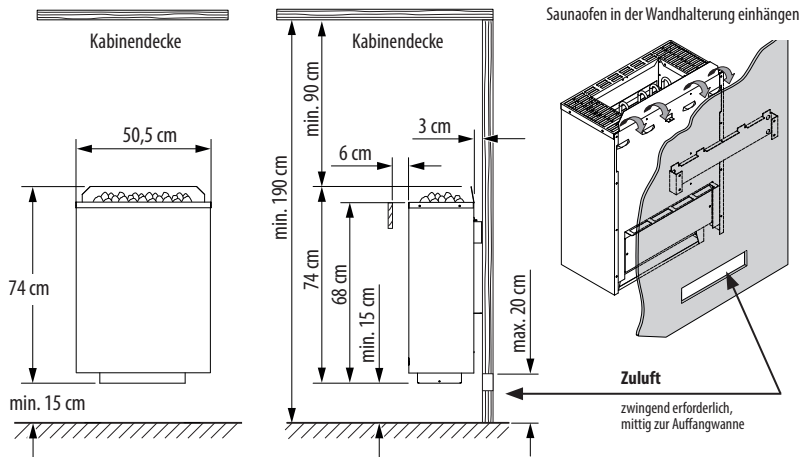

## Technische Daten

Art.-Nr.	Leistung nach DIN	Elektrischer Anschluss	Absicherung in A	Gerätemaße H/B/T, in cm	für Kabinenvolumen	Mindestmaß der Be- und Entlüftung	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Verbindung Netz-Steuergerät	Verbindung Steuergerät Ofen	Leistungsschaltgerät erforderlich
94 7157 / 94 8197*	6,0 kW	400 V 3N A ~ 50 Hz	3 x 16 A	74 x 50,5 x 27,5	6 - 8 m <sup>3</sup>	35 x 5 cm	20,6 kg	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	nein
94 7158 / 94 7245*	7,5 kW				7 - 10 m <sup>3</sup>	35 x 6 cm	21,1 kg			
94 7159 / 94 7246*	9,0 kW				9 - 14 m <sup>3</sup>	35 x 6 cm	21,6 kg			

\*Schwarz matt

Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm<sup>2</sup> Kupferleitung.

Druck-Nr.: 29345040 20.23

Technische Änderungen vorbehalten