



Technisches Datenblatt

# EOS ThermoTec W

## Saunaofen für private Saunakabinen. Wandmodell.


Vielseitiger Saunaofen für die Finnisch Sauna. Die gebogene Alu-Druckgussabdeckung und die hochwertige Anthrazit Perleffekt Pulverbeschichtung verleihen dem ThermoTec W zeitloses, elegantes Design. Der ThermoTec W zeichnet sich durch die robuste, langlebige Konstruktion aus und passt ideal für moderne, hochwertige Saunaanlagen.

### Ihre Vorteile:

- Vielseitiger Wandofen für die Finnische Sauna.
- Optimales Verhältnis zwischen Steinvolumen und Luftkonvektion für schnelle Aufheizzeiten und kräftige Aufgüsse.
- Formschöne Alu-Druckgussabdeckung.
- Kratzfeste Anthrazit Perleffekt Pulverbeschichtung.
- Made in Germany Qualität von EOS.


### Eigenschaften:

Außenmantel:	Stahlblech, mit kratzfester Pulverbeschichtung in Anthrazit Perleffekt
Innenmantel:	Feuraluminisiertes Blech
Abdeckung:	Alu-Druckgussabdeckung, Anthrazit Perleffekt Pulverbeschichtung
Rückwand:	Verzinktes Stahlblech
Steinkorb:	Edelstahl
Elektro-Anschlusskasten:	Verzinktes Stahlblech, auf der Rückseite
Leistungen:	6,0, 7,5 und 9,0 kW
Anschluss:	400 V 3N AC 50 Hz
Steinfüllung:	ca. 18 kg (Saunasteine optional erhältlich)
Maße (HxBxT):	600 x 375 x 380 mm
Montage:	Wandofen

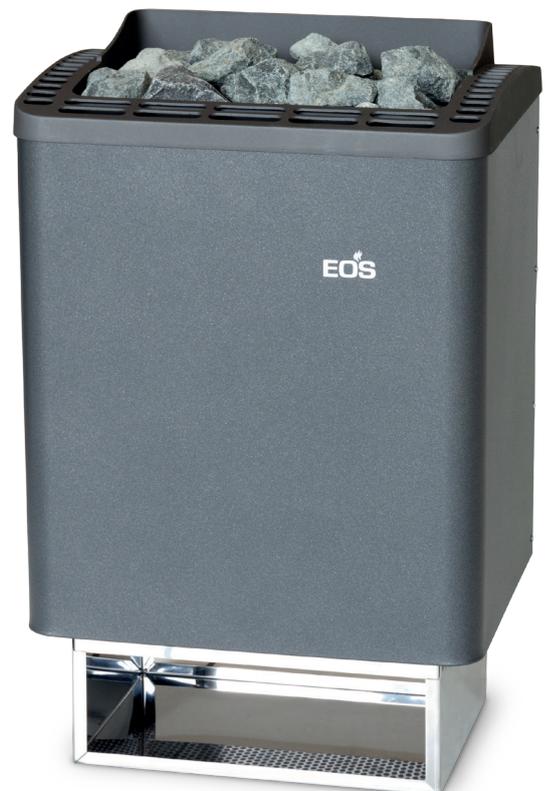


ERAC CE IPx4 MADE IN GERMANY


## Anschlussplan

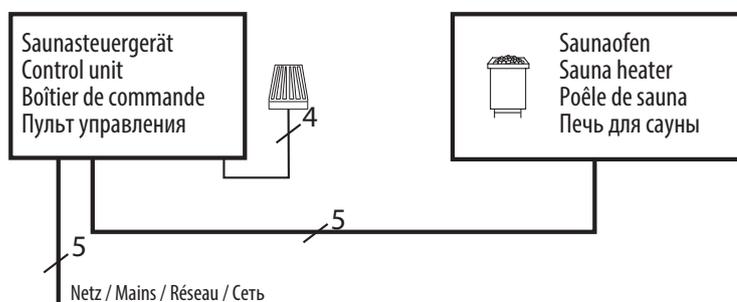

## Sicherheitsabstände

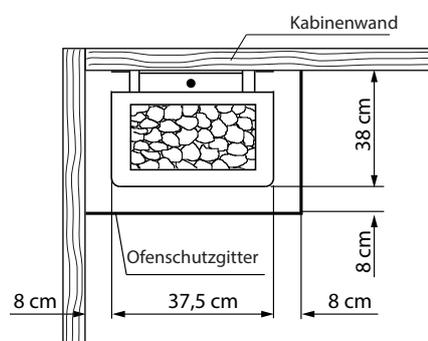

## Montagebeispiel

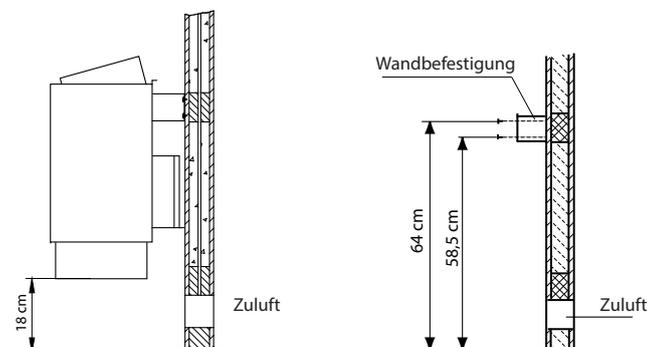

## Zubehör und Ersatzteile

Beschreibung	Artikel-Nr.
Heizstab für 6,0 kW (1500 W)	2000.8085
Heizstab für 7,5 kW (1500 W)	2000.8085
Heizstab für 9,0 kW (1500 W)	2000.8085

## Passende Saunasteuergeräte

Modell	Artikel-Nr.
EOS Econ D1	94.6136
EOS Econ D2	94.6138
EOS Econ D3	94.6140
EOS Econ D4	94.5842
EOS EmoTec D Serie	
EOS EmoStyle D / Hi Serie	
EOS EmoTouch 3 Serie	

## Technische Daten

Art.-Nr.	Farbe	Leistung nach DIN	Elektrischer Anschluss	Absicherung in A	Gerätemaße H/B/T, in cm	für Kabinenvolumen	Mindestmaß der Be- und Entlüftung	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Verbindung Netz - Steuergerät	Verbindung Steuergerät Ofen	Leistungsschaltgerät erforderlich
94.5688	Anthrazit Perleffekt	6,0 kW	400 V 3N AC 50 Hz	3 x 16 A	60 / 37,5 / 38	6 - 8 m <sup>3</sup>	35 x 4 cm	11,0 kg	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	nein
94.5689		7,5 kW				7 - 10 m <sup>3</sup>	35 x 5 cm				
94.5690		9,0 kW				9 - 14 m <sup>3</sup>	35 x 6 cm	12,5 kg			

Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm<sup>2</sup> Kupferleitung.