



EOS Herkules XL S50 Vapor

Saunaofen mit integriertem Verdampfer für gewerbliche Saunen. Standmodell.

Saunaofen mit integriertem Verdampfer für flexible Klimaformen. Zwei getrennte Steinkörbe je 25 kg Volumen verleihen diesem Modell sein einzigartiges Design und sorgen für verbesserte Temperaturstabilität.

Ihre Vorteile:

- Robuste Konstruktion, komplett aus Edelstahl.
- Zwei separate Steinkörbe je 25 kg Volumen.
- Mit eingebautem Verdampfer, mit Wasserstandanzeige.
- Auch erhältlich mit hochwertiger Beschichtung in Schwarz Matt.
- Wechsel der Heizstäbe ohne Steinentnahme.
- Platzsparende Bauweise – nur 38,5 cm Tiefe.
- Flache Rückseite mit versenktem Anschlusskasten – optimal für die Aufstellung vor einer Glasfläche.
- Made in Germany Qualität von EOS.

Eigenschaften:

Außenmantel:	Frontseiten Edelstahl, gebürstet, Seitenteile und Mittelteil Edelstahl mit Anthrazit Pulverbeschichtung oder Schwarz matt
Innenmantel:	Edelstahl
Rückwand:	Edelstahl, blank poliert
Steinkorb:	Edelstahl, über den Heizstäben
Elektro-Anschlusskasten:	Edelstahl, in der Rückseite integriert
Verdampfer:	2 kW, 5 l Wassertank, manuelle Befüllung, Wassermangelalarm, Trockengehschutz
Leistungen:	12,0 und 15,0 kW
Anschluss:	400 V 3N ~ 50 Hz
Steinfüllung:	2 x 25 kg (Saunasteine optional erhältlich)
Abmessungen (HxBxT):	75 x 75 x 38,5 cm
Montage:	Standausführung




Auch erhältlich mit hochwertiger Beschichtung in Schwarz Matt.

Tipp:


Auch ohne Verdampfer für die Finnische Sauna erhältlich – EOS Herkules XL S50.

Anschlussplan

12,0 - 15,0 kW

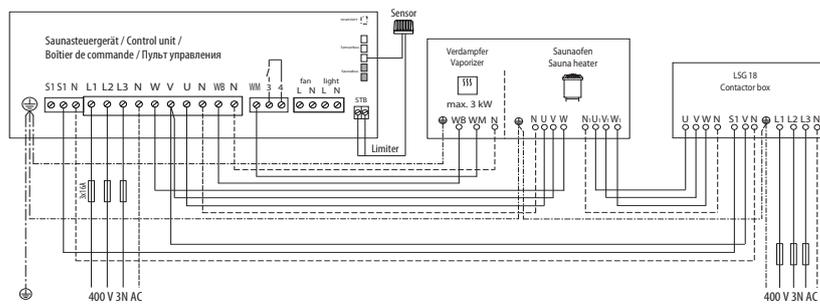

Sicherheitsabstände

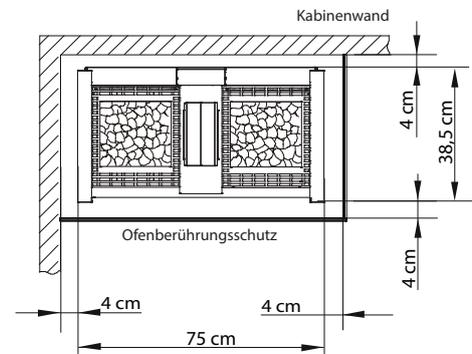

Passende Saunasteuergeräte


Modell

EOS Compact H Serie

EOS EmoStyle H Serie

EOS EmoStyle H / Hi Serie

EOS EmoTouch 3 Serie

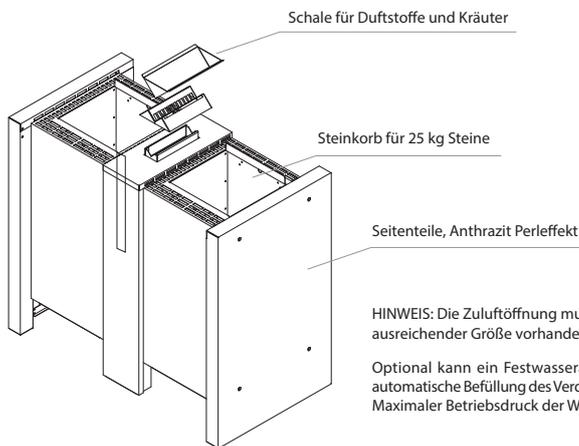

HINWEIS: Die Zuluftöffnung muss unten hinter dem Ofen in ausreichender Größe vorhanden sein.

Optional kann ein Festwasseranschluss FWA01 Compact für automatische Befüllung des Verdampfers angeschlossen werden. Maximaler Betriebsdruck der Wasserleitung 6 bar.

Technische Daten

Leistung nach DIN	Verbindung Netz - Steuergerät	Verbindung Steuergerät - Ofen	Verbindung Netz - LSG	Verbindung LSG - Ofen	Verbindung Steuergerät - LSG
12,0 kW	5 x 2,5 mm ²	5 x 1,5 mm ² & 4 x 1,5 mm ²	5 x 2,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²
15,0 kW					

Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm² Kupferleitung

Ersatzheizstäbe

Beschreibung	Artikel-Nr.
Für 12,0 kW (8 x 1500 W)	2000 8085
Für 15,0 kW (10 x 1500 W)	2000 8085
Für Verdampfer, 2000 W	2001 4330

Art.-Nr.	Leistung nach DIN	Verdampfer	Elektrischer Anschluss	Absicherung Steuergerät	Absicherung LSG	Gerätegröße H/B/T, in cm	Für Kabinenvolumen	Mindestmaß der Be- und Entlüftung	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Steinfüllung	Leistungsschaltgerät erforderlich
94 4330 / 94 7679*	12,0 kW	2 kW, 5 l	400 V 3N ~ 50 Hz	3 x 16 A	3 x 16 A	75 / 75 / 38,5	14 - 18 m ³	35 x 7 cm	49 kg	ca. 50 kg	LSG 10
94 4331 / 94 7680*	15,0 kW						18 - 25 m ³	35 x 9 cm			

*Schwarz matt