

# EOS EmoTouch 3

## Innovatives Touchscreen Steuersystem für trockene Sauna und für Feuchtebetrieb.

Steuergerät mit Touchscreen Bedienteil und separatem Leistungsteil. Dank der grafischen Bedieneroberfläche lässt sich das Gerät schnell und intuitiv bedienen, zahlreiche Funktionen können sehr schnell erreicht und eingestellt werden.

Ideal für anspruchsvolle private und gewerbliche Nutzung.

### Eigenschaften und Vorteile:

- Multifunktional – Bedienteil universal für Sauna, Dampfbad, Römisches Bad (Hammam) und Infrarotkabinen geeignet. Automatische Anpassung der Bedieneroberfläche.
- Mit einem Bedienteil können bis zu 8 separate Kabinen gesteuert werden (zusätzliche Leistungsteile erforderlich).
- Hochauflösendes farbiges 7" Touchscreen-Display.
- Innovatives Bedienkonzept mit grafischer Bedieneroberfläche.
- Menüführung in 20 Sprachen.
- Für trockene (Finnische) Sauna und für Sauna mit Feuchtebetrieb (mit / ohne Feuchtefühler).
- Service-Techniker-Bereich mit PIN-Code Schutz.
- Kindersicherung und Ferienhaus-Modus (mit PIN-Code).
- Wochentimer (4 Schaltzeiten/Tag) mit indiv. Klimaeinstellungen.
- Software vor Ort updatefähig.
- Zusätzliche Funktionen durch optionale Module möglich (App, Farblicht, Sound, Stromsparmmodus, Leistungsschub, etc.).
- Fernbedienung von Mobilgeräten und GLT-Systemen möglich.
- Variabel nutzbarer potentialfreier Kontakt (16 A).
- Ausgang für Lüfter (regelbar) und Kabinenlicht (dimmbar).
- Großer Umfang an Tuning-Funktionen: Hysterese-Anpassung, Temperatur-Offset, Service-Intervalle, Desktop-Motive etc.
- Digitaler Temperaturfühler mit 5 m Kabel inklusive.
- Bedienteil in Schwarz oder Weiß erhältlich. Unterputzmontage.


- 7" Touchscreen-Display
- Kann bis zu 8 Kabinen steuern
- Fernsteuerung möglich
- Multifunktional – für Sauna, Dampfbad, Infrarot und Hammam




Leistungsteil  
Wandmontage

Bedienteil  
Hochauflösendes farbiges  
7" Touchscreen-Display.  
Wahlweise in Schwarz oder  
Weiß erhältlich.


## Anschluss-Übersicht

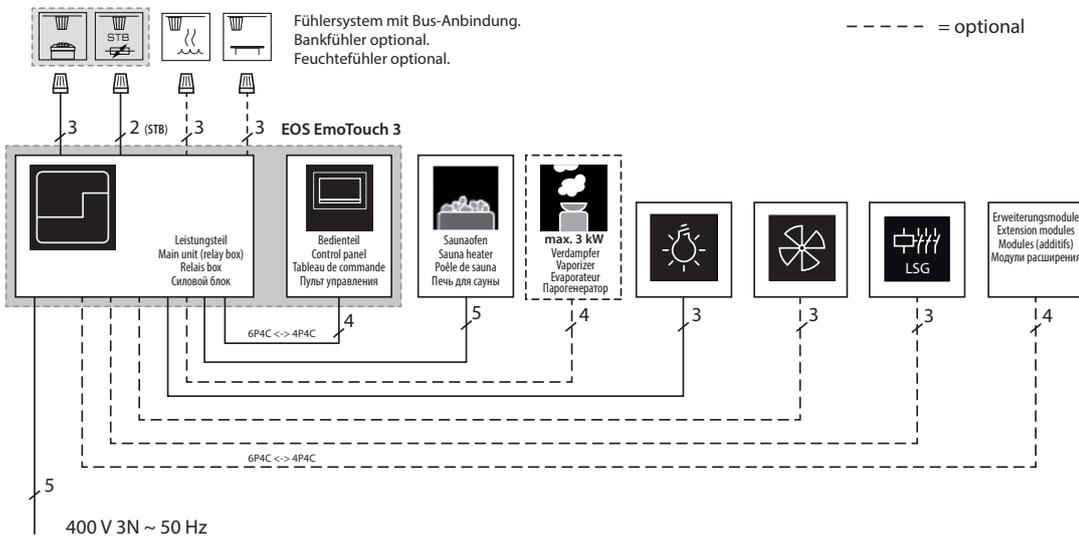


## Montage Bedienteil

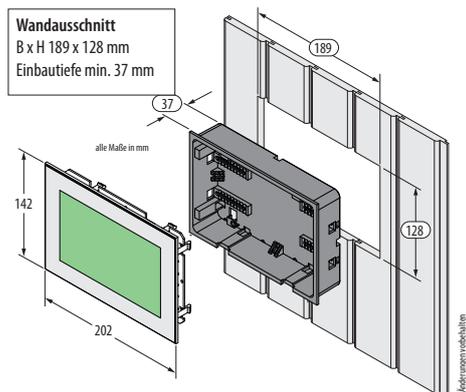


## Montage Leistungsteil

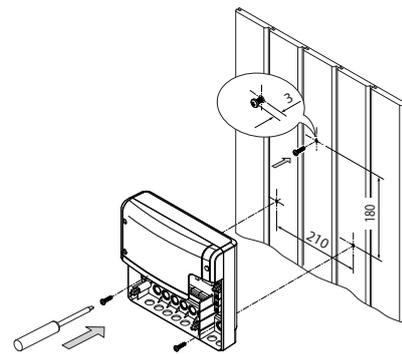


## Montage Fühler

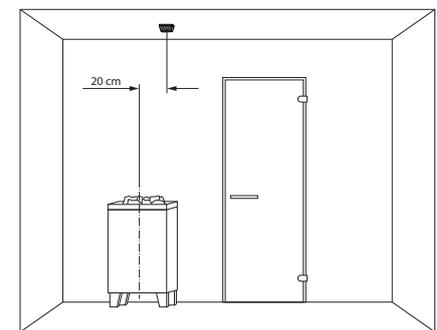

## Frontansicht Saunawand:

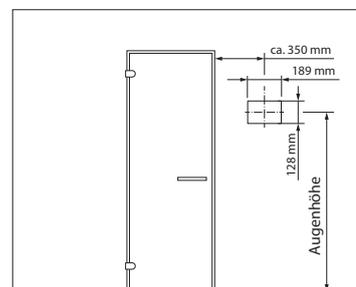

## bei Saunakabinen:

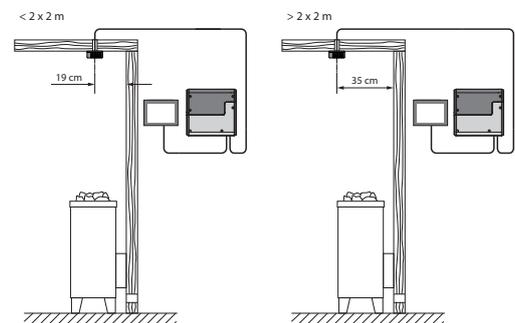

## Technische Daten

Elektr. Anschluss	Schaltleistung	Temperaturregelbereich	Feuchteregelung	Heizzeitbegrenzung	Zeitvorwahl	Ausgang Licht	Ausgang Lüfter	Fühler	Bedienteil (HBT)	Lastteil (HBT)
400 V 3N ~ 50 Hz	10,0 kW (erweiterbar) 3 kW Verdampfer im Feuchtebetrieb	30° - 115°C (trocken) 30° - 70° C (Feuchtebetrieb)	Zeitproportional oder optional über Feuchtfühler (rel. %).	6 / 12 / 18 Std. / unendlich	24 Std. bzw. Wochentimer	230 V 100 W - Ohmsche Last 60 W - induktive Last Dimmbar	230 V / max. 100 W, einstellbar	Digital, mit 5 m Kabel. Bankfühler optional	142 x 202 x 42 mm Einbaumontage (128 x 189 mm Ausschnitt)	270 x 300 x 100 mm Wandmontage