



EOS Compact HP

Saunasteuergerät für finnische Sauna und Feuchtebetrieb.

Elektronisches Steuergerät für die finnische Sauna bzw. Sauna mit Feuchtebetrieb mit elegantem Design und umfangreichen Funktionen. Optimal für alle, die ein einfaches, schlichtes, jedoch modernes Gerät mit allen wichtigen Funktionen benötigen. Für private und gewerbliche Nutzung.

Ihre Vorteile:


- Großes farbiges 3,5" TFT-Display.
- Modernes flaches Gehäuse, nur 65 mm tief.
- 10 kW Schaltleistung.
- Schnelle Montage, sehr einfache intuitive Bedienung
- 4 voreingestellte Benutzerprofile
- Anschluss für Licht und Lüfter, zahlreiche Komfortfunktionen
- Made in Germany - Qualität von EOS

Eigenschaften:


| | |
|-----------------------|---|
| Gehäuse: | Kunststoff, Weiß oder Anthrazit |
| Temperaturregelung: | 30 - 115 °C |
| Feuchterege lung: | Taktung (zeitproportional, 100 Stufen) |
| Heizzeitbegrenzung: | 6 Std., 12 Std., 18 Std. oder unendlich |
| Zeitvorwahl: | ja, einmalig 24 Std. |
| Abmessungen (HxBxT): | 220 x 255 x 65 mm |
| Schaltleistung: | 10 kW, erweiterbar (Verdampfer 3 kW) |
| Anschluss für Licht: | 230V 1N ~, max. 100 W |
| Anschluss für Lüfter: | 230V 1N ~, max 100 W |
| Netzanschluss: | 400 V 3N ~ 50 Hz |
| Montage: | Wandmontage oder teilversenkte Montage |
| Weitere Funktionen: | Ferienhausmodus, Störmeldungen, Anschluss für Sicherheitssystem EOSafe, 4 Benutzerprofile |



Anschlussplan

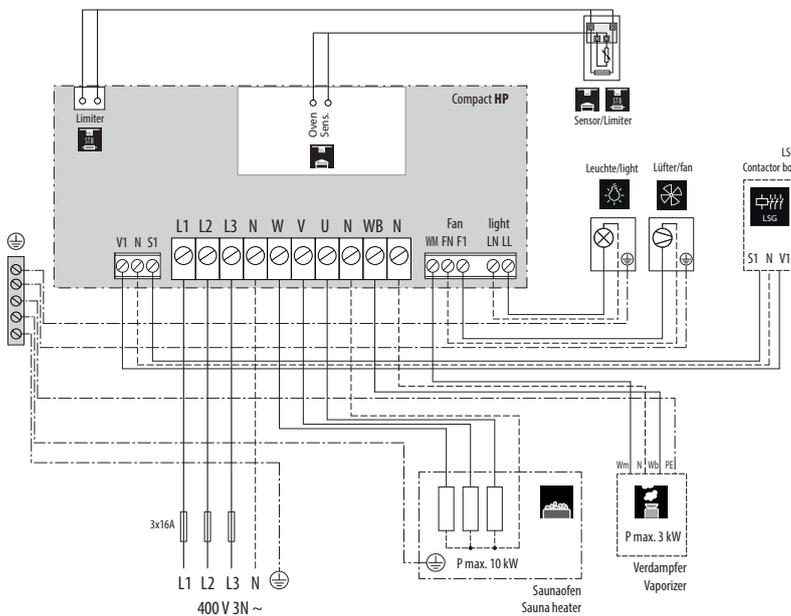


Montage

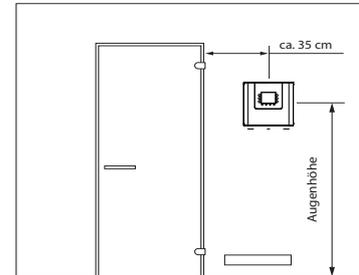

Fühlermontage

bei Kabinen:

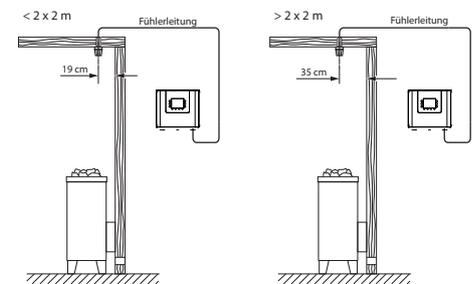

Zubehör und Ersatzteile

| Beschreibung | Artikel-Nr. |
|----------------------------------|-------------|
| Zusatz-STB (Begrenzer) Beige | 94 7443 |
| Zusatz-STB (Begrenzer) Anthrazit | 94 7444 |
| Temperaturfühler Beige | 94 7437 |
| Temperaturfühler Anthrazit | 94 7438 |

Technische Daten

| Art.-Nr. | Farbe | Elektrischer Anschluss | Schaltleistung | Anschluss für LSG | Temperaturregelbereich | Schaltmöglichkeit für Licht und Lüfter | Heizzeitbegrenzung | Maße H/B/T in cm | Umgebungstemperaturen beim Betrieb | Gewicht ohne Verpackung ca. |
|----------|-----------|------------------------|---|-------------------|---|--|-----------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| 94 7432 | Anthrazit | 400 V 3N ~ 50Hz | 10 kW, erweiterbar Verdampfer max. 3 kW | möglich | 30 - 115 °C Finnisch 30 - 70 °C Bi-O | jeweils max. 100 W | 6 h, 12 h, 18 h /∞ | 22 / 25,5 / 6,5 | -10 bis +40 °C | 1,2 kg |
| 94 7428 | Weiß | | | | | | | | | |