



EOS Cubo

Saunaofen für private und gewerbliche Saunen. Standausführung.

Standofen für die Finnische Sauna im geradlinigen, zeitlosen Design. Dank der flachen Rückwand ist Cubo platzsparend und kann auch vor Glasflächen montiert werden. Cubo eignet sich optimal für private und gewerbliche Saunen mit moderater Nutzung.

Ihre Vorteile:

- Robuste, sehr stabile und servicefreundliche Konstruktion.
- Optimales Verhältnis zwischen Steinvolumen und Luftkonvektion für schnelle Aufheizzeiten und kräftige Aufgüsse.
- Für private und gewerbliche Nutzung.
- Flache Rückwand, Anschlusskasten im Ofen eingebaut.
- Kompakte Maße mit nur 38,5 cm Bautiefe.
- Wechsel der Heizstäbe ohne Entnahme der Steine.
- Made in Germany-Qualität von EOS.

Eigenschaften:

Außenmantel:	Stahlblech, mit hochwertiger, kratzfester Pulverbeschichtung in Anthrazit Perl-effekt
Abdeckung:	Edelstahl, gebürstet
Rückwand:	Edelstahl, blank poliert
Steinkorb:	Edelstahl, ohne Kontakt mit Heizstäben
Elektro-Anschlusskasten:	Edelstahl, eingebaut in der Rückwand
Leistungen:	7,5 9,0 10,0 10,5 und 12,0 kW
Anschluss:	400 V 3N ~ 50 Hz
Steinfüllung:	ca. 25 kg (Saunateine optional erhältlich)
Abmessungen (HxBxT):	72 x 40 x 38,5 cm
Montage:	Standausführung




Aufsatzrahmen für +15 kg Steine und Schutzreling aus Holz mit direkter Montage am Ofen optional erhältlich




Abdeckung für Rückseite optional erhältlich

Anschlussplan

9 - 10 kW | 10.5 - 12 kW*

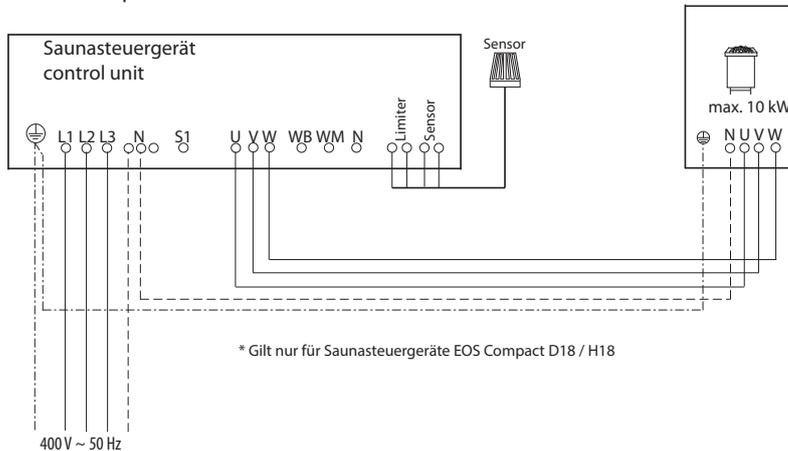

10.5 - 12 kW**

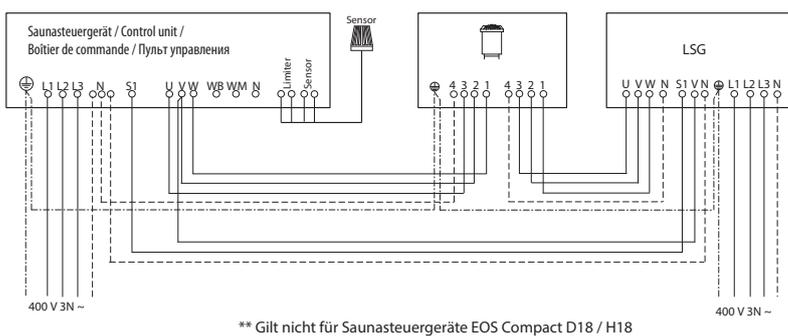

Technische Daten

Leistung nach DIN	Elektrischer Anschluss	Verbindung Netz - Steuergerät	Verbindung Steuergerät - Ofen	Verbindung Netz - LSG	Verbindung LSG - Ofen	Verbindung Steuergerät - LSG
7,5 kW	400 V 3N ~ 50 Hz	5 x 2,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²	--	--	--
9,0 kW				--	--	--
10,0 kW				--	--	--
10,5 kW				5 x 2,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²
12,0 kW				5 x 2,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²


Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm² Kupferleitung

Art.-Nr.	Leistung nach DIN	Elektrischer Anschluss	Absicherung Steuergerät	Absicherung LSG	Gerätemaße H/B/T, in cm	für Kabinenvolumen	Mindestmaß der Be- und Entlüftung	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Steinfüllung	Leistungsschaltgerät erforderlich
94 5073	7,5 kW	400 V 3N ~ 50 Hz	3 x 16 A	3 x 16 A	72 / 40 / 38,5	7 - 10 m ³	35 x 5 cm	25,5 kg	25 kg	nein
94 5074	9,0 kW					9 - 14 m ³	35 x 6 cm			
94 7880	10,0 kW					11 - 15 m ³	35 x 6 cm			
94 6592	10,5 kW					35 x 6 cm	LSG 10			
94 5075	12,0 kW					14 - 18 m ³				

Druck-Nr.: 2934 4391 20.23

Technische Änderungen vorbehalten

Sicherheitsabstände

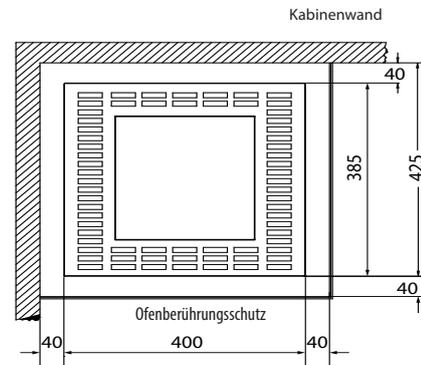

Passende Saunasteuergeräte

Modell

EOS Econ D Serie (D1 nur bis 9,0 kW)

EOS Compact D Serie

EOS EmoTec D Serie

EOS EmoStyle D / Hi Serie

EOS EmoTouch 3 Serie

Ersatzheizstäbe

Beschreibung	Artikel-Nr.
Für 7,5 kW (5 x 1500W)	2000 8085
Für 9,0 kW (6 x 1500 W)	2000 8085
Für 10,0 kW (6 x 1666 W)	2001 7026
Für 10,5 kW (3x1500W, 3x2000W)	2000 8085/8086
Für 12,0 kW (6 x 2000 W)	2000 8086