



# EOS Invisio XL

## Saunaofen für verdeckte Montage unter Saunabänken. Für gewerbliche Nutzung.

Hochwertiger Unterbankofen für die Finnische Sauna. Spezielle Konstruktion für die platzsparende, verdeckte Installation unter Saunaliegen. Mit Abdeckschutzgitter und Aufguss-Set.

### Ihre Vorteile:


- Sehr platzsparend - nur 10 cm Platzbedarf für die Trennwand
- Hohe Sicherheit dank der verdeckten Montage
- Extra großer Steinkorb bis zu 75 kg für kräftige Aufgüsse
- Aufgussrinne über die gesamte Ofenbreite für gleichmäßige und intensive Aufgüsse
- Mit Abdeckschutzgitter - damit keine Gegenstände unbeabsichtigt auf den Ofen herunterfallen können
- Optimiertes Heizverhalten dank spezieller Anordnung der Heizstäbe - für schnellere Aufheizzeit
- Sehr robust und zuverlässig, geeignet für gewerbliche Zwecke
- Höhe um 15 cm verstellbar (79 cm bzw. 64 cm)
- Service- und wartungsfreundliche Konstruktion
- Made in Germany - Qualität von EOS

### Eigenschaften:

Außen- und Innenmantel:	Feueraluminisiertes Stahlblech
Aufgussrinne:	Edelstahl
Elektro-Anschlusskasten:	In der Seitenwand integriert
Leistung:	9,0 und 12,0 kW
Anschluss:	400 V 3N ~ 50 Hz
Steinfüllung:	ca. 75 kg (Saunateine optional erhältlich)
Abmessungen (HxBxT):	790 (640) x 1160 x 580 mm (Höhe verstellbar)
Montage:	Standausführung, verdeckte Installation unter Saunabänken




## Verdrahtungsschema

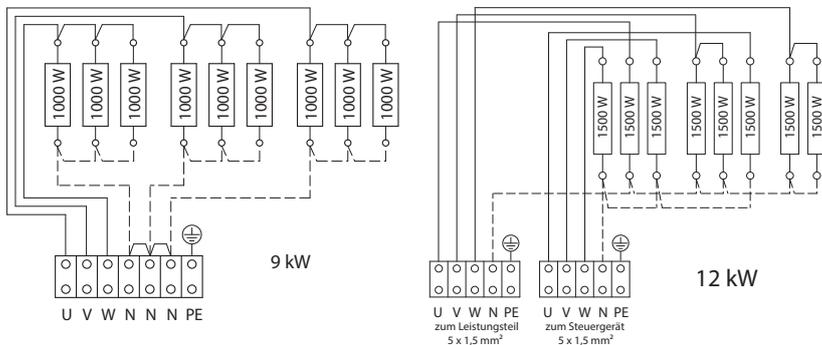


**⚠ Achtung! Immer Neutralleiter N mit anklennen**

## Anschluss-Schema

9 kW

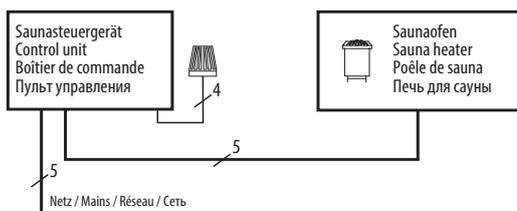


12 kW

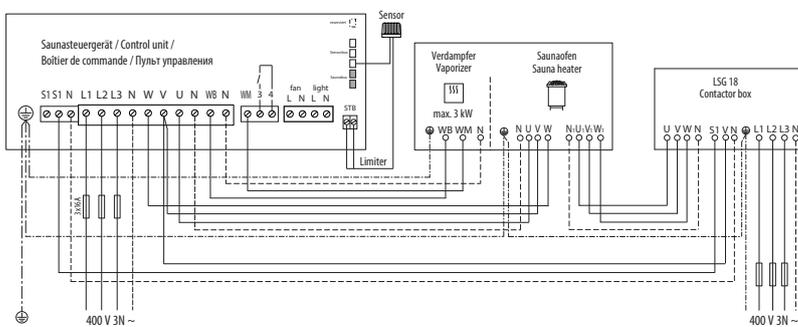


Leistung nach DIN	Elektrischer Anschluss	Verbindung Netz - Steuergerät	Verbindung Steuergerät - Ofen	Absicherung Steuergerät
9,0 kW	400 V 3N ~ 50 /60 Hz	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	3 x 16 A
12,0 kW				

Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm<sup>2</sup> Kupferleitung

## Sicherheitsabstände

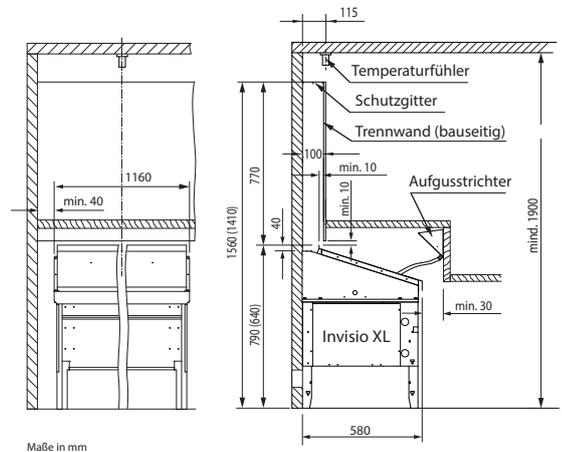

## Lieferumfang

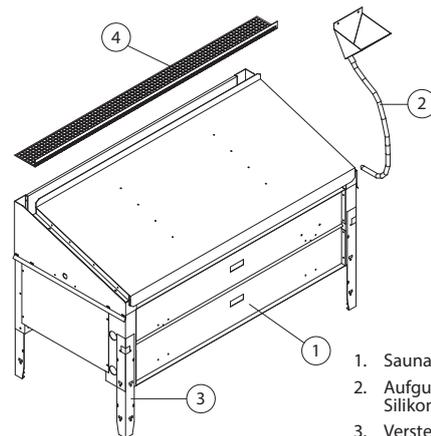

1. Saunaofen
2. Aufgustrichter mit Silikonschlauch
3. Verstellbare FüÙe
4. Schutzgitter

## Ersatzheizstäbe und Zubehör

Beschreibung	Artikel-Nr.
9,0 kW (9x 1000 W 230 V)	2000 8096
12,0 kW (8x 1500 W 230 V)	2000 8533
Trichter für Aufguss-Set	70011

Art.-Nr.	Leistung nach DIN	Elektrischer Anschluss	LSG erforderlich	GerätemaÙe H/B/T, in cm	für Kabinenvolumen	MindestmaÙ der Be- und Entlüftung	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Steinfüllung	Zu verwenden mit Steuergeräten
94 5522 / 5816*	9,0 kW	400 V 3N ~ 50 /60 Hz	nein	79 (64) x 116 x 58	9 - 14 m <sup>3</sup>	35 x 6 cm	25,5 kg	ca. 75 kg	EOS Econ- (D1 nur bis 9 kW), Compact-, EmoTec-, EmoStyle- und EmoTouch-Serie
94 6390 / 6391*	12,0 kW		LSG 10		14 - 18 m <sup>3</sup>	35 x 7 cm	27,5 kg		

\* Anthrazit

Druck-Nr.: 29344491 20.23

Technische Änderungen vorbehalten