



EOS Bi-O Filius W

Saunaofen für private Saunakabinen. Wandmodell.

Kompakter, moderner Saunaofen mit integriertem Verdampfer für flexible Klimaformen – Finnische Sauna, milde Dampfsauna, Kräuterbad und viel mehr. Mit nur 24 cm Bautiefe ist der Bi-O Filius W besonders platzsparend und hat trotzdem einen vollwertigen Steinkorb mit ca. 8 kg Volumen.

Ihre Vorteile:


- Flexible Klimaformen in Ihrer Sauna.
- Akustische Meldung bei Wassermangel mit automatischer Abschaltung (Trockengehschutz)
- Verdampfer links und rechts montierbar
- Besonders flache Bauweise – nur 24 cm Tiefe.
- Vollwertiger Steinkorb mit ca. 8 kg Steinfüllung
- Made in Germany - Qualität von EOS.

Eigenschaften:

Außenmantel:	Stahlblech, kratzfeste Pulverbeschichtung in Anthrazit Perleffekt
Abdeckung:	Edelstahl mit Schliiff
Rückwand:	Verzinktes Stahlblech
Steinkorb:	Edelstahl
Verdampfer:	1000 W (4,5 kW) / 1500 W (6,0 und 7,5 kW), 2 l Volumen, manuelle Befüllung
Elektro-Anschlusskasten:	Verzinktes Stahlblech, integriert in der Seitenwand, Anschluss von unten
Leistungen:	4,5, 6,0 und 7,5 kW
Anschluss:	400 V 3N ~ 50 Hz
Steinfüllung:	ca. 8 kg (Saunateine optional erhältlich)
Maße (HxBxT):	570 x 470 x 240 mm
Montage:	Wandausführung, Befestigung direkt an der Saunawand




Anschlussplan

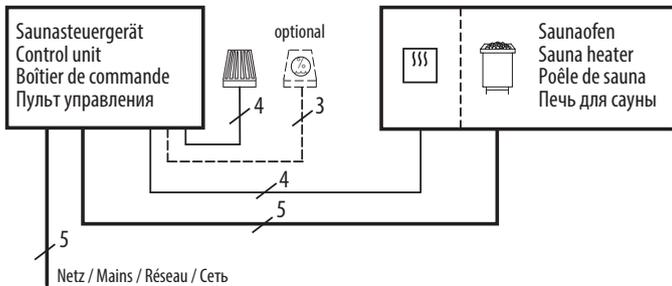


Montagebeispiel

Wandbefestigung

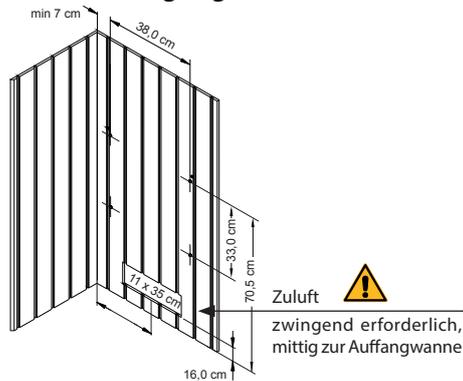

Fühlermontage

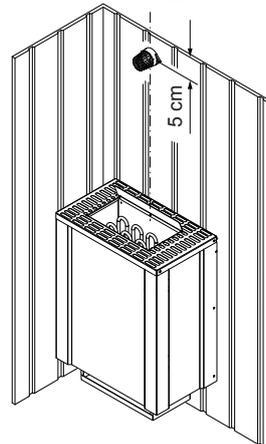

Technische Daten


Leistung nach DIN	Anschluss	Verbindung Netz - Steuergerät	Verbindung Steuergerät - Heizgerät
4,5 kW	400 V	5 x 2,5 mm ²	5 x 1,5 mm ² (zum Ofen) 4 x 1,5 mm ² (zum Verdampfer)
6,0 kW	3N ~		
7,5 kW	50 Hz		

Wichtige Hinweise:

Erkundigen Sie sich vorab nach dem Härtegrad Ihres Wassers.
Regelmäßige Entkalkung und Sichtkontrolle für Wassertank und Heizelemente ist erforderlich.
Duftstoffe dürfen niemals direkt in den Wassertank hinzugefügt werden.

Art.-Nr.	Farbe	Leistung nach DIN	Verdampfer	Elektrischer Anschluss	Absicherung in A	Gerätemaße H/B/T, in cm	für Kabinenvolumen	Mindestmaß der Be- und Entlüftung	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Leistungsschaltgetät erforderlich
94 5144A	Anthrazit Perleffekt	4,5 kW	1.0 kW	400 V 3N ~ 50 Hz	3 x 16 A	57 / 47 / 24	4 - 6 m ³	35 x 11 cm	18,0 kg	nein
94 5145A		6,0 kW	1.5 kW				6 - 8 m ³			
94 5146A		7,5 kW	1.5 kW				7 - 10 m ³			

Sicherheitsabstände

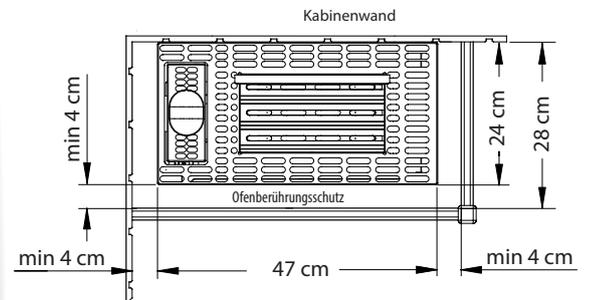

Zubehör und Ersatzteile

Beschreibung	Artikel-Nr.
Heizstab für 4,5 kW (1500 W)	2000 8085
Heizstab für 6,0 kW (2000 W)	2001 4941
Heizstab für 7,5 kW (2500 W)	2001 4942
Heizstab 1,0 kW (Verdampfer)	2001 2612
Heizstab 1,5 kW (Verdampfer)	2001 4952

Passende Steuergeräte

Modell
EOS Econ H Serie
EOS Compact H Serie
EOS EmoTec H Serie
EOS EmoStyle H / Hi Serie
EOS EmoTouch 3 Serie