



EOS Gracil

Saunaofen für private Saunakabinen. Standmodell.

Vielseitiger Saunaofen für die finnische Sauna. Besonders platzsparende Konstruktion. Gracil zeichnet sich durch die robuste Konstruktion und geradliniges Design aus und passt ideal zu modernen, hochwertigen Saunaanlagen.

Ihre Vorteile:

- Sehr platzsparend - nur 25 cm Bautiefe.
- Flache Rückseite - optimal zur Aufstellung vor Glasflächen.
- Optionale Abdeckung für Rückseite in Anthrazit Perleffekt.
- Optionale Schutzreling aus Holz mit Befestigung direkt am Ofen, Abachi Holz.
- Kratzfeste Anthrazit Perleffekt Pulverbeschichtung.
- Auch erhältlich mit hochwertiger, kratzfester Beschichtung in Schwarz matt.
- Vollwertiger 20 kg Steinkorb trotz kompakter Bautiefe.
- Made in Germany Qualität von EOS

Eigenschaften:

Außenmantel:	Stahlblech, mit hochwertiger Beschichtung in Anthrazit Perleffekt oder Schwarz matt (Rückseite nicht lackiert)
Innenmantel:	Feueraluminisiertes Blech
Abdeckung:	Gebürstetes Edelstahl
Steinkorb und Füße:	Edelstahl
Elektro-Anschlusskasten:	versenkt im Gehäuse, flache Rückseite
Leistung:	6,0 kW, 7,5 kW und 9,0 kW
Anschluss:	400 V 3N ~ 50 Hz
Maße: (H x B x T) :	760 x 505 x 250 mm
Steinfüllung:	ca. 20 kg (Saunateine optional erhältlich)
Ausführung:	Standofen




Schutzreling aus Abachi Holz optional erhältlich




Abdeckung für Rückseite optional erhältlich

Anschlussplan

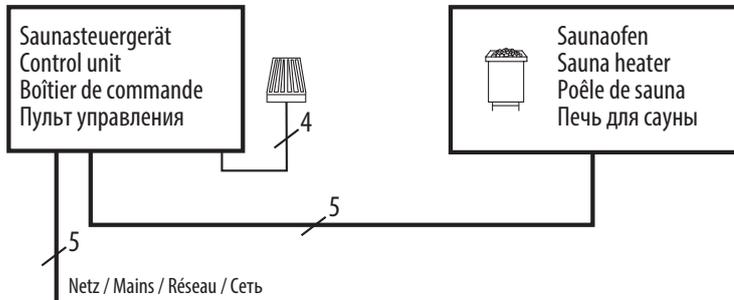



Montagebeispiel

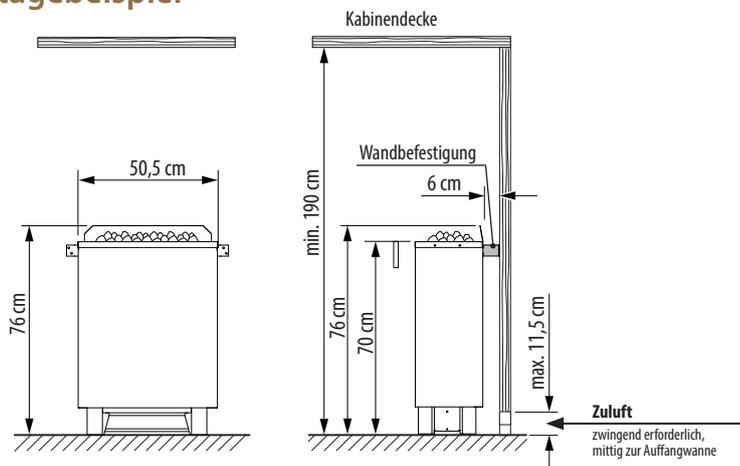

Passende Saunasteuergeräte

Modell
EOS Econ D Serie
EOS Compact D Serie
EOS EmoTec D Serie / EmoStyle D (Hi) Serie
EOS EmoTouch 3 Serie

Sicherheitsabstände

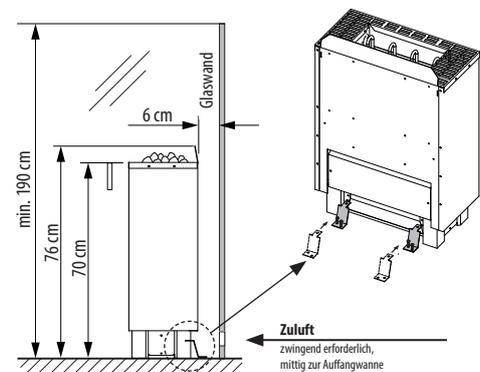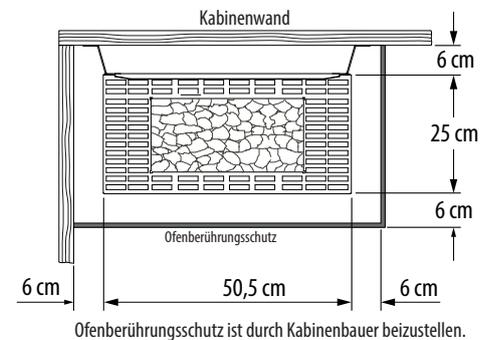

Bei Montage vor Glaswand, am Sockel und Fußboden sichern

Zubehör und Ersatzteile

Beschreibung	Artikel-Nr.
Heizstab für 4,5 kW (1500 W)	2000 1852
Heizstab für 6,0 kW (1500 W)	2000 1852
Heizstab für 7,5 kW (1500 W)	2000 1852
Heizstab für 9 kW (1500 W)	2000 1852

Art.-Nr.	Leistung nach DIN	Elektrischer Anschluss	Absicherung in A	Gerätemaße H/B/T, in cm	für Kabinenvolumen	Mindestmaß der Be- und Entlüftung	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Verbindung Netz-Steuergerät	Verbindung Steuergerät Ofen	Leistungsschaltgerät erforderlich
94 7904 / 94 7406*	4,5 kW	400 V 3N ~ 50 Hz	3 x 16 A	76 / 50,5 / 25	4 - 6 m ³	35 x 4 cm	20,0 kg	5 x 2,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²	nein
94 6755 / 94 8196*	6,0 kW				6 - 8 m ³	35 x 5 cm	20,5 kg			
94 6756 / 94 7243*	7,5 kW				7 - 10 m ³	35 x 6 cm	21,0 kg			
94 6757 / 94 7244*	9,0 kW				9 - 14 m ³	35 x 6 cm	21,5 kg			

*Schwarz matt

Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm² Kupferleitung.