

EOS Cubo 2+

Saunaofen für private und gewerbliche Saunen. Standausführung.

Hochwertiger Standofen für die Finnische Sauna im geradlinigen, zeitlosen Design. Dank der im Ofen integrierten Designrückwand kann Cubo 2+ auch vor Glasflächen platziert werden. Cubo 2+ eignet sich optimal für private und gewerbliche Saunen.

Ihre Vorteile:

- Elegantes, schlichtes Design mit Abdeckung aus gebürstetem Edelstahl in zwei alternativen Stylings.
- Erhältlich in anthrazit perl-effekt oder in schwarz matt.
- Extra großer 45 kg Steinkorb für kräftige Aufgüsse.
- Robuste, sehr stabile und servicefreundliche Konstruktion.
- Optimales Verhältnis zwischen Steinvolumen und Luftkonvektion mit hohem Wärmespeichervermögen.
- Ofenberührungsschutz mit direkter Montage optional erhältlich.
- Gleiches Aussehen von allen Seiten dank integrierter Designrückwand (in Ofenfarbe lackiert).
- Platzsparend und kompakt mit nur 38,5 cm Bautiefe.
- Wechsel der Heizstäbe ohne Entnahme der Steine.
- Made in Germany-Qualität von EOS.

Eigenschaften:

Außenmantel:	Pulverbeschichtung in anthrazit perl-effekt oder in schwarz matt. Stahlblech.
Abdeckung:	Edelstahl, gebürstet bzw. schwarz
Steinkorb:	Edelstahl, ohne Kontakt mit Heizstäben
Elektro-Anschlusskasten:	Edelstahl, eingebaut in der Rückwand
Leistungen:	7,5 9,0 10,0 und 12,0 kW
Anschluss:	400V 3N ~ 50 Hz
Steinfüllung:	ca. 45 kg (Saunasteine optional erhältlich)
Abmessungen (HxBxT):	95 x 40 x 38,5 cm
Gewicht:	34 kg
Montage:	Standausführung



Cubo 2+ Styling 2
schwarz matt

Cubo 2+ Styling 1
anthrazit perl-effekt
mit optionalem Ofenberührungsschutz aus Ahorn Holz



Styling 1 – Rundloch



Styling 2 – Struktur

360° Look




Designrückwand im Ofen
bereits integriert


CE UK CA IPx4 made in Germany

Anschlussplan

7,5 - 10 kW* | 12 kW**

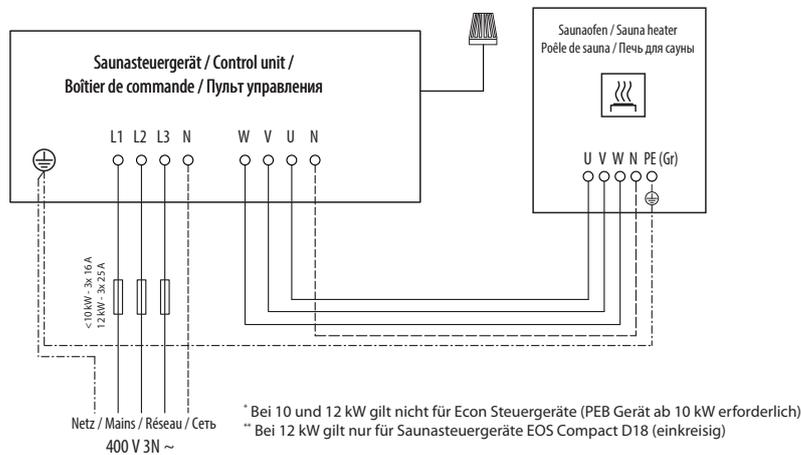

10 - 12 kW***

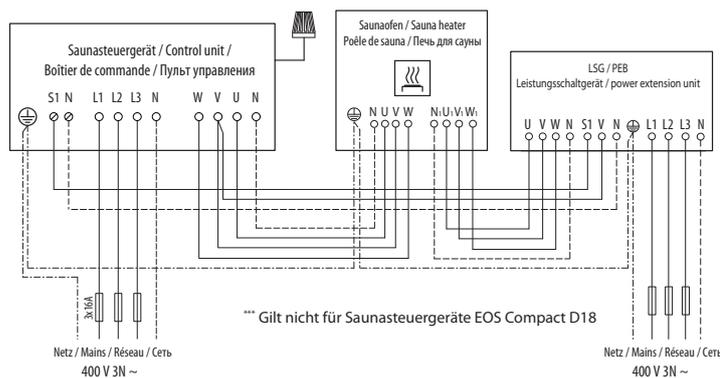

Technische Daten

Leistung nach DIN	Elektrischer Anschluss	Verbindung Netz - Steuergerät	Verbindung Steuergerät - Ofen	Verbindung Netz - LSG	Verbindung LSG - Ofen	Verbindung Steuergerät - LSG
7,5 kW	400 V 3N ~ 50 Hz	5 x 2,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²	--	--	--
9,0 kW						
10,0 kW						
12,0 kW						

Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm² Kupferleitung.


Leistung nach DIN	Elektrischer Anschluss	Absicherung Steuergerät	Absicherung LSG-Gerät	Gerätemaße H/B/T, in cm	Für Kabinenvolumen	Mindestmaß der Be- und Entlüftung	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Steinfüllung	Leistungsschaltgerät erforderlich
7,5 kW	400 V 3N ~ 50 Hz	3 x 16 A	--	95 / 40 / 38,5	7 - 10 m ³	35 x 5 cm	34 kg	~45 kg	nein
9,0 kW					9 - 14 m ³	35 x 6 cm			
10,0 kW					11 - 15 m ³	35 x 6 cm			
12,0 kW					14 - 18 m ³	35 x 7 cm			

Hinweis: Bei Compact D18 Steuergerät ist kein zusätzliches PEB-Leistungsschaltgerät erforderlich. Bei Econ Steuergeräten ist ein PEB-Gerät bei 10 und 12 kW Leistung erforderlich. Econ D1 - nur für 7,5 - 9 kW Modelle. ** Nur für Compact D18 bei 12 kW (einkreisige Verdrahtung).

Druck-Nr.: 2934 5398 02.24

Technische Änderungen vorbehalten

Sicherheitsabstände

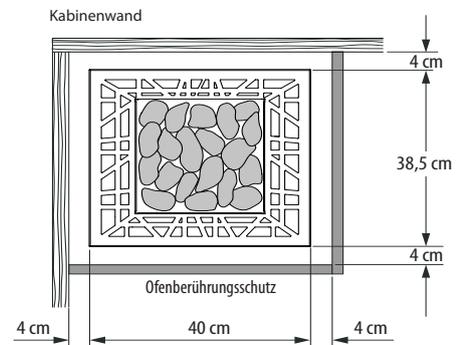

Mindesthöhe der Sauna innen 190 cm

Passende Saunasteuergeräte

Modell

EOS Econ D-Serie

EOS Compact D-Serie

EOS EmoTec D-Serie

EOS EmoStyle D / Hi-Serie

EOS EmoTouch 3-Serie

Ersatzheizstäbe

Beschreibung	Artikel-Nr.
Für 7,5 kW (5 x 1500W)	2000 8085
Für 9,0 kW (6 x 1500 W)	2000 8085
Für 10,0 kW (6 x 1666 W)	2001 7026
Für 12,0 kW (6 x 2000 W)	2000 8086