

# EOS Bi-O Cubo 2

## Saunaofen für private und gewerbliche Saunen. Standausführung.

Moderner Saunaofen mit integriertem Verdampfer für flexible Klimaformen im geradlinigen, zeitlosen Design. Dank der flachen Rückwand ist der Bi-O Cubo 2 platzsparend und kann auch vor Glasflächen montiert werden. Optimal für private und gewerbliche Saunen mit moderater Nutzung.

### Ihre Vorteile:

- Elegantes, schlichtes Design mit Abdeckung aus gebürstetem Edelstahl in zwei alternativen Stylings.
- Erhältlich in Anthrazit Perleffekt oder in Schwarz matt.
- Integrierter 2-3 kW Verdampfer für flexible Klimaformen.
- Optimales Verhältnis zwischen Steinvolumen und Luftkonvektion für schnelle Aufheizzeiten und kräftige Aufgüsse
- Gleiches Aussehen von allen Seiten dank integrierter Designrückwand (in Ofenfarbe lackiert).
- Kompakt und platzsparend - nur 40 x 39,5 cm.
- Robuste, sehr stabile und servicefreundliche Konstruktion. Wechsel der Heizstäbe ohne Entnahme der Steine.
- Made in Germany-Qualität von EOS.

### Eigenschaften:

Außenmantel:	Edelstahl, mit hochwertiger Beschichtung in Anthrazit Perleffekt oder Schwarz matt
Abdeckung:	Edelstahl gebürstet oder schwarz matt.
Rückwand:	Wie Außenmantel, im Ofen integriert.
Steinkorb:	Edelstahl, ohne Kontakt mit Heizstäben
Leistungen:	7,5   9,0   10,0 und 12,0 kW
Anschluss:	400 V 3N ~ 50 Hz
Steinfüllung:	ca. 25 kg (Saunateine optional erhältlich)
Verdampfer:	2 kW (7,5-9 kW) oder 3 kW (10-12 kW) ca. 7 l Füllmenge, Edelstahl, mit Abschaltung bei Wassermangel. Manuelle Nachfüllung.
Abmessungen (HxBxT):	95 x 40 x 39,5 cm
Montage:	Standausführung



Bi-O Cubo 2 - Styling 1  
anthrazit

Bi-O Cubo 2 - Styling 2  
matt schwarz




Styling 1 - Rundloch




Styling 2 - Struktur

## Anschlussplan

7,5 - 10,0 kW

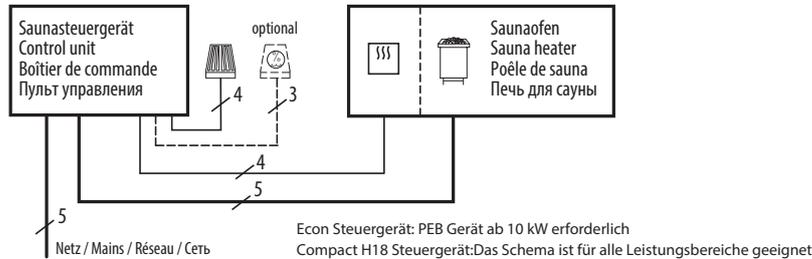

12,0 kW

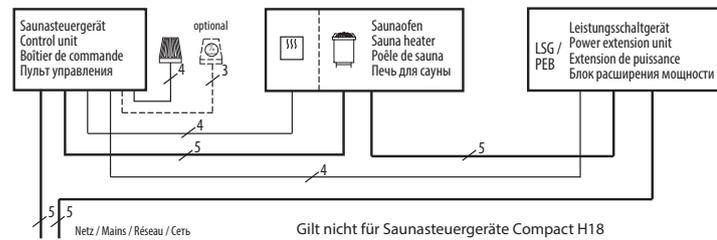

### Wichtige Hinweise:

Erkundigen Sie sich vorab nach dem Härtegrad Ihres Wassers. Regelmäßige Entkalkung und Sichtkontrolle für Wassertank und Heizelemente ist erforderlich. Duftstoffe dürfen niemals direkt in den Wassertank hinzugefügt werden.

## Technische Daten


Leistung nach DIN	Elektrischer Anschluss	Verbindung Netz - Steuergerät	Verbindung Steuergerät - Ofen	Verbindung Netz - PEB	Verbindung PEB - Ofen	Verbindung Steuergerät - PEB
7,5 kW	400 V 3N ~ 50 Hz	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5 x 1,5 mm <sup>2</sup> (Saunaofen) + 4 x 1,5 mm <sup>2</sup> (Verdampfer)	—	—	—
9,0 kW				—	—	—
10,0 kW				—	—	—
12,0 kW				5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>

Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm<sup>2</sup> Kupferleitung

Leistung nach DIN	Verdampfer Leistung	Absicherung Steuergerät	Absicherung PEB	Gerätegröße H/B/T, in cm	für Kabinenvolumen	Mindestmaß der Be- und Entlüftung	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Steinfüllung	Leistungsschaltgerät erforderlich
7,5 kW	2,0 kW	3 x 16 A	—	95 / 40 / 39,5	7 - 10 m <sup>3</sup>	35 x 5 cm	33 kg	25 kg	nein
9,0 kW					9 - 14 m <sup>3</sup>	35 x 6 cm			
10,0 kW					11 - 15 m <sup>3</sup>	35 x 6 cm			
12,0 kW	3,0 kW	3 x 16 A	3 x 16 A		14 - 18 m <sup>3</sup>	35 x 7 cm		PEB 10*	

\* Gilt nicht für Saunasteuergeräte Compact H18

## Sicherheitsabstände

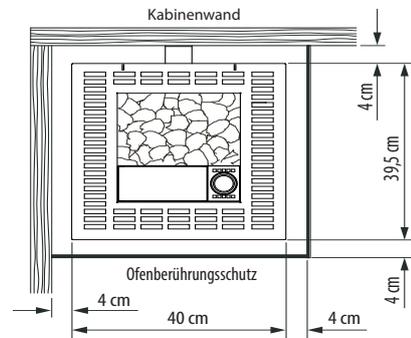

## Passende Saunasteuergeräte

### Modell

EOS Econ H Serie (H1 nur bis 9,0 kW)

EOS Compact H Serie

EOS EmoTec H Serie

EOS EmoStyle H / Hi Serie

EOS EmoTouch 3 Serie

## Ersatzheizstäbe

Beschreibung	Artikel-Nr.
für 7,5 kW (5 x 1500W)	2000 8085
für 9,0 kW (6 x 1500 W)	2000 8085
für 10,0 kW (6 x 1666 W)	2001 7026
für 12,0 kW (6 x 2000 W)	2000 8086
für 2,0 kW (Verdampfer*)	20015394
für 3,0 kW (Verdampfer)	20015395

\* Der 2,0 kW Verdampfer kann nur mit den 7,5 - 9,0 kW Öfen angebracht werden