

# EOS 46.U XL

## Saunaofen für private und gewerbliche Saunen. Hinterwandmodell.

Hinterwandsaunaofen für trockene (Finnische) Sauna. Spezielle extra flache Konstruktion mit nur 20 cm Tiefe für unsichtbare Installation hinter einer Trennwand. XL-Version für große Kabinen bis ca. 30 m<sup>3</sup>, optimal für gewerbliche Nutzung.

### Ihre Vorteile:

- Sehr flaches, platzsparendes Design – nur 20 cm tief.
- XL-Version für große Kabinen von 18 bis ca. 30 m<sup>3</sup>.
- Hohe Sicherheit dank der unsichtbaren Montage.
- Bietet trotzdem die Möglichkeit für Aufgüsse - Holztrichter im Lieferumfang enthalten.
- Mit Abdeckschutzgitter - damit keine Gegenstände unbeabsichtigt auf den Ofen herunterfallen können.
- Robuste, langlebige Konstruktion aus Edelstahl.
- Made in Germany – Qualität von EOS.

### Eigenschaften:


Außenmantel:	Edelstahl, blank poliert
Innenmantel:	Edelstahl
Aufgussrinne:	Edelstahl
Elektro-Anschlusskasten:	Edelstahl, in den Seitenwänden integriert
Leistung:	15,0 und 18,0 kW
Anschluss:	400 V 3N ~ 50/60 Hz
Steinkorb:	für ca. 20 kg Steine (Saunasteine optional erhältlich)
Abmessungen (HxBxT):	870 x 1440 x 200 mm
Montage:	Standmodell für unsichtbare Montage hinter einer Trennwand
Sonstiges:	Verpackung in 2 Kartons (1 Palette)




Mit Zubehör Paket:

- Abdeckschutzgitter
- Aufgussstricher mit Anschlusschlauch


## Anschlussbeispiel

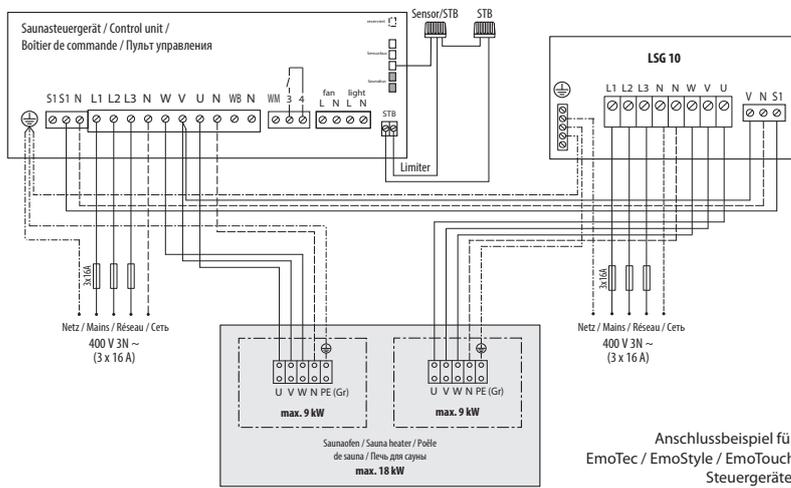

## Außenmaße

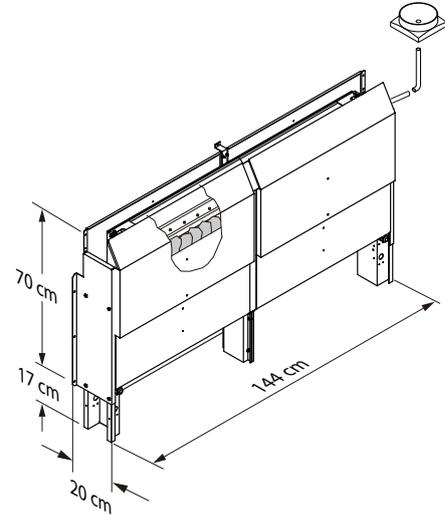

## Sicherheitsabstände und Fühlerposition

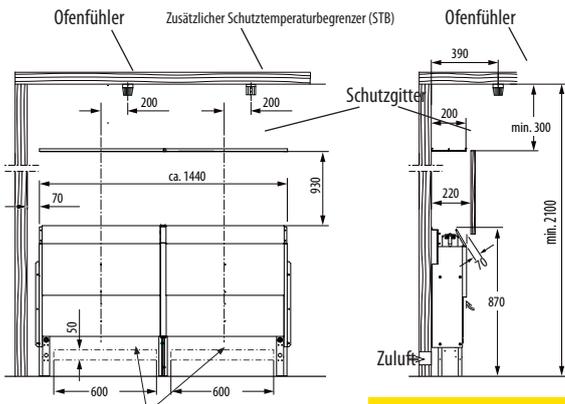

Bauseits müssen zwei Zuluftöffnungen gemäß Montageanleitung vorgesehen werden.

### ⚠️ ACHTUNG!

Geräteschaden und Brandgefahr durch Überhitzung.  
Zuluftöffnungen gemäß Montageanleitung vorsehen.

## Technische Daten

Leistung nach DIN	Verbindung Netz - Steuergerät	Verbindung Steuergerät - Ofen	Verbindung Netz - LSG	Verbindung LSG - Ofen	Verbindung Steuergerät - LSG
15,0 kW	5 x 2,5	5 x 1,5 vormontiert	5 x 2,5	5 x 1,5 vormontiert	4 x 1,5
18,0 kW					

Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm<sup>2</sup> Kupferleitung

## Passende Saunasteuergeräte

### Modell

- EOS Econ D Serie (D2 - D4)
- EOS Compact D Serie
- EOS EmoTec D Serie
- EOS EmoStyle D/Hi Serie
- EOS EmoTouch 3 Serie

## Ersatzheizstäbe und Zubehör

Beschreibung	Artikel-Nr.
Heizstab 1500 W 230V	2001 6437
Holztrichter für Aufguss-Set	2000 8118
STB für EOS EmoTec-/ EmoStyle-/ EmoTouch-Serie	94 5732
STB für EOS Econ-Serie	94 6779

Art.-Nr.	Leistung nach DIN	Elektrischer Anschluss	Absicherung Steuergerät	Absicherung LSG	Gerätemaße H/B/T, in cm	für Kabinenvolumen	Mindestmaß der Be- und Entlüftung	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Steinfüllung (nicht im Lieferumfang)	Leistungsschaltgerät erforderlich
94 7219	15,0 kW	400 V 3N ~ 50/60 Hz	3 x 16 A	3 x 16 A	87 / 144 / 20	18 - 25 m <sup>3</sup>	2x 60 x 5 cm	44,0 kg	~20 kg	PEB 10
94 7222	18,0 kW					24 - 30 m <sup>3</sup>		45,0 kg		