

Abdeckschutz



Type 1

D Montage- und Gebrauchsanweisung

MADE IN GERMANY

CE UK EAC IPx4
CA

Druck Nr. 29344313de / 51.24

Deutsch

Inhalt

Lieferumfang:.....	3
Montage.....	4
Elektroanschluss.....	4
Wartung	5
Montage des Abdeckschutzes am Saunaofen	7
Herkules S60 Herkules S60 vapor.....	8
Herkules S25 Herkules S25 vapor.....	9
Euro-Max Bi-O Max.....	10
Herkules XL S120 Herkules XL S120 vapor.....	11
Herkules XL S50 Herkules XL S50 vapor.....	12
34G Bi-O Star.....	13
Goliath.....	14
Cubo, Cubo+, Bi-O Cubo	15
Service Adresse.....	16
Allgemeine Servicebedingungen (ASB)	17

Lieferumfang:

- Unterteil des Abdeckschutzes mit 2 Anschlussleitungen je 2,50 m
- Abdeckung des Abdeckschutzes
- 4 Spanplattenschrauben 5 x 16

Saunaheizgeräte für kommerziellen Einsatz, ausser solchen für den Hausgebrauch, sind gemäß EN 60335-2-53, in der Betriebsart „stand-by“ für Fernwirken, mit einer Sicherheitseinrichtung auszustatten.

Durch den Betrieb Ihres Saunaheizgerätes mit dem montierten Abdeckschutz werden die Forderungen aus der EN 60335-2-53 Absatz 19.101 für kommerziellen Betrieb erfüllt.

Das Saunaheizgerät lässt sich nicht mehr einschalten, bzw. schaltet sich selbstständig aus, wenn das Saunaheizgerät abgedeckt wird.

Achten Sie beim Befüllen des Saunaheizgerätes mit Saunasteinen darauf, dass die Wippe nicht auf den Steinen aufliegt. Nicht mehr als die mitgelieferten Saunasteine verwenden. Die Wippe muss nach unten min. 7 cm Bewegungsfreiheit haben, ansonsten ist eine einwandfreie Funktion nicht gewährleistet.

Die Montagemaße für Ihr Saunaheizgerät finden Sie auf den nächsten Seiten. Achten Sie akribisch auf die Einhaltung dieser Maße im Bezug auf Ihr Saunaheizgerät.

Wenn der Abdeckschutz in Verbindung mit den Saunasteuerveräten

- EmoTec D
- EmoTec H
- EmoStyle D/Di
- EmoStyle H/Hi
- EmoTouch Serie
- Econ D - Serie
- Econ H - Serie

betrieben wird, ist nach Fehlerbehebung kein Neustart des Saunasteuerverätes erforderlich.

Achtung!

Sehr geehrter Kunde,
nach den gültigen Vorschriften ist der elektrische Anschluss des Saunaofens sowie der Saunasteuerung, bei festem Anschluss an das Netz, nur durch einen Fachmann eines autorisierten Elektrofachbetriebes zulässig. Wir weisen Sie daher bereits jetzt darauf hin, dass im Falle eines Garantieanspruches eine Kopie der Rechnung des ausführenden Elektrofachbetriebes vorzulegen ist.

Montage

Verlegen Sie die beiden Leitungen des Abdeckschutzes durch die erstellte Wandöffnung. Gemäß Schaltbild die eine Leitung zum Sauna-steuergerät und die andere zum Ofenfühler an der Kabinendecke.

Bei der Montage muss sichergestellt sein, dass die Umgebungstemperatur im Schalterbereich nicht höher als 120° C ist.

Nun stecken Sie die aus der Rückseite des Abdeckschutzes kommenden Kabel in die Wandöffnung.

Richten den Abdeckschutz waagrecht aus und befestigen ihn mit den 4 mitgelieferten Spanplattenschrauben. Achten Sie darauf, dass die Schrauben keine in der Wand verlegten Leitungen beschädigen können.

Abschließend muss die Abdeckung noch montiert werden. Hängen Sie diese dazu in die obere Abkantung des Unterteils ein.

Dann fixieren Sie sie mit 3 Schrauben.




Maßbilder zu den einzelnen Öfen entnehmen Sie den nachfolgenden Abbildungen.

Falls der Abdeckbügel zu leichtgängig sein sollte, kann er durch die Einstellung der Feder justiert werden. Siehe Kapitel Wartung „Feder einstellen,,.

Elektroanschluss

Schließen Sie die Leitungen gemäß neben stehendem Schaltbild im Steuergerät und am Ofenfühler an.


Am Schalter des Abdeckschutzes werden nur die beiden äußeren Kontaktfahnen belegt.

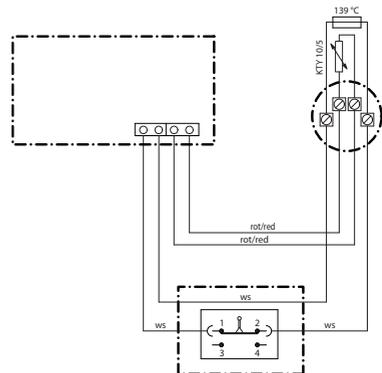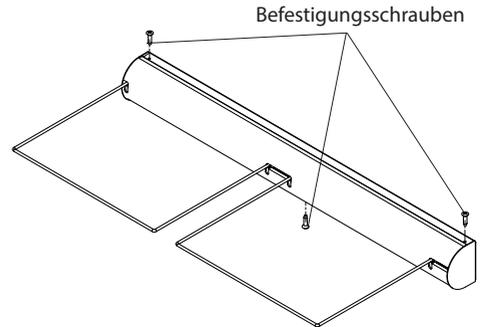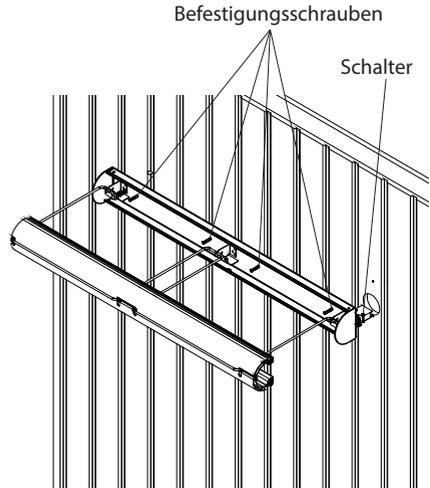


Wartung

Feder justieren


1. Drei Befestigungsschrauben lösen und die Abdeckung demontieren.

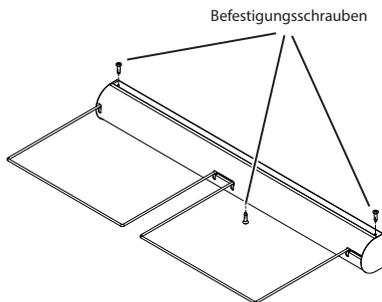

2. An der rechten Seite finden Sie den Betätigungsstift für die Abschaltung mit- samt der Spiralfeder.

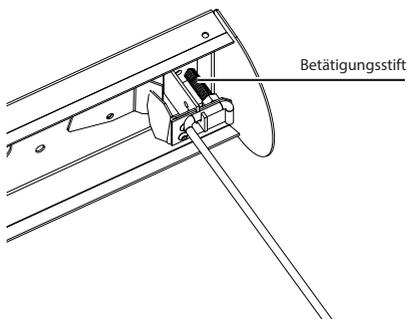


3. Sowohl beim Transport, als auch im Laufe der Zeit, kann sich die Mutter lösen. Um den Federdruck einzustellen, drehen Sie die Einstellmutter mit einem Maulschlüssel (SW 8) in Richtung der Feder leicht an.

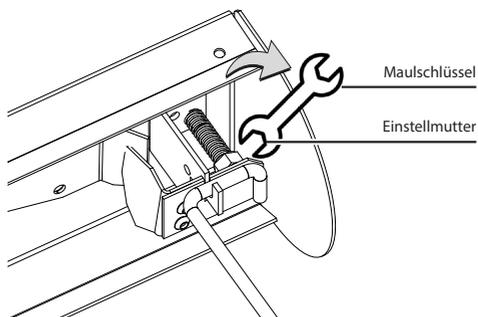


Feder wechseln

1. Greifen Sie den Betätigungsstift mit einer Zange zwischen der Einstellmutter und der Sicherungsscheibe. Drücken Sie den Betätigungsstift gegen die Federkraft nach hinten, bis die Spitze frei ist (1). Dann ziehen Sie den Stift nach oben (2) und entnehmen ihn (3).

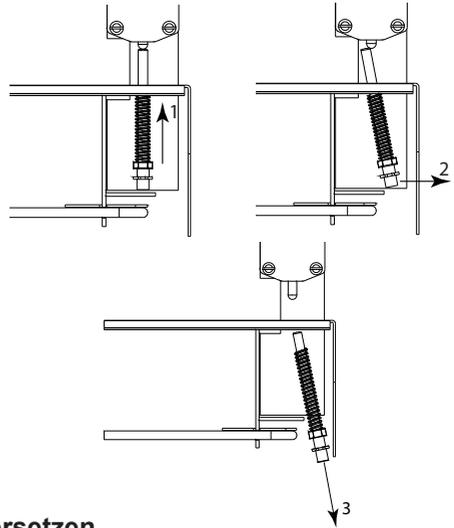

► Die lose Spiralfeder gegen die Neue ersetzen.


1. Bevor Sie den Stift wieder montieren, kontrollieren Sie bitte den Sitz der Einstellmutter. Wie auf obigem Bild gezeigt, muss die Distanz 11,5 mm betragen.
2. Montieren Sie den Betätigungsstift analog zur Demontage wieder im Abdeckschutz.
3. Sollte der Federdruck wiedererwartens nicht stimmen, kann der Federdruck durch drehen der Einstellmutter geändert werden.
4. Drehen Sie Einstellmutter mittels eines Maulschlüssels (SW 8) nach:
 - links, wenn die Wippe nicht oder nur beschweren Gegenständen auf der Wippe auslöst
 - rechts, wenn die Wippe auslöst, ohne dass ein Gegenstand auf der Wippe liegt.

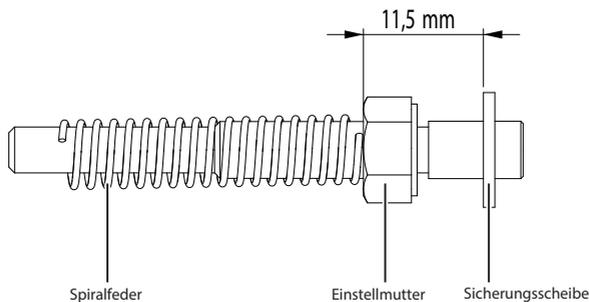


	Wandmontage		Ofenmontage	Set
	 Typ IV 94 4724	Euro-Max Bi-O Max	 94 4706	94 4798
	 Typ IV 94 4724	Germanius Bi-O Germanius	 94 4707	94 4799
	 Typ I 94 4421	Herkules S25 Herkules S25 Vapor	 94 4707	94 4713
	 Typ IV 94 4724	Herkules S60 Herkules S60 Vapor	 94 4708 Montage nur mit Design-Rückwand	94 4714
	 Typ IV 94 4724	Z6 Bi-O Z6	 94 4709	94 4800
	 Typ I 94 4421	EURO, Cubo, Cubo+, Bi-O Cubo, Mythos, Finnrock		
	 Typ III 94 4425	P 1		
	 Typ III 94 4425	Herkules XL S50 Herkules XL S50 Vapor	 94 4711	94 4717
	 Typ V 94 4725	Herkules XL S120 Herkules XL S120 Vapor	 94 4711	94 4802
	 Typ V 94 4725	34G 750er / 1000er Bi-O Star	 94 4710	94 4804
	 Typ VI 94 5624	Goliath		
		Fillius, Bi-O Fillius RKS Mini, Bi-O Mini		

Montage des Abdeckschutzes am Saunaofen

Herkules S60

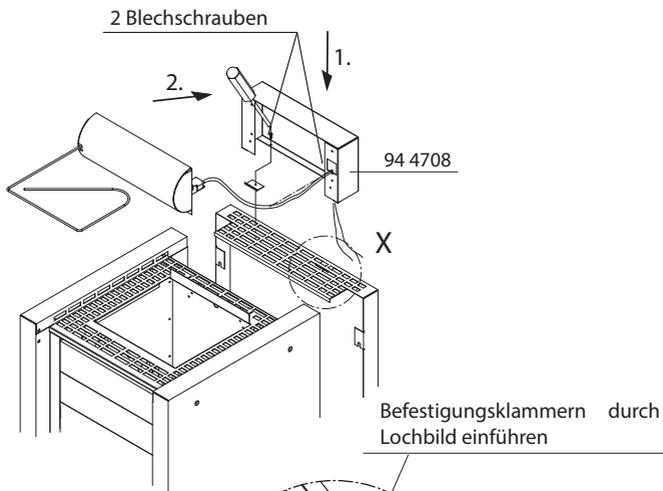


Ansicht A

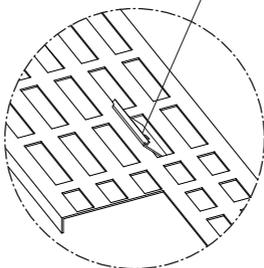

X

alle **Blechschrauben**:
für Aufhängung Ofenschutz
alle **metrischen** Schrauben:
für Aufhängung Abschaltwippe
alle Maßangaben in mm


Herkules S60 Vapor

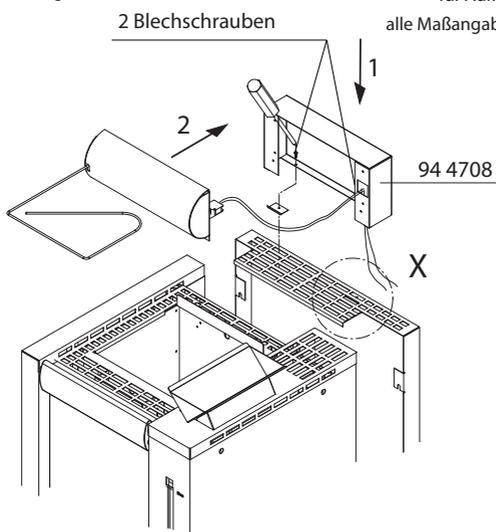

Montage des Abdeckschutzes am Saunaofen

Herkules S25

alle Blechschrauben: für Aufhängung Ofenschutz
 alle metrischen Schrauben: für Aufhängung Abschaltwippe
 alle Maßangaben in mm

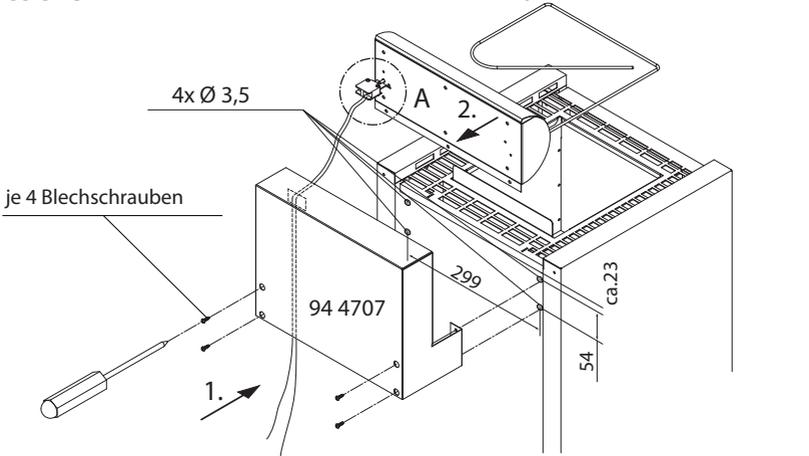


Ansicht A



Zuleitung der Abschaltwippe

Zuleitung der Abschaltwippe und Ofenleitung mit Mindestabstand von 30 mm verlegen.


Herkules S25 Vapor

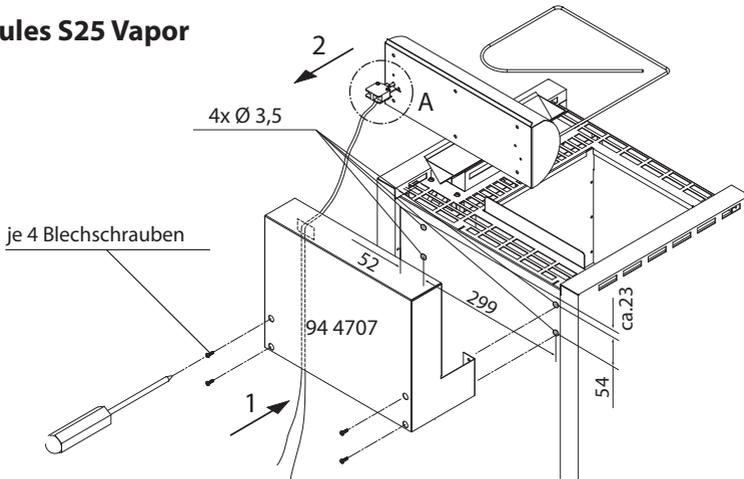


Montage des Abdeckschutzes am Saunaofen

Euro

Bi-O Max

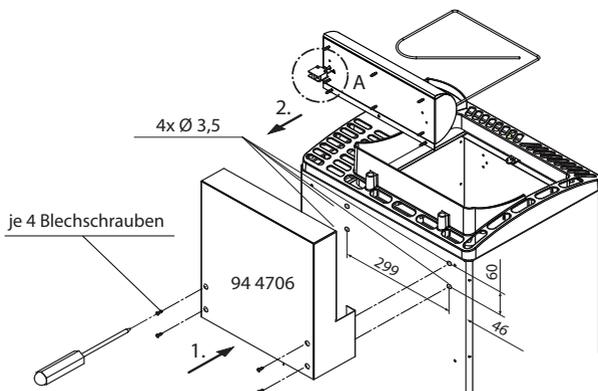

alle Blechschrauben: für Aufhängung Ofenschutz
alle metrischen Schrauben: für Aufhängung Abschaltwippe
alle Maßangaben in mm

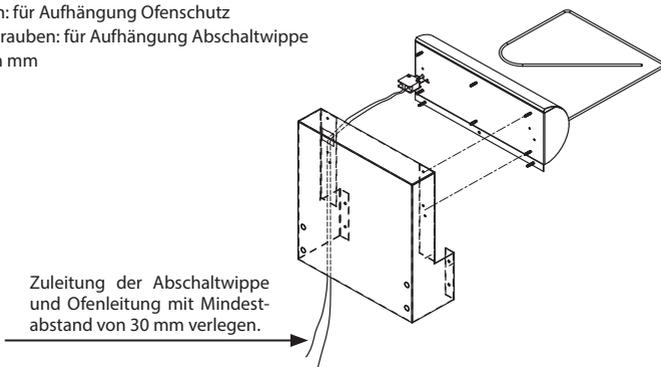


Ansicht A



Montage des Abdeckschutzes am Saunaofen

Herkules XL S120

alle Blechschrauben: für Aufhängung Ofenschutz
alle metrischen Schrauben: für Aufhängung Abschaltwippe
alle Maßangaben in mm

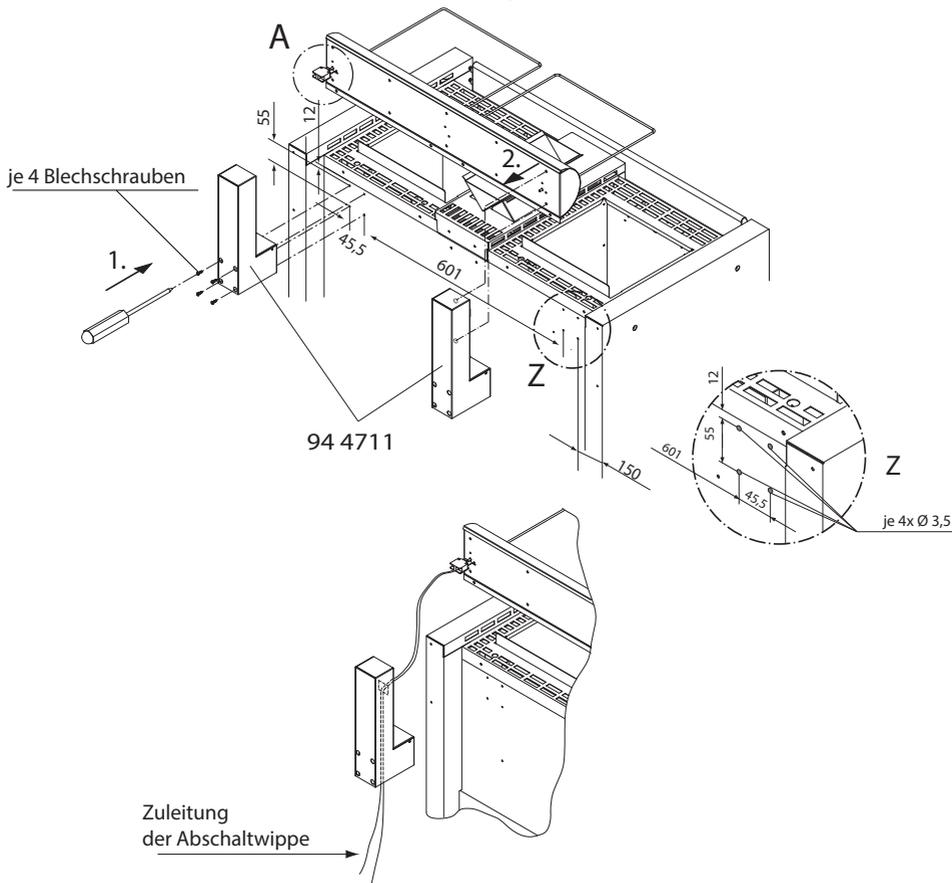

Zuleitung der Abschaltwippe und Ofenleitung
mit Mindestabstand von 30 mm verlegen.



Ansicht **A**



Montage des Abdeckschutzes am Saunaofen

Herkules XL S50

alle Blechschrauben: für Aufhängung Ofenschutz
alle metrischen Schrauben: für Aufhängung Abschaltwippe
alle Maßangaben in mm

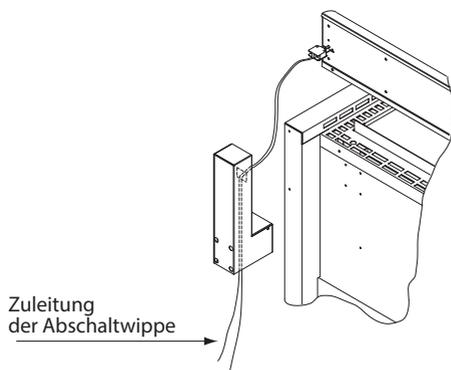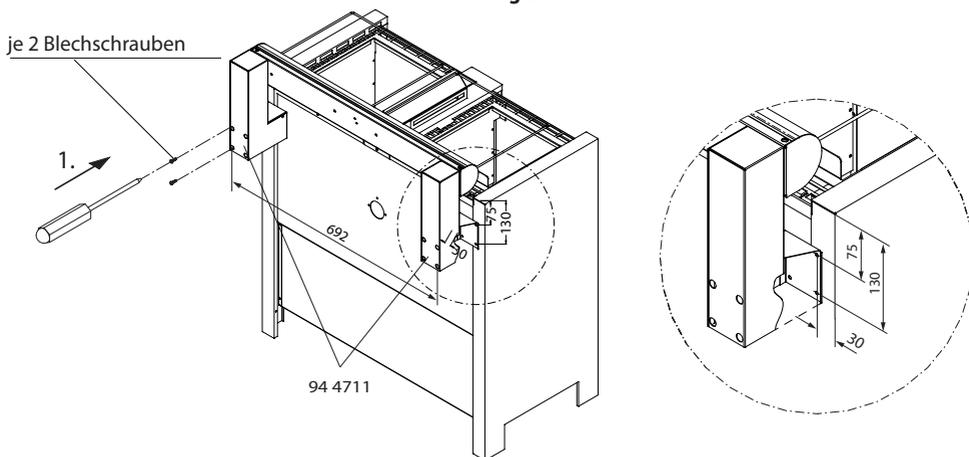

Zuleitung der Abschaltwippe und Ofenleitung
mit Mindestabstand von 30 mm verlegen.

Ansicht **A**



Montage des Abdeckschutzes am Saunaofen


34G Bi-O Star

750er


alle Blechschrauben: für Aufhängung Ofenschutz
alle metrischen Schrauben: für Aufhängung Abschaltwippe
alle Maßangaben in mm

je 4 Blechschrauben

1.

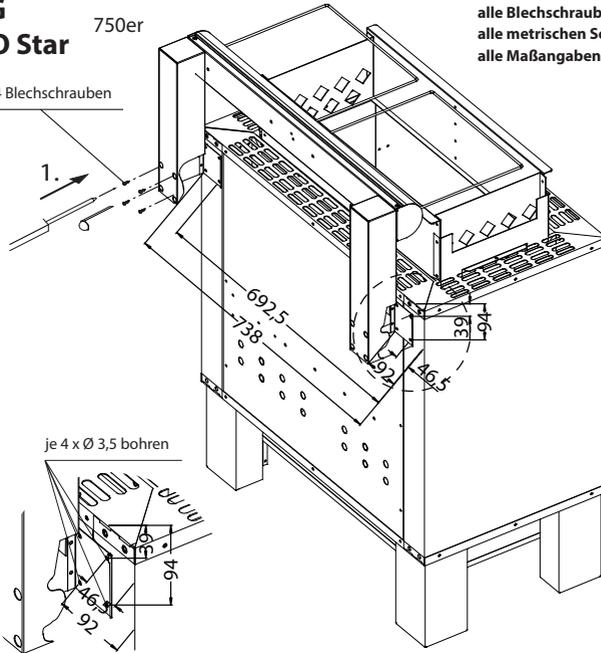

je 4 x Ø 3,5 bohren




34G Bi-O Star

1000er



Zuleitung der Abschaltwippe und Ofenleitung mit Mindestabstand von 30 mm verlegen.

je 4 Blechschrauben

1.

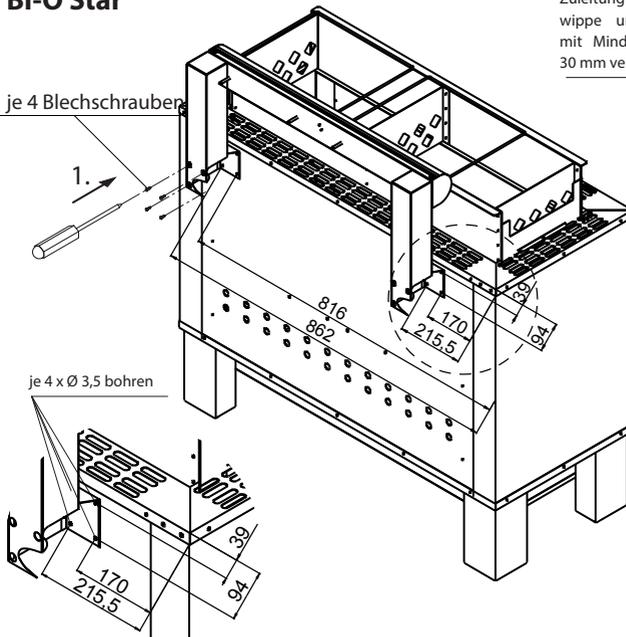

je 4 x Ø 3,5 bohren

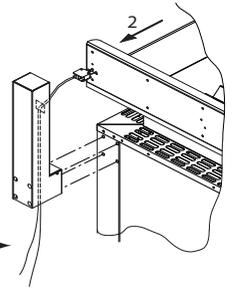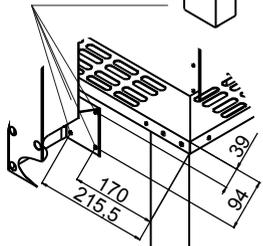

D

Montage des Abdeckschutzes am Saunaofen


Abdeckschutz Typ 5 Art. Nr. 944725 (optionales Zubehör)

zur Info:

alle Blehschrauben: für Aufhängung Ofenschutz


alle metrischen Schrauben: für Aufhängung Abschaltwippe

alle Maßangaben in mm

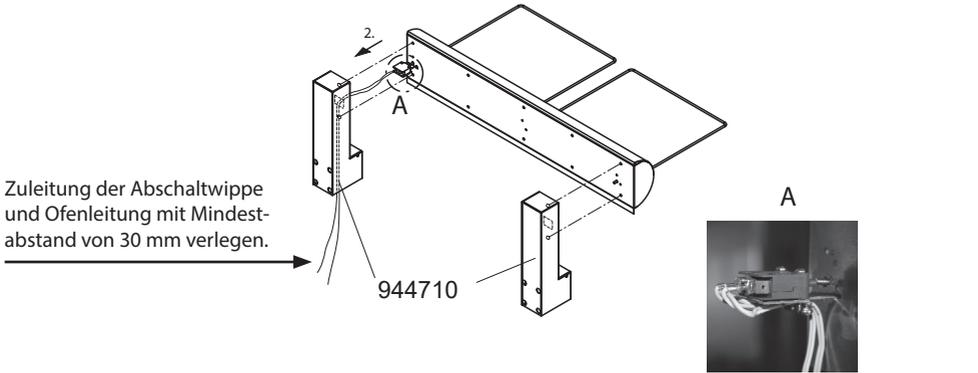




Goliath

je 4 Blehschrauben

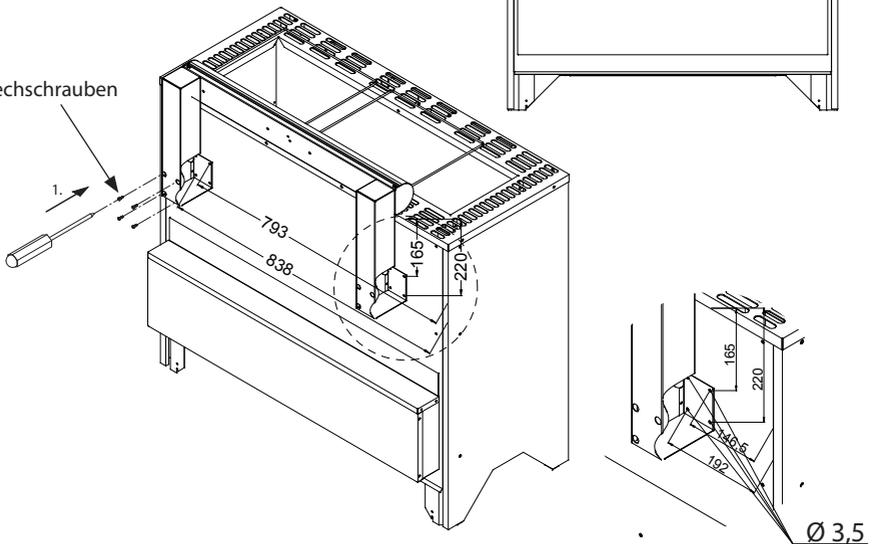

Montage des Abdeckschutzes an Design-Rückwand

Cubo (*Cubo+, Bi-O Cubo)

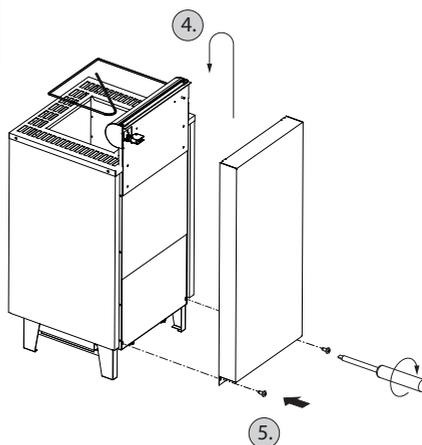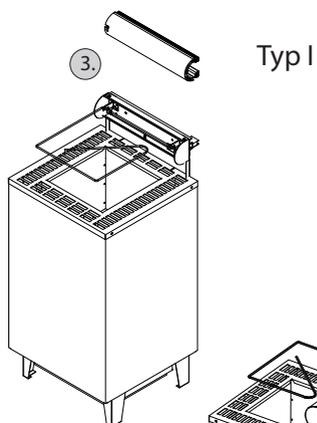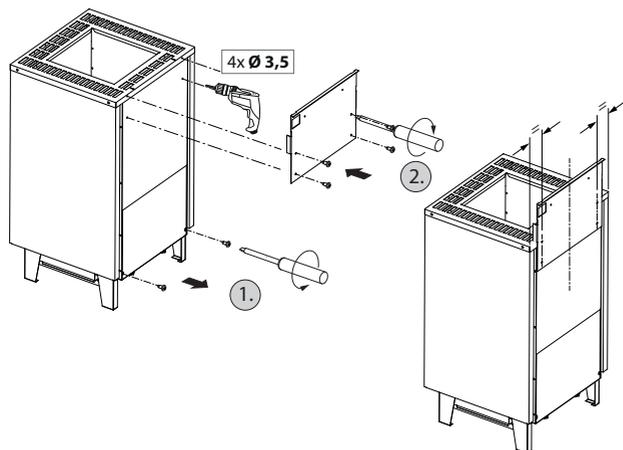

Service Adresse

EOS Saunatechnik GmbH
Schneiderstriesch 1
35759 Driedorf
Germany
Tel: +49 (0)2775 82-514
Fax: +49 (0)2775 82-431
servicecenter@eos-sauna.de
www.eos-sauna.de

Bitte diese Adresse zusammen mit der Montageanweisung gut aufbewahren.

Damit wir Ihre Fragen schnell und kompetent beantworten können, geben Sie uns immer die auf dem Typenschild vermerkten Daten wie Typenbezeichnung, Artikel-Nr. und Serien-Nr. an.

Verkaufsdatum:

Stempel und Unterschrift des Händlers:

Allgemeine Servicebedingungen (ASB)

I. Geltungsbereich

Diese Servicebedingungen gelten für Serviceabwicklungen inklusive Überprüfung und Reparaturen von Reklamationen, soweit nicht im Einzelfall abweichende Vereinbarungen schriftlich getroffen sind. Für alle unsere auch zukünftigen - Rechtsbeziehungen sind ausschließlich die nachfolgenden Servicebedingungen maßgebend. Entgegenstehende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir stimmen ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu. Bedingungen des Auftraggebers in dessen allgemeinen Geschäftsbedingungen oder Auftragsbestätigung wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Vorbehaltlose Annahme von Auftragsbestätigungen oder Lieferungen bedeutet keine Anerkennung solcher Bedingungen. Nebenabreden und Änderungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

II. Kosten

Folgende Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Serviceabwicklung stehen trägt der Auftraggeber:

- Demontage/Montage sowie elektrische (De-) Installation.
- Transport, Porto und Verpackung.
- Funktionsprüfung und Fehlersuche inkl. Prüf- und Reparaturkosten.

Eine Rechnungsstellung an Dritte erfolgt nicht.

III. Leistungspflichten / Mitarbeit des Auftraggebers

Der Auftraggeber hat den Hersteller bei der Durchführung der Serviceabwicklung kostenfrei zu unterstützen.

Im Garantiefall erhält der Auftraggeber die, für den Servicefall notwendigen Ersatzteile kostenfrei bereitgestellt.

IV. Serviceeinsatz durch Mitarbeiter vom Technikhersteller

Für den Fall, dass für einen Servicefall zwingend ein Mitarbeiter des Technikherstellers vor Ort die Serviceabwicklung vornehmen soll, ist dies im Vorfeld zu vereinbaren. Die entstehenden Kosten werden, sofern der Hauptgrund des Servicefalls nicht im Verschulden des Technikherstellers begründet ist, nach dem Serviceeinsatz an den Auftraggeber berechnet und sind von diesem innerhalb des vereinbarten Zahlungsziels vollständig auszugleichen.

V. Gewährleistung

Die Gewährleistung wird nach den derzeit gültigen gesetzlichen Bestimmungen übernommen. Sämtliche Verpackungen unserer Produkte sind für den Stückgutversand (Palette) konzipiert. Wir weisen an dieser Stelle

ausdrücklich darauf hin, dass unsere Verpackungen nicht für den Einzelversand per Paketdienst geeignet sind. Für Schäden, die aufgrund von unsachgemäßer Verpackung im Einzelversand entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

VI. Herstellergarantie

Wir übernehmen die Herstellergarantie nur, sofern Installation, Betrieb und Wartung umfassend gemäß der Herstellerangaben in der betreffenden Montage- und Gebrauchsanweisung erfolgt sind.

- Die Garantiezeit beginnt mit dem Datum des Kaufbeleges und ist grundsätzlich auf 24 Monate befristet.
- Garantieleistungen erfolgen nur dann, wenn der Kaufbeleg zum betreffenden Gerät im Original vorgelegt werden kann.
- Bei Änderungen am Gerät, die ohne ausdrückliche Zustimmung des Herstellers vorgenommen wurden, verfällt jeglicher Garantieanspruch.
- Für Defekte, die durch Reparaturen oder Eingriffe von nicht ermächtigten Personen oder durch unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind, entfällt ebenfalls der Garantieanspruch.
- Im Rahmen der Geltendmachung von Garantieansprüchen die Seriennummer sowie die Artikelnummer zusammen mit der Gerätebezeichnung und einer aussagekräftigen Fehlerbeschreibung anzugeben.
- Diese Garantie umfasst die Vergütung von defekten Geräteteilen mit Ausnahme der üblichen Verschleißteile. Verschleißteile sind unter anderem Leuchtmittel, Glasteile, Rohrheizkörper und Saunasteine.
- Innerhalb der Garantie dürfen nur Originalersatzteile eingesetzt werden.
- Serviceeinsätze von Fremdfirmen bedürfen der schriftlichen Auftragserteilung unserer Serviceabteilung.
- Der Versand der betreffenden Geräte an unsere Serviceabteilung erfolgt durch und zu Lasten des Auftraggebers.
- Elektromontage und Installationsarbeiten, auch im Service- und Austauschfall, erfolgen zu Lasten des Kunden und werden vom Technikhersteller nicht übernommen.

Beanstandungen an unseren Produkten sind bei dem zuständigen Fachhändler anzuzeigen und werden ausschließlich über diesen abgewickelt.

Ergänzend zu den vorstehenden Servicebedingungen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Technikherstellers in ihrer jeweils gültigen Fassung, die unter www.eos-sauna.com/agb abgerufen werden können.

Stand: 08/2018