

Aufbauanleitung Jeep Cruise E-Bike CR 7005

Damit das E-Bike in einem Karton für den Transport sicher verpackt werden kann, müssen Lenker, Pedale, Sattel und Vorderrad demontiert werden. Wir zeigen Ihnen in wenigen Schritten wie Sie das Jeep Cruise E-Bike CR 7005 fahrbereit machen.

1 Ware prüfen

Bitte prüfen Sie zuerst, ob das E-Bike frei von Transportschäden ist. Für den Aufbau benötigen Sie einen Inbusschlüssel und einen 15er Gabelschlüssel, die sich bereits im Lieferumfang befinden.



2 Vorderrad montieren

Lösen Sie den Kunststoffschoner an der Vordergabel. Setzen Sie die Gabel auf das Vorderrad, so dass die Bremscheibe vom Fahrer aus gesehen links sitzt. Achten Sie auf einen mittigen Sitz, damit das Rad nicht schleift. Stecken Sie nun den separat verpackten Schnellspanner durch die Vorderradachse und befestigen Sie Spiralfeder und Klemmmutter. Die Klemmmutter nun soweit anziehen, wie es von Hand möglich ist. Danach schließen Sie den Schnellspanner so, dass er nach hinten wegklappt. Achten Sie auf festen Sitz und Zug des Schnellspanners beim Anziehen.

3 Sattel montieren

Stecken Sie die Sattelstütze ins Sattelrohr und schließen Sie den Schnellspanner. Um eine ergonomisch korrekte Sitzhöhe einzustellen, setzen Sie Ihre Ferse auf ein Pedal und stellen Sie diese auf den tiefsten Punkt (6.00 Uhr). Ihr Bein sollte in dieser Position gestreckt sein. Entscheidend ist jedoch Ihr Wohlbefinden.



4 Lenker montieren und richten

Lösen Sie die Schrauben am Vorbau. Setzen Sie die Lenkstange in den Vorbau und ziehen Sie die Klemme mit den vier Schrauben zunächst leicht an. Drehen Sie den Lenker nun in die gewünschte Position. Ziehen Sie die Schrauben der Vorbauklemme über Kreuz fest an. Zum Ausrichten des Lenkers lockern Sie die Schraube am Kopf des Vorbaus leicht. Richten Sie den Lenker geradeaus, Sie können sich dabei am Vorderrad orientieren. Anschließend ziehen Sie die Schraube fest an.

5 Pedale befestigen


Die Montage der Pedale erfolgt jeweils in Gewinderichtung (Kennzeichnung „R“ und „L“ unterhalb des Gewindes auf dem Pedal): Die aus Fahrersicht rechte Pedale wird rechtsherum, die linke Pedale linksherum eingeschraubt. Schrauben Sie die Pedale zunächst per Hand an und ziehen Sie sie dann mit einem Werkzeug fest nach.



5a

Beleuchtung anbringen - Vorderlicht

Um das Frontlicht zu montieren, müssen Sie das rote und das schwarze Kabel in die dafür vorgesehene Steckverbindung stecken. Das rote Kabel muss mit dem Plus-Zeichen und das schwarze Kabel mit dem Minus-Zeichen verbunden werden. Lösen Sie nun die Schraube am Vorbau und befestigen Sie das Frontlicht zusammen mit dem Schutzblech, wie auf dem Foto abgebildet. Zum Einschalten des Lichts die Plus-Taste am Display drücken und kurz halten. Das Ausschalten erfolgt analog.

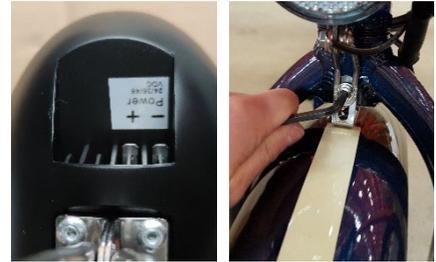

5b

Beleuchtung anbringen - Rücklicht

Spannen Sie die Klemme um die Sattelstrebe. Setzen Sie nun das Rücklicht an die Klemme und schrauben es fest. Zum Einschalten des Rücklichts und zur Auswahl des Modus die Taste hinten am Rücklicht betätigen.

Unsere E-Bikes werden vor Auslieferung sorgfältig montiert und eingestellt. Wir empfehlen Ihnen dennoch, vor Fahrtbeginn alle sicherheitsrelevanten Komponenten, wie Bremsen, Luftdruck, Beleuchtung wie auch den festen Sitz von Lenker, Sattel und Rädern zu kontrollieren.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Jeep E-Bike!