

NEU MINI-AB V2

LED Aufbauprofil

■ SILBER □ WEISS RAL 9010 ■ SCHWARZ RAL 9005


DESIGN
COVER

max.
12 mm

5 JAHRE
GARANTIE

MASS-KONFEKTION &
OEM-FERTIGUNG
AUF ANFRAGE

Kühlmasse: 66 g/m | Das Aufbauprofil MINI-AB V2 ist mit nur 6 mm Außenhöhe sehr flach und für LED Flexbänder mit max. 12 mm Breite ausgelegt. Die geringe Innenhöhe ermöglicht den Einbau und die Benutzung des LED Touch-Dimmers zur Steuerung des LED Flexbandes (ein-/ausschalten, stufenloses Dimmen). Unter den vier Abdeckungsvarianten befindet sich auch ein klares Cover für bessere Streuung des Lichts.

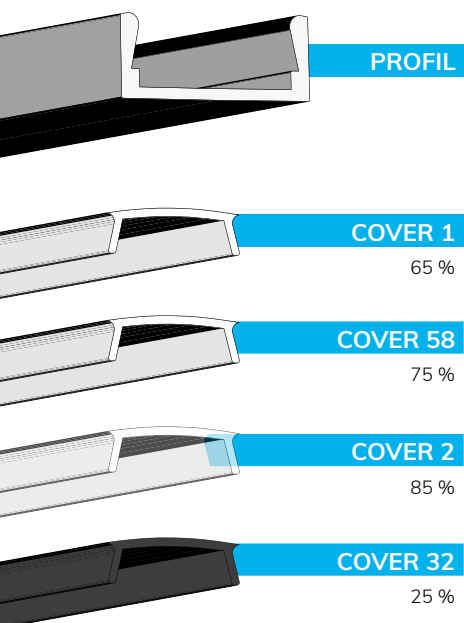

PROFIL

- 2 m 115931
- 2 m 115933
- 2 m 115932



MONTAGEKLAMMER 111389

ABDECKUNGEN & ENDKAPPEN

COVER 1

65 % | opal/satiniert

- 2 m 112867
- 2,5 m ■ 113095
- 3 m ■ 115573
- 6 m 113644

COVER 2

85 % | klar

- 2 m 112866
- 2,5 m ■ 115687
- 3 m ■ 115688

COVER 32

25 % | schwarz/matt

- 2 m 114362
- 3 m ■ 115570
- 6 m 114363

COVER 58

weiß/matt

- 2 m 115926

ENDKAPPEN



- EC223 115941 | Kabel EC224 115942
- EC223W 115945 | Kabel EC224W 115946
- EC223B 115943 | Kabel EC224B 115944

