



LED LINEARLEUCHTEN PROFESSIONAL

LED LINEAR LIGHTS PROFESSIONAL

INFOBLATT | INFORMATION SHEET

DEUTSCH.....	2
ENGLISH	3

LED LINEARLEUCHTEN PROFESSIONAL

MIT 40 W UND 60 W | 150 CM | 4.000 K

FOOD
SAFE

FLICKER
FREE

5 JAHRE
GARANTIE

IP66

- Bis zu 25 Leuchten
aneinandergereiht
- Beidseitige Steck-/
Schraubklemmen,
Durchverdrahtet
- Einfache Schnell-
montage mit Klick-
system (Inkl. Zubehör)

LED LINEAR LIGHTS PROFESSIONAL

WITH 40 W AND 60 W | 150 CM | 4.000 K

FOOD
SAFE

FLICKER
FREE

5 YEARS
GUARANTEE

IP66

- Up to 25 lights
in a row
- Plug/screw clamps on
both sides, fully wired
- Simple and quick installa-
tion with click-system (incl.
Accessories)



Einsatzgebiete | IN- & OUTDOOR

Die LED Linearleuchten PROFESSIONAL der Schutzart IP66 sind konzipiert für:

- » Tiefgaragen
- » Carports
- » Offene Lagerhallen und Abstellplätze (überdacht)
- » Betriebs- und Werkstätten
- » Technik- und Versorgungsräume
- » Flure und Verbindungsgänge




Areas of application | IN- & OUTDOOR

The LED Linear lights PROFESSIONAL of protection class IP66 are designed for:

- » Underground car parks
- » Carports
- » Open warehouses and storage areas (roofed)
- » Factories and workshops
- » Technical and supply rooms
- » Corridors and connecting passages

LED Linearleuchte Professional

IP66 | stoßfest

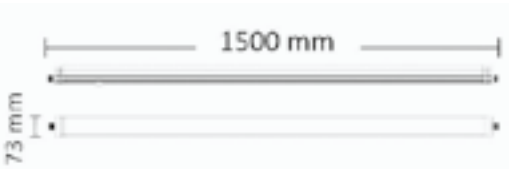


3-polig durchverdrahtete Linearleuchte inkl. Montageklammern, beidseitigen Steckklemmen mit 6 Stift-Kabelschuhen zur schnellen Installation und Würgenippel für Mantelleitungen

Art.Nr.	Länge	Kelvin	Lumen	Schutzart	Watt	IK Wert
113563	1500	4000	5100	IP66	40	10
113564	1500	4000	7500	IP66	60	10

LED Linear light Professional

IP66 | shockproof

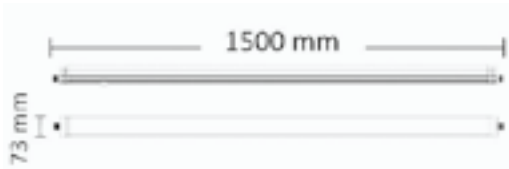

3-pole through-wired Linear light incl. installation clamps, plug-in terminals on both sides with 6 pin cable lugs for quick installation and gag nipples for sheathed cables

Item no.	Length	Kelvin	Lumen	Protection class	Watt	IK value
113563	1500	4000	5100	IP66	40	10
113564	1500	4000	7500	IP66	60	10



NOTLICHTFUNKTION
MIT AKKU-PACK

5-polig durchverdrahtete Linearleuchte (L, N, PE + 2 Schließkontakte zum Ein- und Ausschalten der Leuchte) inkl. Schraubklemmen, Montagematerial und integriertem Akku welcher sich bei Ausfall der Spannungsversorgung für mind. 3 Stunden aktiviert. Die Leuchte ist konform der EN 60598-2-22:2015 zum Einsatz als Notbeleuchtung in Tiefgaragen etc. geeignet.

Art.Nr.	Länge	Kelvin	Lumen	Schutzart	Watt	IK Wert
113565	1500	4000	5100	IP66	40	10



EMERGENCY LIGHT
FUNCTION
WITH BATTERY PACK

5-pole through-wired Linear light (L, N, PE + 2 closing contacts for switching the light on and off) incl. screw clamps, installation material and integrated rechargeable battery which is activated for at least 3 hours if the power supply fails. The luminaire is suitable for use as emergency lighting in underground car parks etc. in accordance with EN 60598-2-22:2015.

Item no.	Length	Kelvin	Lumen	Protection class	Watt	IK value
113565	1500	4000	5100	IP66	40	10

IHR PARTNER

ISOLED® SEIT 2008



ISOLED® ÖSTERREICH

FIAI Handels GmbH
Egerbach 48
A-6334 SCHWOICH
ÖSTERREICH

Tel: +43 5372 219 999

E-Mail: office@isoled.at
www.isoled.at



ISOLED® DEUTSCHLAND

FIAI Trading GmbH
Hollerweg 3
D-85649 BRUNNTHAL
DEUTSCHLAND

Tel: +49 228 30 43 89 85

E-Mail: office@isoled.de
www.isoled.de



ISOLED® SCHWEIZ

Allegra Swiss GmbH
Einsiedlerstraße 15a
CH-8834 SCHINDELLEGI
SCHWEIZ

Tel: +41 44 787 04 75

E-Mail: info@isoled.ch
www.isoled.ch

99 %

**unserer Kunden & Partner
empfehlen ISOLED® weiter!**

IHR ANSPRUCH IST UNSER ANTRIEB!