


CEILING 21

LED Trockenbauprofil

■ SILBER



max.
21 mm




5 JAHRE
GARANTIE

MASS-KONFEKTION &
OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE

Bis 6 m | RAL-Farben

Kühlmasse: 544 g/m | Das LED Einbauprofil CEILING 21 hat seitliche Flügel (Verputzflächen), die nach der Installation verputzt werden können. Im Innenraum können LED Flexbänder mit insgesamt 21 mm Breite eingeklebt werden – ideal zur Umsetzung unterschiedlicher Lichtszenarien mit einer Lichtleiste.

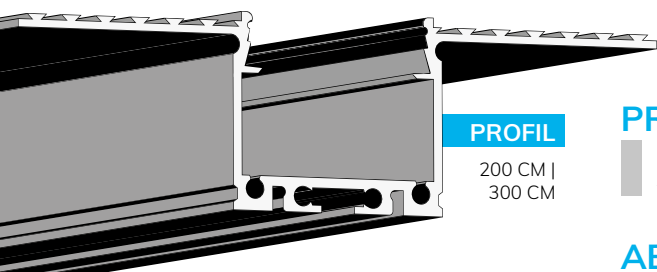

PROFIL


200 CM |
300 CM

PROFIL

2 m **114386**
3 m **115544**

VERBINDER

90° **114381** 180° **114380**

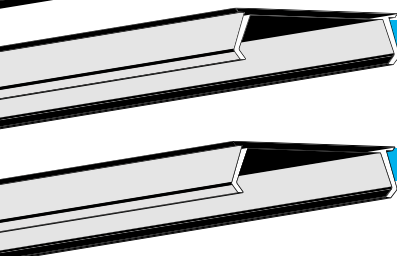

COVER 30


65 %

COVER 30

65 % | opal/satiniert

2 m **114368**

3 m **115561**

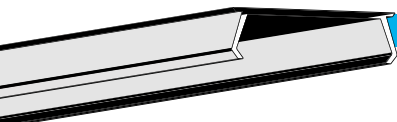


COVER 47

75 %

COVER 47

75 % | weiß matt

2 m **114746**

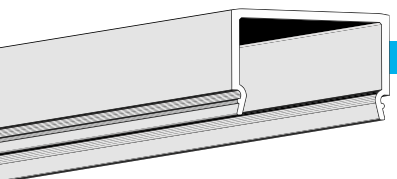

COVER 11


65 %

COVER 11

65 % | opal/satiniert

2 m **112880**

3 m **115569**

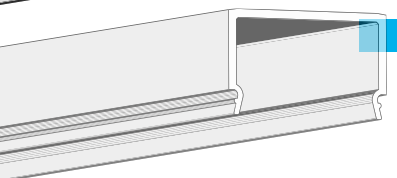

COVER 35

85 %

COVER 35

85 % | klar

2 m **114360**



COVER 12

65 % | opal/satiniert

2 m **112881**

COVER 31

85 % | klar

2 m **114359**

COVER 13

65 % | opal/satiniert


2 m **112882**

SCHUTZCOVER 10S

SOFT


5 m **114104**

Das Schutzcover wird nach der Montage des Profils in das Alu-Profil zum Schutz eingeklickt. Dadurch, dass es sehr robust ist, hält es dem Druck beim Verspachteln/-putzen oder Streichen stand. Es verhindert, dass Spachtelmasse, Kleber, Dichtmaterial, Silikon oder Farbe in den Innenraum eindringt. Danach wird das Schutzcover abgenommen, gereinigt und ist vielfach wiederverwendbar. Abschließend kann die Abdeckung (PC) in das Profil eingesetzt werden.




COVER 12

65 %




COVER 31

85 %



COVER 13

65 %



COVER 10S

SOFT

