

# DOUBLE CURVE

## LED Trockenbauleuchten

■ SILBER □ WEISS RAL 9003 ■ SCHWARZ RAL 9005

max.  
11 mm



5 JAHRE  
GARANTIE

MASS-KONFEKTION &  
OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE

Bis 6 m | RAL-Farben

**Kühlmasse: 1753 g/m** | Nachhaltige Design-Leuchte für indirekte Beleuchtungskonzepte im Trockenbau bestehend aus zwei Lichtbauelementen aus hochwertigem Aluminium. Die Grundplatte wird mit den Gipsplatten verspachtelt. Das Lichtbauelement kann mit zwei Flexbändern ausgestattet werden (max. 11 mm Breite). Wartungsfreundliches Stecksystem.



### PROFIL

■ 2 m 113894

□ 2 m 114111


■ 2 m 113914

VERBINDER

90° 113433 180° 113432

PROFIL

200 CM

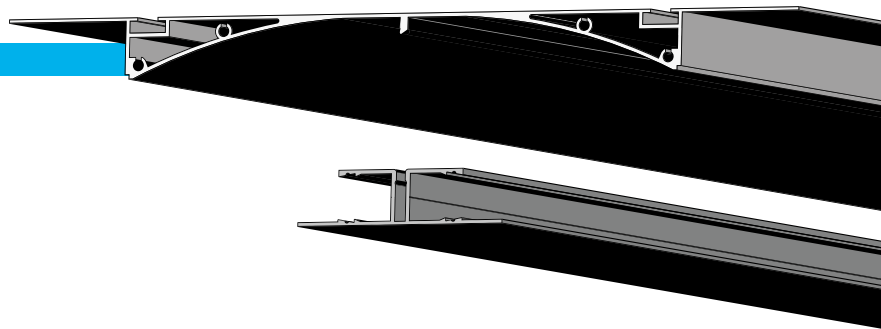

### ABDECKUNG

COVER 27

65 % | opal/satiniert

2 m 113832

3 m ■ 115565

COVER 27

65 %

