

FINISH

LED Trockenbauprofil

SILBER




max.
12 mm



5 JAHRE
GARANTIE

MASS-KONFEKTION &
OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE
Bis 6 m | RAL-Farben

Kühlmasse: 209 g/m | Das Trockenbau-Finish-Profil wird hinter den Gipsplatten angebracht. Es kann als ein Eckschutz-Profil angesehen werden, das mit einem LED Flexband ausgestattet wird – indirekte Decken- oder Wandbeleuchtung. Wahlweise stehen opal/satinierte, schwarz/matt oder klare Abdeckungen für homogene Lichtlinien zur Verfügung.

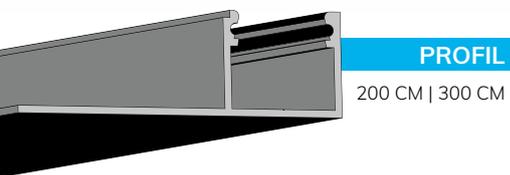

PROFIL

200 CM | 300 CM

PROFIL

2 m 113827
3 m 115534



COVER 1

65 %

COVER 2

85 %

COVER 32

25 %

COVER 58

75 %

COVER 1S

SOFT

ABDECKUNGEN

COVER 1
65 % | opal/satiniert

2 m 112867
2,5 m 113095
3 m 115573
6 m 113644

COVER 2
85 % | klar

2 m 112866
2,5 m 115687
3 m 115688

COVER 32
25 % | schwarz/matt

2 m 114362
3 m 115570
6 m 114363

ENDKAPPEN
PETG



EC210 114959 | Kabel EC211 114960

COVER 58
75 % | weiß/matt

2 m 115926

SCHUTZCOVER 1S
SOFT

5 m 114103

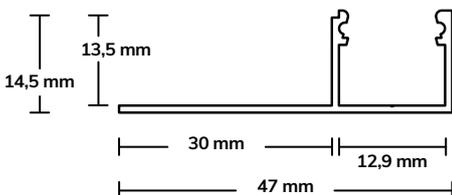

Das Schutzcover wird nach der Montage des Profils in das Alu-Profil zum Schutz eingeklickt. Dadurch, dass es sehr robust ist, hält es dem Druck beim Verspachteln/-putzen oder Streichen stand. Es verhindert, dass Spachtelmasse, Kleber, Dichtmaterial, Silikon oder Farbe in den Innenraum eindringt. Danach wird das Schutzcover abgenommen, gereinigt und ist vielfach wiederverwendbar. Abschließend kann die Abdeckung (PC) in das Profil eingesetzt werden.

