

LAMP40

LED Leuchtenprofil

■ SILBER | PULVERBESCHICHTET □ WEISS RAL 9003 ■ SCHWARZ RAL 9005




max.
40 mm



**5 JAHRE
GARANTIE**

**MASS-KONFEKTION &
OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE**
Bis 6 m | RAL-Farben

Kühlmasse: 1990 g/m | Das Profilsystem LAMP 40 Up&Down ist als eigenständige LED Hängeleuchte konzipiert und verfügt über einen integrierten Kabelkanal, in dem die benötigte LED Technik (z. B. Sequenzer, Trafo etc.) sowie die Verkabelung professionell und sicher verstaut werden kann. Die opal/satinierte Abdeckung wird innenseitig eingeklickt und schließt bündig ab (65 % Transluzenz).

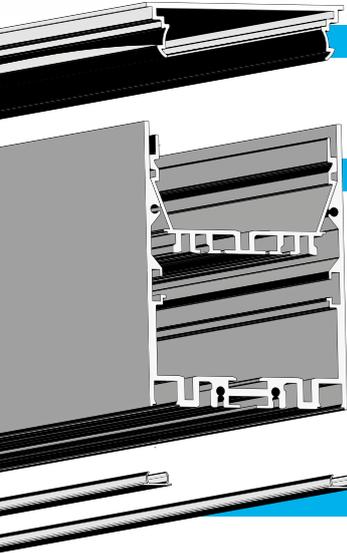

COVER 38

max. 40 mm

65 %


PROFIL

200 CM

COVER 24

max. 5 mm

65 %

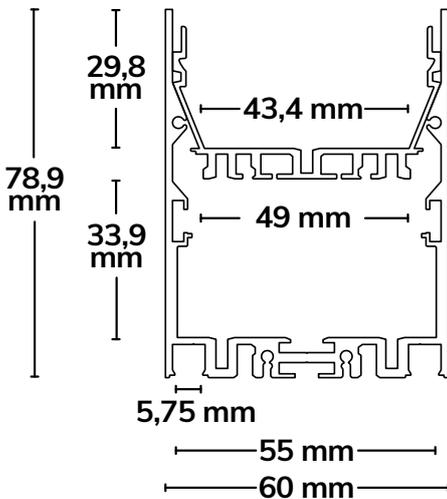

PROFIL

- 2 m **114390**
- 2 m **114392**
- 2 m **114391**

Absturzicherung

- **114574**

Montageklammer

- **114596**

Halteklammer

- **114573**

VERBINDER

- 90° Horizontal **114576**
- 90° Vertikal **114577**
- 180° **114575**

Seilabhängung

- **112539**
- **114384**
- **114383**

ABDECKUNGEN & ENDKAPPEN

COVER 38

65 % | opal/satiniert

- 2 m **114396**

COVER 24

65 % | opal/satiniert

- 2 m **113648**
- 6 m **113649**

ENDKAPPEN


ALU

- EC74 **114393**
- EC74W **114395**
- EC74B **114394**

Sicherung

Um das Leuchtenprofil Lamp40 zu sichern, empfehlen wir die Absturzicherung (**114574**) zu montieren. 2 Stück liegen dem Profil bei. Die beiden Halterungen werden mit den beiliegenden Schrauben an dem Gehäuse unten und am Leuchteneinsatz befestigt.

Absturzicherung
114574

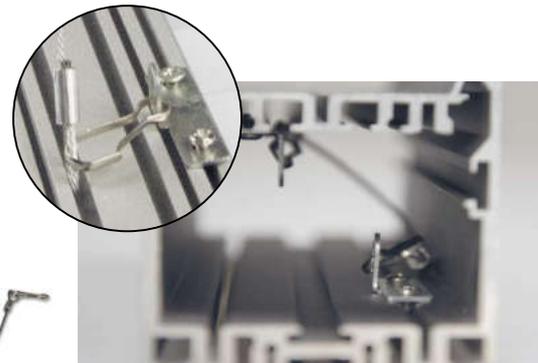

Montage des Leuchtenprofils

HALTE- UND MONTAGEKLAMMER

Die Halteklammer (**114573**) wird verwendet um das Gehäuse und den Leuchteneinsatz zu befestigen (Abb.1/2). 4 Stück liegen dem Profil bei.




Halteklammer
114573

Die Montageklammer kann zum einen für die Montage des Profils verwendet werden (Abb.1/2) und zum anderen können damit Kabel am Leuchteneinsatz verstaub werden (Abb.2).



Montageklammer
114596

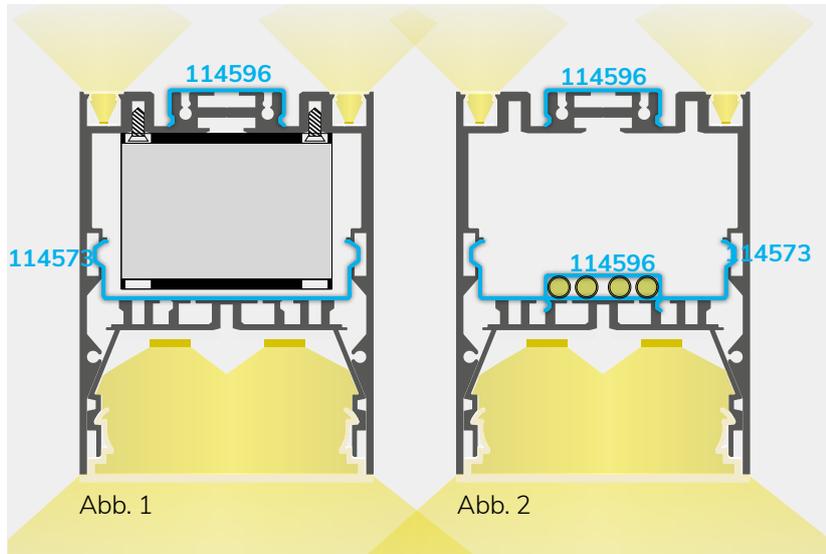

Verbinden

Für das professionelle Verbinden des Profils stehen drei Verbinder mit 180°, 90° horizontal und 90° vertikal zur Verfügung. Die Artikel werden in einem Set von 4 Stück angeboten. In den folgenden Übersichten finden Sie die Anleitung für die Positionierung der Verbinder und die Montierung verschiedener Winkel.



Verbinder 180°
Stahl | 4 STK
114575




Verbinder 90° Horizontal
Stahl | 4 STK
114576



Verbinder 90° Vertikal
Stahl | 4 STK
114577

Positionierung der Verbinder

Abb.3

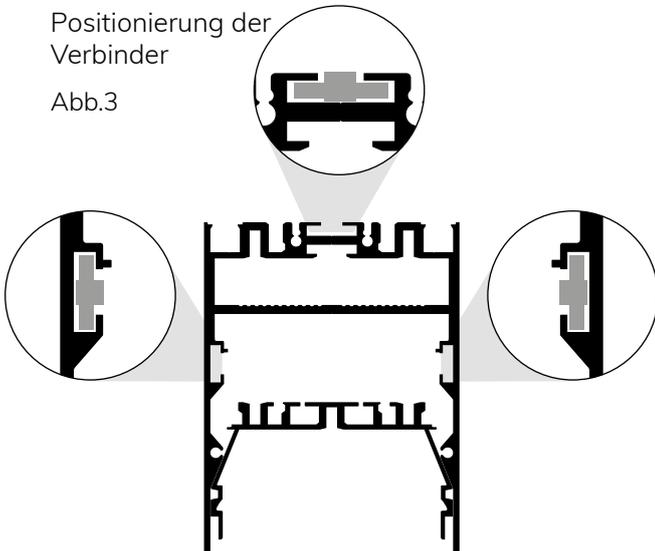

Verbinder 180° - 3 STK
Stahl **114575**



Verbinder 90° Vertikal - 2 STK
Stahl **114577**

Verbinder 90° Horizontal - 1 STK
Stahl **114576**



Verbinder 90° Horizontal - 2 STK
Stahl **114576**

Verbinder 90° Vertikal - 1 STK
Stahl **114577**