

PURE14 S

LED Aufbauprofil

■ SILBER □ WEISS RAL 9010 ■ SCHWARZ RAL 9005



max.
14 mm




5 JAHRE
GARANTIE

MASS-KONFEKTION &
OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE


Bis 6 m | RAL-Farben

Kühlmasse: 68 g/m | Das Aufbauprofil PURE14 S ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 14 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich eingesetzt. Die Abdeckung ist in opal/satiniert (65 % Transluzenz), klar (85 % Transluzenz) oder schwarz/matt (25 % Transluzenz) verfügbar. Es verdeckt oberseitig komplett das Alu-Profil, somit ist nur noch die LED Lichtleiste sichtbar.

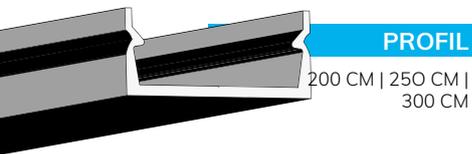


PROFIL

200 CM | 250 CM |
300 CM




COVER 40

65 %




COVER 41

85 %



COVER 48

25 %



COVER 53

75 %

PROFIL

■ 2 m **114791**
■ 2,5 m **114794**
■ 3 m **115553**

□ 2 m **114793**
■ 3 m **115548**

■ 2 m **114792**
■ 3 m **115549**

■ MONTAGEKLAMMER **114776**

ABDECKUNGEN & ENDKAPPEN

COVER 40
65 % | opal/satiniert

2 m **114738**
2,5 m **114739**
3 m **115562**

COVER 41
85 % | klar

2 m **114740**
3 m **115563**

COVER 48
25 % | schwarz/matt

2 m **114747**

ENDKAPPEN
PVC

■ EC75 **114751** | Kabel EC76 **114754**
□ EC75W **114753** | Kabel EC76W **114756**
■ EC75B **114752** | Kabel EC76B **114755**

COVER 53
75 % | weiß/matt

3 m **116313**
2 m **116314**

