


# T-PROFIL 12

## LED Trockenbauprofil

SILBER

max.  
12 mm



5 JAHRE  
GARANTIE

MASS-KONFEKTION &  
OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE  
Bis 6 m | RAL-Farben

**Kühlmasse: 283 g/m** | Dieses qualitativ hochwertige Trockenbauprofil wird zwischen den Gipsplatten fixiert und verspachtelt – horizontal und vertikal möglich. Die Polycarbonat-Abdeckung schließt bündig ab – das Aluminium des Profils ist nicht mehr sichtbar.




### PROFIL

- 2 m **113838**
- 3 m **115538**

### PROFIL

200 CM | 300 CM

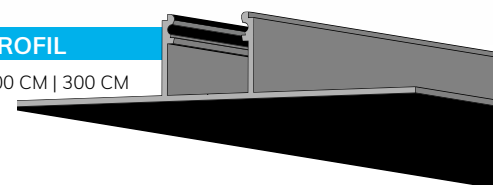

### ABDECKUNGEN

<b>COVER 1</b> 65 %   opal/satiniert  2 m <b>112867</b> 2,5 m <b>113095</b> 3 m <b>115573</b> 6 m <b>113644</b>	<b>ENDKAPPEN</b> PVC  ■ <b>EC208 114957</b>   Kabel <b>EC209 114958</b>
<b>COVER 2</b> 85 %   klar  2 m <b>112866</b> 2,5 m <b>115687</b> 3 m <b>115688</b>	<b>COVER 58</b> 75 %   weiß/matt  2 m <b>115926</b>
<b>COVER 32</b> 25 %   schwarz/matt  2 m <b>114362</b> 3 m <b>115570</b> 6 m <b>114363</b>	<b>SCHUTZCOVER 1S</b> SOFT  5 m <b>114103</b>

### COVER 1

65 %

### COVER 2

85 %

### COVER 32


25 %

### COVER 58

75 %


### COVER 1S

SOFT

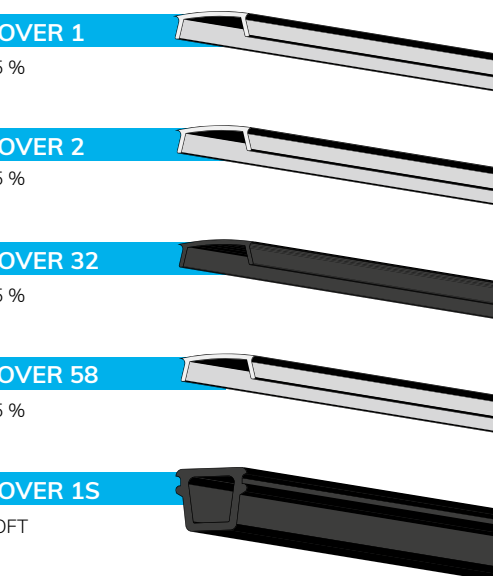

**MONTAGE ANLEITUNG**

**YouTube**

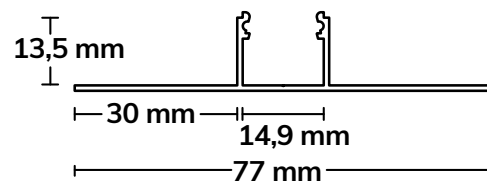

Das Schutzcover wird nach der Montage des Profils in das Alu-Profil zum Schutz eingeklickt. Dadurch, dass es sehr robust ist, hält es dem Druck beim Verspachteln/-putzen oder Streichen stand. Es verhindert, dass Spachtelmasse, Kleber, Dichtmaterial, Silikon oder Farbe in den Innenraum eindringt. Danach wird das Schutzcover abgenommen, gereinigt und ist vielfach wiederverwendbar. Abschließend kann die Abdeckung (PC) in das Profil eingesetzt werden.

