

Neon | IP67
FLEXBÄNDER

T-PROFIL

LED Fliesenprofil

■ SILBER

max.
12 mm



5 JAHRE
GARANTIE

**MASS-KONFEKTION &
OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE**
Bis 6 m | RAL-Farben

Kühlmasse: 150 g/m | Beidseitig befinden sich 20 mm breite Flügel, die mit Fliesenkleber verspachtelt werden. Die Fliesen werden über diese Flügel geklebt. Das Profil hat eine besonders niedrige Gesamthöhe (11 mm) und fügt sich somit perfekt in jedes Fliesenkonzept ein. **WICHTIG:** im Nass- und Außenbereich mit Silikon abdichten!

**DESIGN
COVER**

PROFIL

- 2 m **113819**
- 2,5 m **113820**
- 3 m **115530**

ABDECKUNGEN

COVER 1

65 % | opal/satiniert

- 2 m **112867**
- 2,5 m **113095**
- 3 m **115573**
- 6 m **113644**

COVER 2

85 % | klar

- 2 m **112866**
- 2,5 m **115687**
- 3 m **115688**

COVER 32

25 % | schwarz/matt

- 2 m **114362**
- 3 m **115570**
- 6 m **114363**

SCHUTZCOVER 1S

SOFT

- 5 m **114103**

ENDKAPPEN

PETG

- **EC200 114949** | Kabel **EC201 114950**

COVER 58

75 % | weiß/matt

- 2 m **115926**

**MONTAGE
ANLEITUNG**

YouTube



PROFIL

200 CM | 250 CM |
300 CM

COVER 1

65 %

COVER 2

85 %

COVER 32


25 %

COVER 58

75 %

COVER 1S

SOFT

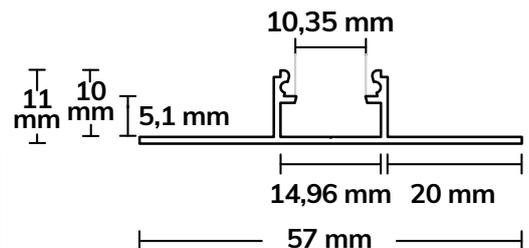

Das Schutzcover wird nach der Montage des Profils in das Alu-Profil zum Schutz eingeklickt. Dadurch, dass es sehr robust ist, hält es dem Druck beim Verspachteln/-putzen oder Streichen stand. Es verhindert, dass Spachtelmasse, Kleber, Dichtmaterial, Silikon oder Farbe in den Innenraum eindringt. Danach wird das Schutzcover abgenommen, gereinigt und ist vielfach wiederverwendbar. Abschließend kann die Abdeckung (PC) in das Profil eingesetzt werden.

