

LED Tracklight Lival GA-016 STANDARD

Beschreibung

Die Lival Produktgruppe GA-016 Standard zeichnet sich besonders durch Ihre flexiblen Einsatzmöglichkeiten in der LED-Shopbeleuchtung aus. In der Planung und Ausführung ergibt sich durch die Verfügbarkeit von diversen Lumenpaketen, Licht- und Gehäusefarben, Leuchtendimensionen und Abstrahlwinkeln eine riesige Anzahl an Einsatzmöglichkeiten. Die innovative Leuchtenkonstruktion ermöglicht es die gesamte Elektronik im Adaptersockel zu verbauen. Der 3-Phasen Adapter kann einfach und zeitsparend auf das Global Trac Schienensystem montiert werden. Der Leuchtenkörper ist horizontal 360° und vertikal 85° schwenkbar. Der hochwertige Schwenkarm verhindert das Abkippen bei der vertikalen Montage und ermöglicht so den Einsatz an Wänden.


Key-Facts:

- Leuchtgehäuse aus Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet
- Reflektor und Schutzglas werkzeuglos wechselbar
- Vorschaltgerät integriert im Schienenadapter
- Kompaktes Design
- Durch die Modulare Bauweise lassen sich die Tracklights immer für den richtigen Einsatz dimensionieren
- Durch die Integration der CASAMBI Steuerung lassen sich die Tracklights gruppieren und über das Smartphone Steuern

Um weisse Kleidung und Objekte brillanter zu beleuchten werden bei CR90+ und den Lichtfarben 2700K, 3000K und 4000K spezielle B.B.L (Below Black Body Locus) LEDs eingesetzt.

Hinweis


Für eine komplette Ausrüstung mit Stromschienen und den entsprechenden Adaptern beraten wir Sie gerne.

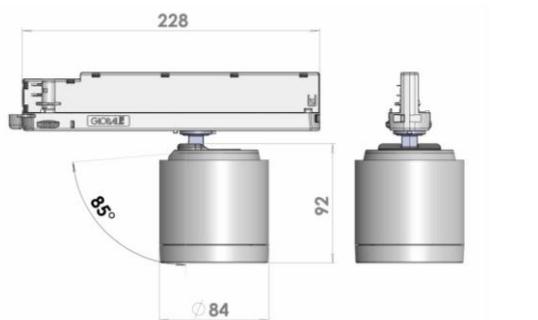

Allgemeine technische Daten

ELEKTRONIK	
Lampentyp	Tracklight - Schienenstrahler
LED Typ	COB Citizen CLU038-1206/XXX
Vorschaltgerät	Separat integriert im Adapter
Betriebsspannung	200-240 VAC, 50 Hz
Schutzklassen	SKI, IP 20
Systemleistung	34 W
LICHTTECHNIK	
Lichtstrom	2790 lm - 3180 lm
Effizienz	bis 95lm/W
Farbtemperaturen	2700- 5000K B-BBL / Brilliant / Meat / Bakery
Farbwiedergabeindex	>80 / 90 / 90+
Lebensdauer	L80B20 auf 50'000h ta 25°C
Farbkonsistenz	SDCM < 2
Abstrahlwinkel	Spot 15° / Narrow Flood 20° Flood 30° / Wide Flood 50°
Blendwert	UGR < 20
Ansteuerung	On/Off / DALI / Casambi
WEITERE DATEN	
Optik	Reflektor und Schutzglas werkzeuglos wechselbar
Materialien	Leuchtgehäuse aus Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet
Dimensionen	92 x Ø84 mm – Adapter 228 mm
Gehäusefarbe	weiss - RAL9016 / silber - RAL9006 / schwarz - RAL9005
Anschluss	Global Universaladapter für 3-Phasen-Stromschienen - Phase wählbar
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE, EAC



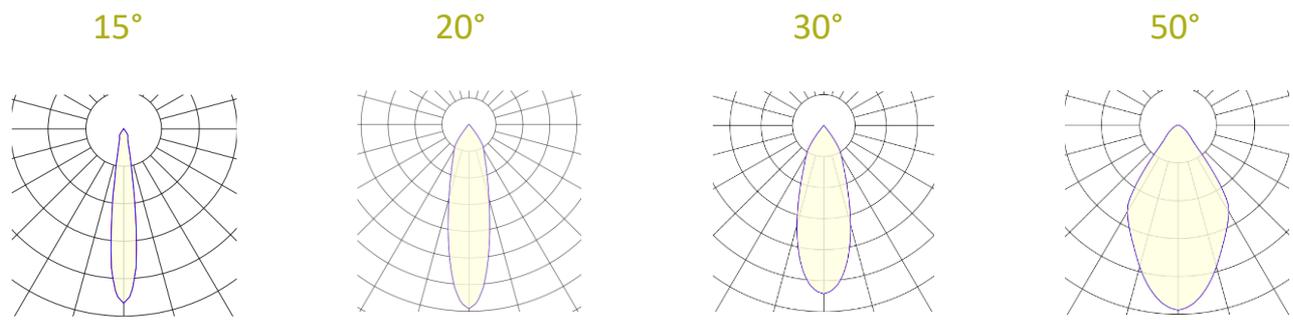

Spezifikations- und Bestellmatrix

Menge	Leistung [W]	Lichtfarbe [K]	Abstrahlwinkel [°]	Ansteuerung	Gehäusefarbe
—	34	<input type="checkbox"/> 2700 – 1206/827 <input type="checkbox"/> 3000 – 1206/830 <input type="checkbox"/> 4000 – 1206/840 <input type="checkbox"/> 5000 – 1206/850 <input type="checkbox"/> 2700 – 1206/927B.BBL CRI > 90 <input type="checkbox"/> 3000 – 1206/930B.BBL CRI > 90 <input type="checkbox"/> 4000 – 1206/940 CRI > 90 <input type="checkbox"/> 2700 – 1206/Brilliant vivid <input type="checkbox"/> 3000 – 1206/Brilliant vivid <input type="checkbox"/> 4000 – 1206/Brilliant vivid <input type="checkbox"/> Backwaren – 1208/Bäckerei <input type="checkbox"/> Fleischwaren – 33 = 1208/Fleisch	<input type="checkbox"/> 15° <input type="checkbox"/> 20° <input type="checkbox"/> 30° <input type="checkbox"/> 50°	<input type="checkbox"/> On/Off <input type="checkbox"/> DALI <input type="checkbox"/> Casambi	<input type="checkbox"/> Weiss <input type="checkbox"/> Schwarz <input type="checkbox"/> Silbergrau

*Spezifikationen, welche nicht den Standards entsprechen setzen eine Mindestbestellmenge voraus.

Nicht spezifizierte Hauptartikelnummer

Artikel-Nr.	Lichtfarbe (K)	Leistung (W)	Lumen (lm)	Abstrahlwinkel	Dimmung
62.03395.D1000	2700-5000	34	2790 - 3180	Wählbar	Wählbar

Weitere Varianten/Lichtfarben auf Anfrage möglich – Fragen Sie uns für die genaue Spezifikation an, gerne beraten wir Sie jederzeit.