

LED Funktionsleuchte Basic Plug&Play



Beschreibung

Räume in denen eine erhöhte Luftfeuchtigkeit nicht nur periodisch auftritt, stellen spezielle Anforderungen an die Licht- und Beleuchtungstechnik. Diese werden durch die Lunux Feuchtraumleuchten BASIC perfekt erfüllt. Durch den Einsatz des neuen High-Lumen-Moduls überzeugen sie darüber hinaus mit hoher Lichtleistung und einer nachhaltigen Energieeffizienz. Die einfache und schnelle Befestigung an der Decke, das Einlegen in Kabeltrassen oder an einer herkömmlichen Hutschiene (B 35 mm, H 7,5 mm) ist durch einen montage- und wartungsfreundlichen Aufbau der Leuchten garantiert.

- 10 Jahre Garantie
- 20 Jahre Ersatzteilgarantie
- Einfacher Austausch der Module im Plug & Play-System
- Mindestens 80% Lichtstromerhalt nach über 100'000 Stunden
- Integriertes Thermomanagement der Leuchte
- Optimierte Lichtverteilung durch verschiedene Optiken
- Witterungsbeständig
- Entwicklung und Produktion in Deutschland
- Erweiterbar durch Steckverbindung
- Quecksilberfrei
- Energieeffizienz mit bis zu 125 lm / W
- Keine unnötige Lichtverschmutzung durch gerichtetes Licht
- Korrosionsresistent
- Flackerfrei

Anwendungen

Industriehallen, Produktionshallen, Tankstellen, Parkhäuser, Unterführungen & Unterstände, Aussenbereiche

Montage-Zubehör

Artikel-Nr.	Artikelname
69.01049.01207	Befestigungsklammer
69.01110.01259	Befestigungsklammer für Hutschiene
69.06185.09073	Montageblende Edelstahl einfach
69.06185.09074	Montageblende Edelstahl doppelt
69.01069.01226	Wieland 3-Pol Anschlussbuchse 6-10mm
69.02260.02152	Wieland 5-Pol Anschlussbuchse 10-14mm
69.01070.01227	Wieland 3-Pol Anschlussstecker 6-10mm
69.01071.01228	Wieland 3-Pol Verschlussbuchse
69.01051.01209	Wieland Kabelleitung 5m




Allgemeine technische Daten

ELEKTRONIK	
Lampentyp	LED-Module mit 14 oder 28 (3'400 lm) LED's
LED Typ	SMD
Betriebsspannung	220~240VAC, 50/60Hz
Schutzklassen	SKII, IP65, IK08
Systemleistung	3 – 31 W
LICHTTECHNIK	
Effektiver Systemlichtstrom	2'500 / 3'300 / 3'400 / 3'600 lm
Effizienz:	Bis zu 126 lm/W
Farbtemperaturen	3'000 K / 4'000 K
Farbwiedergabeindex	> 70 / 80
Restlichtstrom	> 60'000h L90B10
Farbkonsistenz	< 3 SDCM
Abstrahlwinkel	I-Tankstellen & Parkhäuser P-Parkhäuser & Tiefgaragen G-Tankstellen
Ansteuerung	DALI, 1-10V, On/Off Halbnachtschaltung
WEITERE DATEN	
Betriebstemperatur	-40~ +45°C
Lichtscheibe	PMMA, integrierte Optik
Zertifikate	ENEC25, VDE, EMC, CE, Lebensmittellindustrie
Garantie	10 Jahre
Produktgewicht	1'300g
Dimension:	66 x 78 x 62 mm
Montage:	Befestigungsklammern zur Direktverschraubung oder zum Einrasten in Hutschiene genormt nach EN 50022 (35 x 7,5 mm)



Optiken

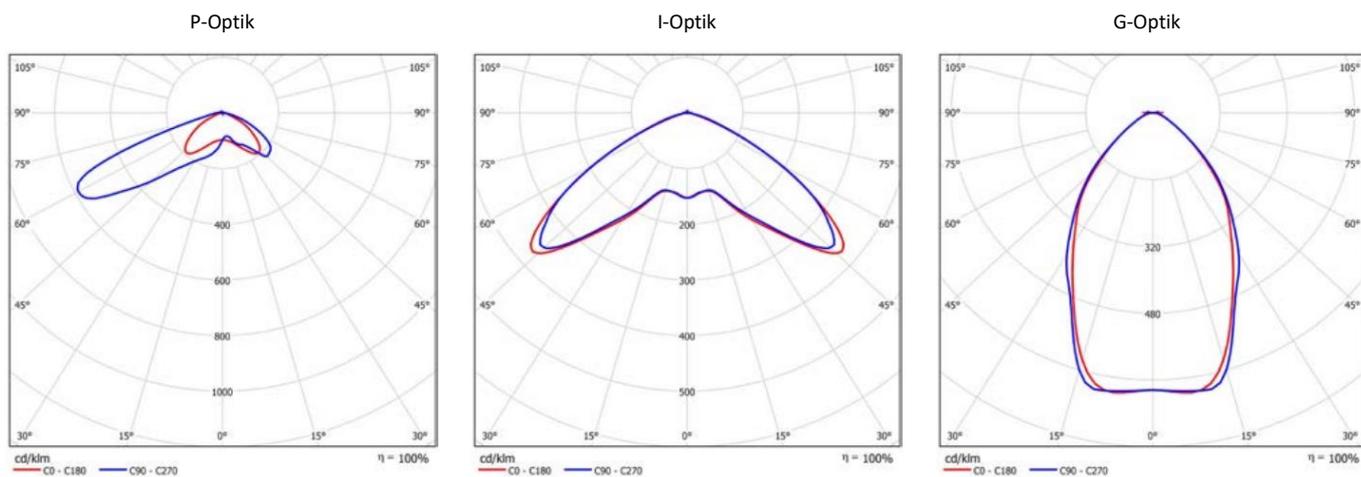

Montage



Blende

Die elegante, aus hochwertigem Edelstahl gefertigte Blende ist korrosionsbeständig. Sie dient als Designabrundung und Lichtmodulhalterung für alle Feuchtraumleuchten.



Ein-Punkt Aufhängung

Mit dem Basis-Modulhalter können alle Feuchtraummodule schnell und flexibel an der Decke befestigt werden. Es können sowohl Lichtpunkte als auch durchgangsverdrahtete Varianten realisiert werden.

Referenzartikel

Artikel-Nr.	Lichtfarbe (K)	Anschluss	Leistung (W)	Lumen (lm)	Optik
64.06186.H1000	3000 / 4000	Einseitig / Durchgang	3 – 31	2'500 – 3'600	I / P / G

Für die richtige Spezifikation kontaktieren Sie uns bitte, wir beraten sie sehr gerne