

# LED High-Performance Strahler Vizulo Mustang



## Beschreibung

Ein hochwertiger, aussergewöhnlich schlanker LED Strahler für den professionellen Einsatz. Der Strahler Mustang vom Lettischen Hersteller Vizulo ist mit unterschiedlichen Lumenpaketen, Optiken und Ansteuerungen erhältlich. Mit einem maximalen Lichtaustritt von knapp über 90'000 Lumen ermöglicht diese Leuchte sehr grosse Flächen professionell zu beleuchten. Für die verschiedensten Anwendungen ist die Leuchte in diversen Standardausführungen auf Kundenwunsch erhältlich. Der Mustang bietet noch weitere Vorteile.

- Einbindung in Dali, Esave und weiteren Steuerungen möglich
- Überdruckventil für Wasserschutz
- Gehärtetes Glas als Abdeckung - schnelle Montage
- Automatisches Wärmemanagement zum Schutz der LED's
- Hochwertiges Druckguss-Aluminium-Gehäuse
- Werkzeugloses Öffnen der Leuchte
- Sehr lange Lebensdauer: L90B10C10 auf 100'000 h
- Erhältlich in allen gängigen RAL und DB Farben
- Verschiedenste Optiken verfügbar
- Kabel vormontiert auf Länge verfügbar
- Verschiedene Montagebügel verfügbar
- Anschluss über Steckbuchse am unteren Ende des Gehäuses
- 5 Jahre Garantie

## Lichtplanung & Beratung


Für die Definition der richtigen Spezifikation freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme. Gerne erstellen wir eine Lichtplanung für Ihr Objekt.

## Anwendungsbereiche

- Flugfelder und Bahnhöfe
- Skipisten
- Verladestationen, Parkplätze, sowie grosse Industriehallen

## Montage-Zubehör

Zubehör	Spezifikation
Anschlussstecker	auf Anfrage
Überspannungsschutz	auf Anfrage
NEMA Sockel	auf Anfrage
ESAFE Komponenten	auf Anfrage





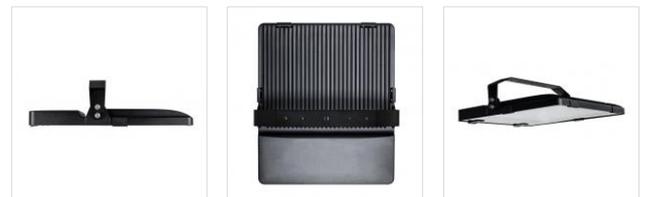


## Allgemeine technische Daten


ELEKTRONIK	
Lampentyp	LED-Module mit optischen Linsen
LED Typ	SMD
Vorschaltgerät	Wahlweise
Betriebsspannung	100~240VAC, 50/60Hz
Schutzklassen	SKI-III, IP66, IK08
Systemleistung	520 W – 700 W
Überspannungsfestigkeit	bis 10kV
LICHTTECHNIK	
Effektiver Systemlichtstrom	71'000 lm bis 97'000 lm
Effizienz	bis 141 lm/W
Farbtemperaturen	3'000 K, 4'000 K (5'000 K / 6'500 K auf Anfrage)
Farbwiedergabeindex	>80
Restlichtstrom	>100'000h L90B10C10
Farbkonsistenz	< 5SDCM
Abstrahlwinkel	Verschiedene Optiken
Ansteuerung	DALI, On/Off, Mitternachtsschaltung, Esave
WEITERE DATEN	
Betriebstemperatur	-40° ~ +50°C
Materialien	Alu-Druckguss
Lichtscheibe	Gehärtetes Glas, integrierte Optik
Zertifikate	CE, RoHS, EMC, SAA
Gehäusefarbe	RAL9006 / DB703
Garantie	5 Jahre
Anschlussstecker	Direkt
Dimensionen	789 x 690 x 50 mm (lxbxt)




## Dimensionen

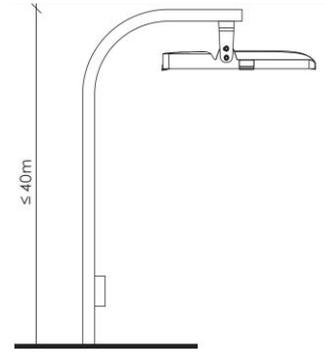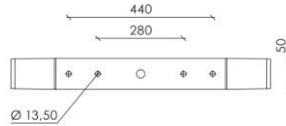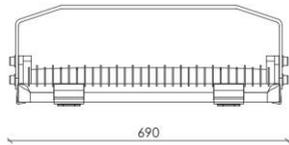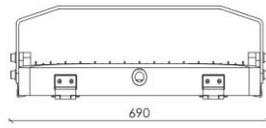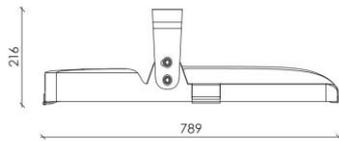


## Symmetrisch

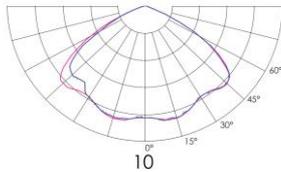


## Rotosymmetrisch

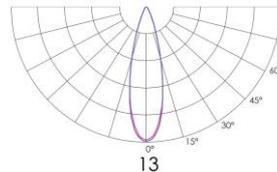


## Asymmetrisch

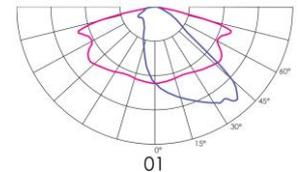


## Sportplatzbeleuchtung

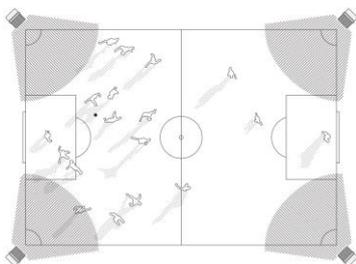

## Güterumschlag

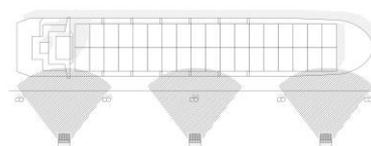

## Flughafen

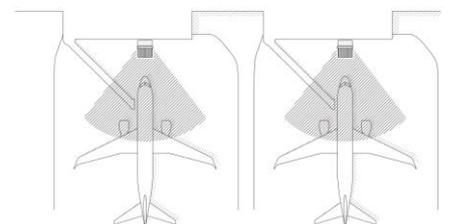

## Hauptartikel

Artikel-Nr.	Lichtfarbe (K)	Lichtstrom (lm)	Optik	Leistung (W)	Dimmung	Rahmenfarbe
65.04173.D1000	3000/4000/5000/5700	71'000-97'000	Auf Anfrage	520 - 700	DALI/1-10V	Silber/asphalt

Weitere Varianten/Lichtfarben auf Anfrage möglich