

LED High-Performance Strahler Vizulo OWL

Beschreibung

Das starke Lumenpaket bis max. 44'000lm erlaubt es sehr grosse Flächen professionell zu beleuchten. Der Leuchtenkopf kann durch zwei Aluminiumriegel geschlossen und werkzeuglos geöffnet werden. Für verschiedene Anwendungen ist die Leuchte auch in unterschiedlichen Farben und Optiken erhältlich. Durch den Montagebügel ist der Ausstrahlwinkel stufenlos einstellbar. Somit ist die VIZULO OWL LED für Beleuchtungen aus grossen Höhen wie z.B Sporthallen, Parkplätze, Verladestationen und vieles mehr geschaffen.

- Gehärtetes Glas als Abdeckung - schnelle Montage
- Automatisches Wärmemanagement zum Schutz der LED's
- Hochwertiges Druckguss-Aluminium-Gehäuse
- Werkzeugloses Öffnen der Leuchte
- Sehr lange Lebensdauer: L90B10C10 auf 100'000 h
- Erhältlich in allen gängigen RAL und DB Farben
- Verschiedenste Optiken verfügbar
- Verschiedene Montagebügel verfügbar
- Anbindung an ESAVE und DALI möglich

Lichtplanung & Beratung

Für die Definition der richtigen Spezifikation freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme. Gerne erstellen wir eine Lichtplanung für Ihr Objekt.

Anwendungsbereiche

- Flugfelder und Bahnhöfe
- Verladestationen, Parkplätze

Montage-Zubehör

Zubehör	Spezifikation
Anschlussstecker	auf Anfrage
Überspannungsschutz	auf Anfrage
NEMA Sockel	auf Anfrage
ESAFE Komponenten	auf Anfrage




Allgemeine technische Daten

ELEKTRONIK	
Lampentyp	LED-Module mit optischen Linsen
LED Typ	SMD
Vorschaltgerät	Wahlweise
Betriebsspannung	220~240 V 50/60 Hz
Systemleistung	140 W – 340 W
Schutzklassen	SKI-II, IP66, IK08
Überspannungsschutz	3KV-10KV
LICHTTECHNIK	
Effektiver Systemlichtstrom	Bis 44'000
Effizienz	128-143 lm/W
Lichtfarben	3'000 K, 4'000 K (5'000 K & 6'000 K auf Anfrage)
Farbwiedergabe	CRI> 70 (auf Anfrage CRI> 80)
Restlichtstrom	>100'000 h L95B10
Farbkonsistenz	< 5SDCM
Diverse Optiken	Linsenoptiken
Abstrahlwinkel	Siehe unten
Ansteuerung	DALI, On/Off, Mittenachtschaltung, ESAVE
WEITERE DATEN	
Betriebstemperatur	-40 ~ +50°C
Zertifikate	CE, ENEC, RoHS
Garantie	5 Jahre
Produktdimensionen	533x655x85mm
Gewicht	19 Kg
Rahmenfarbe	Silber RAL 9006 / Asphalt DB703



Dimensionen

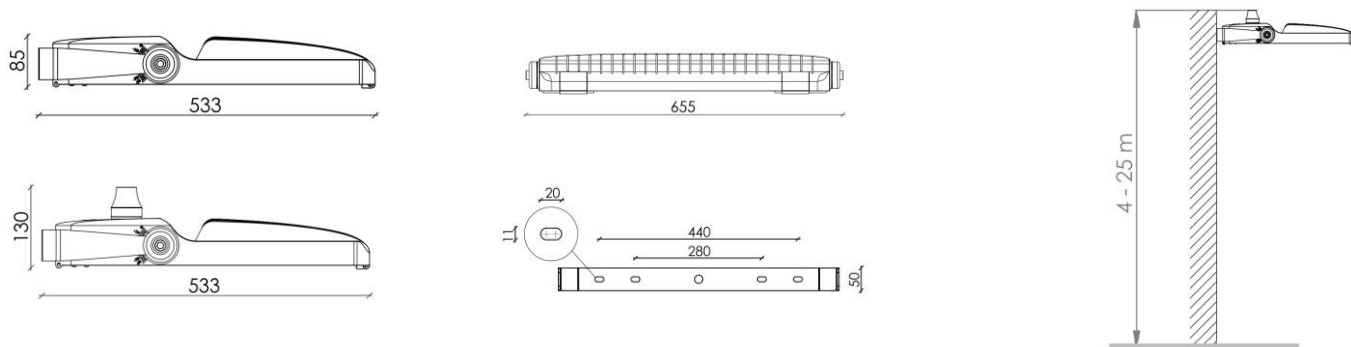

Symmetrisch




Rotosymmetrisch




Asymmetrisch




Sportplatzbeleuchtung

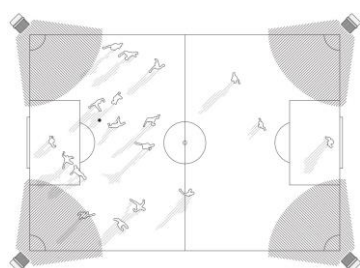

Güterumschlag

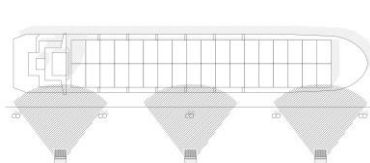

Flughafen

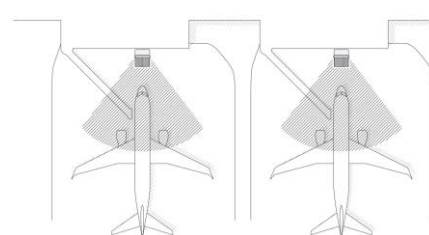

Referenzartikel

Artikel-Nr.	Lichtfarbe (K)	Lichtstrom (lm)	Optik	Leistung (W)	Dimmung	Rahmenfarbe
65.03494.D1000	3000/4000/5000	11700-44'000	Auf Anfrage	140-340	DALI / 1-10V	Silber / Asphalt

Weitere Varianten/Lichtfarben auf Anfrage möglich