

Kurze Aufbauanleitung


Schritt 1: Auspacken

- Öffnen Sie die Verpackung vorsichtig und entnehmen Sie das E-Faltrad sowie alle Zubehörteile aus Karton.
- Überprüfen Sie, ob folgende Teile vorhanden sind: E-Faltrad, Ladegerät, Schlüssel und Bedienungsanleitung (in PDF auf unserer Webseite www.germanxia.de)
- Entfernen Sie die Schutzfolien und Transportsicherungen.
- Prüfen Sie, ob Teile durch Transport beschädigt sind.

Schritt 2: Aufstellen

1. Rahmen aufklappen:


- Klappen Sie den Rahmen vorsichtig auf, **achten Sie dabei darauf, das Kabel durch das vorgesehene Loch einzuführen**, um zu vermeiden, dass es beim Schließen des Faltmechanismus gequetscht wird.
- Führen Sie den Klappmechanismus **vollständig** zusammen, um sicher zu sein, dass der Spannhebel bündig an Rahmen gedrückt wird und einrastet.

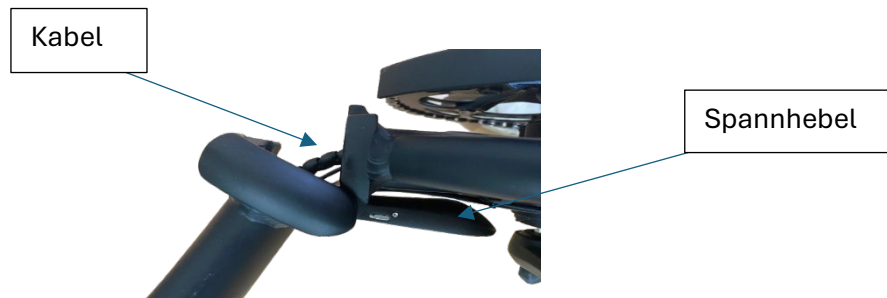

Faltmechanismus Typ 1


2. Lenkervorbau aufstellen:

- Stellen Sie den Lenkervorbau auf und achten Sie darauf, dass der Klappmechanismus vollständig eingerastet ist.
- Fixieren Sie den Mechanismus durch **Hochdrücken des Spannhebels**.

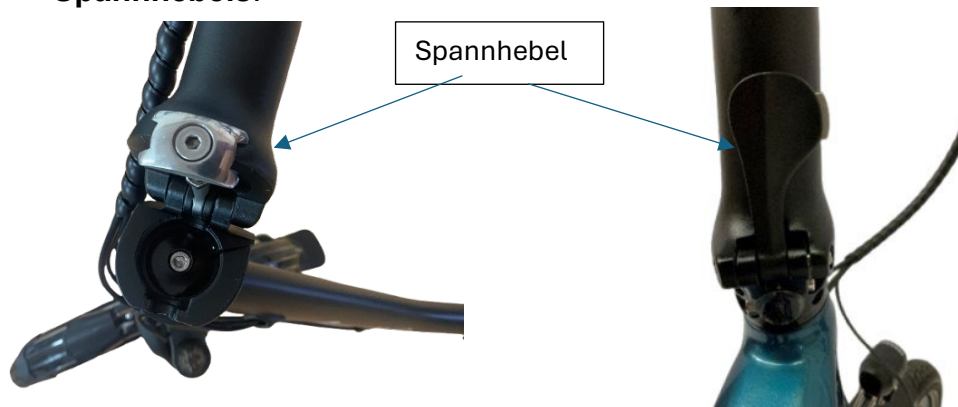

3. Lenker anpassen:

- Lösen Sie den jeweiligen Schnellspanner am Lenker, um die Höhe bzw. Neigung nach Wunsch einzustellen.
- Ziehen Sie den Schnellspanner wieder fest, um den Lenker zu sichern.

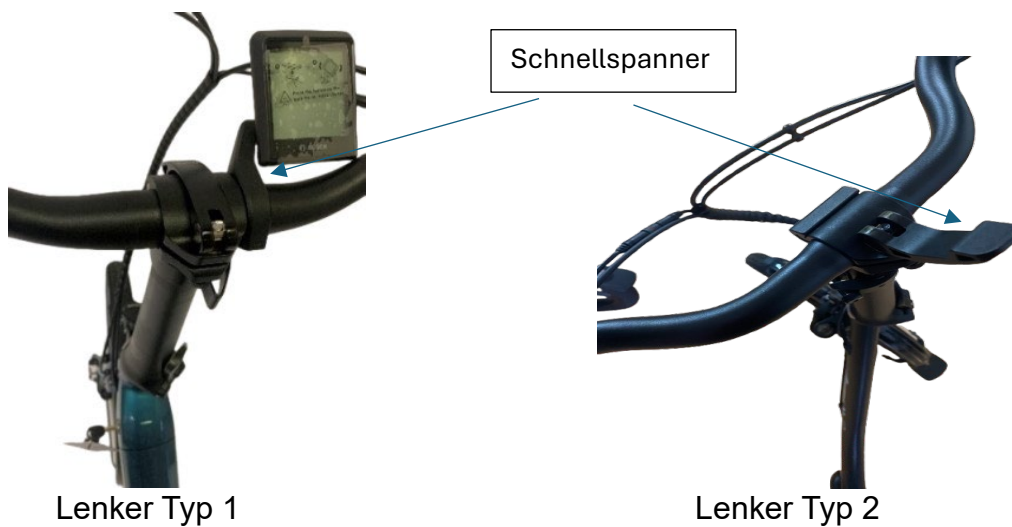

4. Sattel einstellen:

- Justieren Sie die Sitzhöhe durch Lösen des Schnellspanners am Sattelrohr.
- Ziehen Sie den Schnellspanner fest, sobald die gewünschte Höhe erreicht ist.

Anmerkung: Falls etwas unklar ist, schauen Sie sich unser **Aufbauvideo** unter www.germanxia.de an.

Schritt 3: System einschalten

- Schalten Sie das elektrische System ein, indem Sie den Power-Knopf am Display (Modell Offroad etc.) oder die Taste „M“ beim Modell TOURING 2 Sekunde lang gedrückt halten.
- Bei Modellen LIGHT CF 3G, TOURING, Offroad CM 8G und SUV muss der Akku vorher eingeschaltet sein.
- Testen Sie die Bremsen, die Lichtanlage und die elektrische Unterstützung.



Display TOURING



verschiedene Displays Offroad (als Beispiel)

Schritt 4: Fertig & Losfahren

- Setzen Sie einen Helm auf und überprüfen Sie nochmals, ob alle Klappmechanismen sicher eingerastet und Schnellspanner festgezogen sind.
- Überprüfen Sie den Reifenluftdruck.
- Wählen Sie die gewünschte Unterstützungsstufe am Bordcomputer und starten Sie Ihre Fahrt.
-

Premium E-Faltrad - GermanXia Mobility GmbH – www.germanxia.de