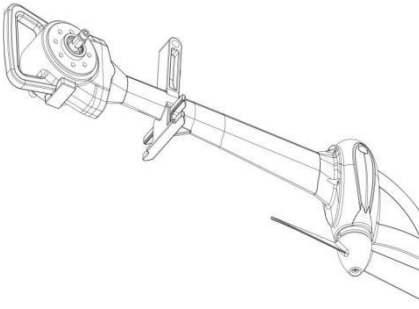






Montageanleitung

Antrieb

1. Ersatzteilliste

No.	Artikel	Referenz	Abbildung	Qty	Markierung
1	Cyclone Pedal system II	A-SP-K-20102-0008		1	
2	Fußpedal mit Ring & Schrauben	A-SP-K-10201-0338 P039		2	
		A-SP-K-10201-0279 P006		2	
3	Verbinder/Verriegelung für Pedal & Kajakkörper	A-SP-K-10201-0304 P043		1	Am Kajak montiert oder im Lieferumfang des Antriebskörpers enthalten
		A-SP-K-10201-0206 P040		1	
		A-SP-K-10201-0206 P040		1	
4	Werkzeuge	4-a	M3 Schraubendreher 	1	
		4-b	M8 Schraubendreher 	1	
		4-c	M4S Schraubendreher 	1	
		4-d	M5 Schraubendreher 	1	
5	Ersatzteile für Garantieansprüche		Verriegelung	2	
			Dichtring	6	
			Fettdichtung	2	

2. Montage des Antriebskörpers und des Antriebs am Kajak

Schritt 1: 2× Fußpedal-Set mit dem M8-Schraubendreher (4-a) montieren. (Rechte und linke Seite beachten.)

Schritt 2: Basis (3-a) am Kajak festschrauben. (Falls bereits montiert, Schritt überspringen.)

Schritt 3: Pedalkörper und Basis (3-a) mit 3-b und 3-c von Hand verbinden.

Schritt 4: Während der Fahrt steuern die beiden unteren Verriegelungen die Auf- und Abbewegung des Pedalantriebs.

