

Saunalicht

A-910

max. 60 W / IP54

MONTAGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG
Deutsch



DE

1. Zu dieser Anleitung

Lesen Sie diese Montage- und Gebrauchsanweisung gut durch und bewahren Sie sie in der Nähe der Sauna auf. So können Sie jederzeit Informationen zu Ihrer Sicherheit und zur Bedienung nachlesen.



Sie finden diese Montage- und Gebrauchsanweisung auch im Downloadbereich unserer Webseite auf www.sentiotec.com/downloads.

Symbole in Warnhinweisen

In den Warnhinweisen werden Signalwörter verwendet, die folgende Bedeutungen haben:



VORSICHT!

Wenn Sie diesen Warnhinweis nicht befolgen, können leichte Verletzungen die Folge sein.

Andere Symbole



Dieses Symbol kennzeichnet Tipps und nützliche Hinweise.

1.1. Sicherheitshinweise für den Monteur

- Die Montage darf nur durch eine Elektrofachkraft oder eine vergleichsweise qualifizierte Person ausgeführt werden.
- Unsachgemäße Montage kann zu Brandgefahr führen!
- Kinder sollten beaufsichtigt werden um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Bei Beschädigungen an der Leuchte ist die Inbetriebnahme strengstens untersagt.
- Die Leuchte darf nur außerhalb der Verpackung betrieben werden.
- Während des Betriebes wird das Leuchtmittel heiß. Auch das äußere Lampengehäuse wird heiß. Berühren Sie die Leuchte während des Betriebes nicht mit bloßen Händen.
- Das gesamte Produkt darf nicht verändert oder umgebaut werden. Veränderungen an der Leuchte führen zum Erlöschen der Gewährleistung.
- Beim Auftreten besonderer Probleme, die in dieser Gebrauchsanweisung nicht ausführlich genug behandelt werden, wenden Sie sich zu Ihrer eigenen Sicherheit an Ihren Lieferanten.

2. Montage und Anschluss

Bevor Sie die Leuchte in Betrieb nehmen, versichern Sie sich, dass diese auf dem Transportweg nicht beschädigt wurde.



VORSICHT!

- Bei Beschädigung darf die Leuchte nicht betrieben werden.
- Führen Sie Montage- und Anschlussarbeiten an der Saunalampe nur im spannungsfreien Zustand durch.

2.1. Installation


Halten Sie das Lampengehäuse an die gewünschte Montageposition und markieren Sie die Bohrlöcher.

Zur Befestigung der Leuchte verwenden Sie geeignete Schrauben.

Achten Sie darauf, dass keine Leitungen beschädigt werden.

Führen sie die Zuleitungen der Stromzufuhr durch die Öffnung des Lampengehäuses. Achten Sie auf eine saubere und dichte Durchführung der Zuleitung durch die Dichtung.

Schließen Sie nun die Anschlussleitungen der Hausinstallation an die Schraubklemmen der Leuchte an. Schließen Sie zuerst den grün-gelben Schutzleiter und danach die beiden anderen Leitungen an. In der Regel ist das braune (oder schwarze) Kabel der Phasenleiter, schließen Sie diesen an die mit „L“ gekennzeichnete Klemme an. Der blaue Leiter muss an die mit „N“ gekennzeichnete Klemme angeschlossen werden. Kabel nicht knicken; bitte darauf achten, dass die Kabel und Stecker frei von Zug- und Drehkräften sind. Schützen Sie alle Kabel und Isolierungen vor eventuellen Beschädigungen.

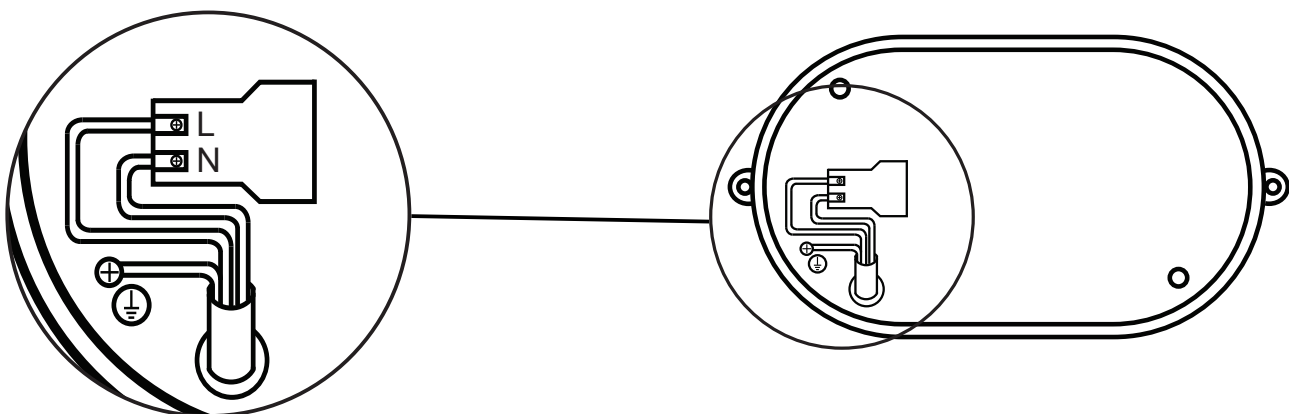

Montieren Sie die Leuchtmittel (siehe **3.1. Leuchtmittelwechsel auf Seite 5**).

Das Typenschild darf nicht entfernt werden.

3. Bedienung

3.1. Leuchtmittelwechsel

Verwenden Sie nur Leuchtmittel vom Typ Glühlampe, max. 60 W, E 27. Die Verwendung anderer Leuchtmittel kann zu Überhitzung führen.

Vor dem Leuchtmittelwechsel ist die Stromzufuhr zu unterbrechen.

Falls der Leuchtmittelwechsel unmittelbar nach dem Ausfall des Leuchtmittels vorgenommen wird, müssen Sie die Leuchte erst ausreichend lange abkühlen lassen.

Entfernen Sie die Schutzabdeckung und das Schutzglas.

Defektes Leuchtmittel vorsichtig aus der Fassung drehen.

Neues Leuchtmittel vorsichtig in die Fassung eindrehen. Keine Gewalt oder zu starken Druck ausüben.

Vor Inbetriebnahme überprüfen sie den ordnungsgemäßen Sitz des Leuchtmittels in der Fassung. Montieren Sie wieder das Schutzglas und die Schutzabdeckung.

Achten Sie beim Zusammenbau auf den ordnungsgemäßen Sitz der Dichtung zwischen Lampengehäuse und Schutzglas.

4. Reinigung und Wartung

Vor der Reinigung müssen Sie sicherstellen, dass die Stromzufuhr unterbrochen ist.

Zur Reinigung verwenden Sie ein trockenes oder leicht angefeuchtetes Tuch.

Niemals Chemikalien oder Scheuermittel zur Reinigung verwenden.

DE

5. Entsorgung



- Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien nach den gültigen Entsorgungsrichtlinien.
- Altgeräte enthalten wiederverwendbare Materialien, aber auch schädliche Stoffe. Geben Sie Ihr Altgerät deshalb auf keinen Fall in den Restmüll, sondern entsorgen Sie das Gerät nach den örtlich geltenden Vorschriften.

6. Technische Daten

Anschluss:	220-240 V; 50 Hz, 1 x max. 60 W
Schutzart:	IP54
Schutzklasse:	1
Leuchtmittel Glühlampe:	max. 60 W, E 27
Gewicht:	0,62 kg
Abmessungen:	210 x 105 x 85 mm