

EOS P1+

Saunaofen für private und gewerbliche Saunen. Standausführung.

Standofen für die Finnische Sauna im klassischen Design. Platzsparende flache Konstruktion mit nur ca. 38 cm Tiefe. Großer Abstand zwischen Steinkorb und Außenmantel sorgt für optimale Luftkonvektion und schnelle Aufheizzeit.

Ihre Vorteile:

- Robuste, sehr stabile und servicefreundliche Konstruktion.
- Optimales Verhältnis zwischen Steinvolumen und Luftkonvektion für schnelle Aufheizzeiten und effektive Aufgüsse.
- Für private und gewerbliche Nutzung.
- · Flache Bauweise nur 38 cm Tiefe.
- Außenmantel Aluzink-Stahlblech pulverbeschichtet.
- Made in Germany Qualität von EOS.

Eigenschaften:

Außenmantel: Aluzink-Stahlblech, mit hochwertiger,

kratzfester Pulverbeschichtung in

Anthrazit Perleffekt

Innenmantel: Edelstahl

Rückwand: Edelstahl, blank poliert

Steinkorb: Edelstahl Elektro-Anschlusskasten: Edelstahl

Leistungen: 10,0; 10,5; 12,0 und 15,0 kW

Anschluss: $400 \text{ V } 3\text{N} \sim 50 \text{ Hz}$

Steinfüllung: ca. 40 kg

(Saunateine optional erhältlich)

Abmessungen (HxBxT): 72 x 63 x 38 cm Montage: Standausführung











Anschlussplan

10,0 - 10,5* kW

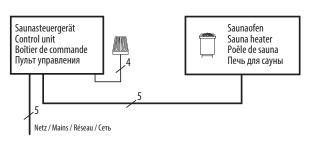

12 - 15,0 kW

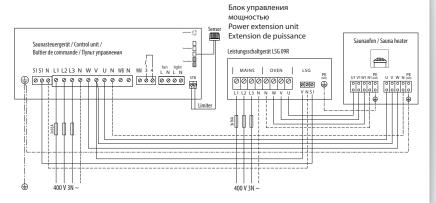


*Umverdrahtung auf einkreisige Variante möglich, bei Verwendung eines Steuergerätes mit Zulassung für eine Leistung von 10,5 kW bei max. Phasenbelastung 16 A.

Technische Daten

Leistung nach DIN	Elektrischer Anschluss	Verbindung Netz - Steuergerät	Verbindung Steuergerät - Ofen	Verbindung Netz - LSG	Verbindung LSG - Ofen	Verbindung Steuergerät - LSG
10,0 kW	400 V 3N ~ 50 Hz	5 x 2,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²			
10,5 kW						
12,0 kW				5 x 2,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²
15,0 kW						

Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm² Kupferleitung

Sicherheitsabstände

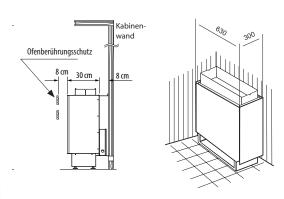

Passende Saunasteuergeräte

Modell					
EOS Econ D Serie (D2 - D4)					
EOS Compact D Serie					
EOS EmoTec D Serie					
EOS EmoStyle D / Hi Serie					
EOS EmoTouch 3 Serie					

Ein Leistungsschaltgerät (z.B. LSG 10) wird für die 10,5 - 15 kW Öfen benötigt.

Ersatzheizstäbe

Beschreibung	Artikel-Nr.			
Für 10,0 kW (6 x 1666 W)	2001 7026			
Für 10,5 kW (3x1500W, 3x2000W)	2000 8085/8086			
Für 12,0 kW (6 x 2000 W)	2000 8086			
Für 15,0 kW (6 x 2500 W)	2000 8084			

ArtNr.	Leistung nach DIN	Elektrischer Anschluss	Absicherung Steuergerät	Absicherung LSG	Gerätemaße H/B/T, in cm	für Kabinen- volumen	Mindestmaß der Be- und Entlüftung	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Steinfüllung	Leistungs- schaltgerät erforderlich
94 7889	10,0 kW	400 V 3N ~ 50 Hz	3 x 16 A		72/63/38	11 - 15 m ³	35 x 7 cm	25,5 kg	ca. 40 kg	
94 6383	10,5 kW									LSG 10
94 6382	12,0 kW			3 x 16 A		14 - 18 m ³	35 x 9 cm			
94 6381	15,0 kW					18 - 25 m ³				

* wenn das Steuergerät 10,5 kW schalten kann



Druck-Nr.: 29344809 / 21.23

Technische Änderungen vorbehalten