


SINGLE CURVE

LED Trockenbauprofil

■ SILBER □ WEISS RAL 9003 ■ SCHWARZ RAL 9005



max.
11 mm




5 JAHRE
GARANTIE

MASS-KONFEKTION &
OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE

Bis 6 m | RAL-Farben

Kühlmasse: 990 g/m | Nachhaltige Design-Leuchte für indirekte Beleuchtungskonzepte im Trockenbau aus hochwertigem Aluminium. Ideal einzusetzen als Wandleuchte. Dieses Lichtbauelement wird mit einem LED Flexband mit max. 11 mm Breite beklebt. Montage ist schnell und einfach: Das Profil wird mit den Gipsplatten verspachtelt.

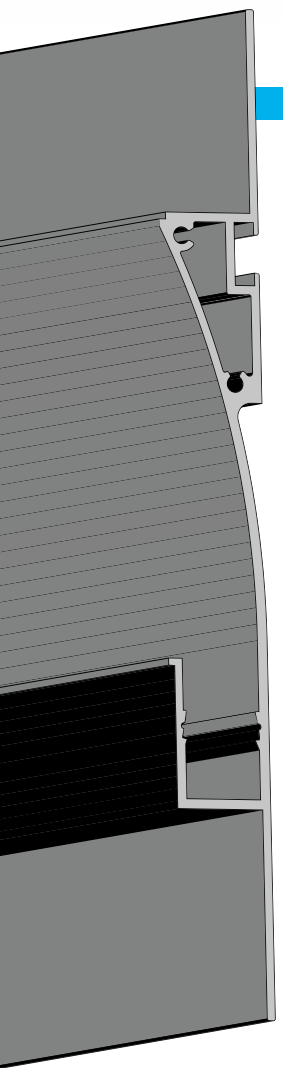

PROFIL

200 CM

PROFIL

- 2 m 113835
- 2 m 114102
- 2 m 113910

VERBINDER



90° 113433 180° 113432

ABDECKUNG

COVER 27

65 % | opal/satiniert

- 2 m 113832
- 3 m 115565

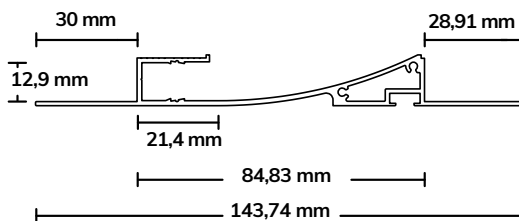

COVER 27

65 %

